

Pioneers in new technology!

# Lamps

COLLECTION

**aimuir**<sup>®</sup>  
ILUMINACION

**EUROLAMP**<sup>®</sup>

TARIFA 06/2024

2024

# Certifications

## Certificados



Suministro de productos y servicios, de acuerdo con las principales especificaciones y requisitos de calidad.

Aplicando estándares internacionales para un sistema unificado de gestión de calidad y medio ambiente, EUROLAMP está certificada según las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 y participa en varios sistemas integrados de reciclaje.

En la industria de biocidas y productos clínicos funciona según con la norma ISO 13485:2016 e I/A 1348 para garantizar la distribución segura e inofensiva de sus productos certificados de acuerdo con la legislación europea e internacional.

Con la responsabilidad corporativa en primer plano y contando con más de 160 empleados, se obtuvieron las certificaciones, ISO 45001:2018 para la gestión de seguridad y salud en el trabajo, ISO 39001:2012 para la gestión de seguridad vial y protección ISO 37001 contra el soborno. También tiene instalado un sistema de gestión de seguridad de la información, conforme a la norma ISO 27001:2013.

Con una visión de desarrollo sustentable, está comprometido con el esfuerzo de reducir el consumo de energía y los contaminantes emitidos relacionados con las actividades de producción y comercialización de equipos eléctricos, a través del sistema de gestión de energía según la norma ISO 50001:2018..

### Provision of products and services, in accordance with the leading specifications and quality requirements

Applying international standards for a complete quality management system and environmental management, EUROLAMP is certified according to **ISO 9001:2015** and **ISO 14001:2015** standards and participates in several integrated recycling systems.

In the biocides and clinical products industry, it works according to the **ISO 13485:2016** standard to ensure the safe and harmless distribution of its certified products in accordance with European and international legislation.

With corporate responsibility in the foreground and having more than 160 employees, EUROLAMP obtained further certifications such as **ISO 45001:2018** for the management of health and safety at work, **ISO 39001:2012** for the management of road safety, and **ISO 37001** for protection against bribery. It has also installed an information security management system compliant with the **ISO 27001:2013** standard.

With a vision of sustainable development, EUROLAMP is committed to the effort of reducing energy consumption and emissions of pollutants related to production and marketing of electrical equipment through the energy management system in accordance with the **ISO 50001:2018** standard.



**EUROLAMP®**  
Smart WiFi



La gama de dispositivos domésticos inteligentes de EUROLAMP Smart incluye lámparas Wi-Fi, proyectores Wi-Fi, adaptadores de corriente Wi-Fi, tomas de corriente Wi-Fi y controladores remotos IR con la perspectiva de muchas más soluciones en un futuro próximo.



La aplicación EUROLAMP Smart es fácil de usar y totalmente compatible con todos los dispositivos EUROLAMP Smart WiFi y todos los dispositivos marcados como "Desarrollado por TUYA". Así, con una sola aplicación el usuario puede controlar todos los dispositivos "inteligentes" sin restricciones.

The range of smart home appliances from EUROLAMP Smart includes Wi-Fi Lamps, Wi-Fi Flood Lights, Wi-Fi power adapters, Wi-Fi sockets, "smart" infrared remote controls with the prospect of many more solutions in the near future.

The EUROLAMP Smart app is easy to use and is fully compatible with all EUROLAMP Smart WiFi devices as well as all devices labeled "Powered by TUYA". So with only one application the user can manage all the "smart" devices without restrictions.



# New Energy Label

## Nueva etiqueta energética

Para ayudar a los consumidores de la UE a reducir sus facturas de energía y su huella de carbono, está en vigor una nueva versión de la ampliamente reconocida etiqueta energética de la UE a partir del lunes 1 de marzo de 2021. El nuevo reglamento de la Unión Europea ha cambiado la forma en que se calcula la clase energética, así como la forma en que aparece en los paquetes.

Cabe señalar que con el nuevo método de cálculo no se han realizado cambios en los productos en los que se muestra la clase energética: la calidad y el rendimiento son los mismos. Lo que ha cambiado es la forma de calcular la clase energética según el reglamento 2019/2015 de la Unión Europea.

En los cálculos para la nueva clase energética ahora se tienen en cuenta muchos factores como la direccionalidad, la tensión de funcionamiento, etc.


To help EU consumers reduce their energy bills and carbon footprint, a brand new version of the widely recognized EU energy label comes into force from Monday 1 March 2021. The new European Directive which changes the way of calculation of the energy class, and the way which it appears on the packaging.

No changes were made at the products on which the energy class appears with the new energy label. Quality and efficiency are the same. The change which has been made, is the new way of calculation of the energy class, according to the European Directive 2019/2015.


In the calculation for the new energy class, many factors are calculated, such as directivity, operating voltage, etc.



Antigua etiqueta energética  
Previous Energy Label

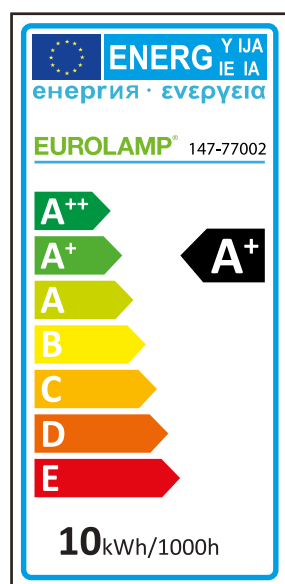

Nueva etiqueta energética  
New Energy Label

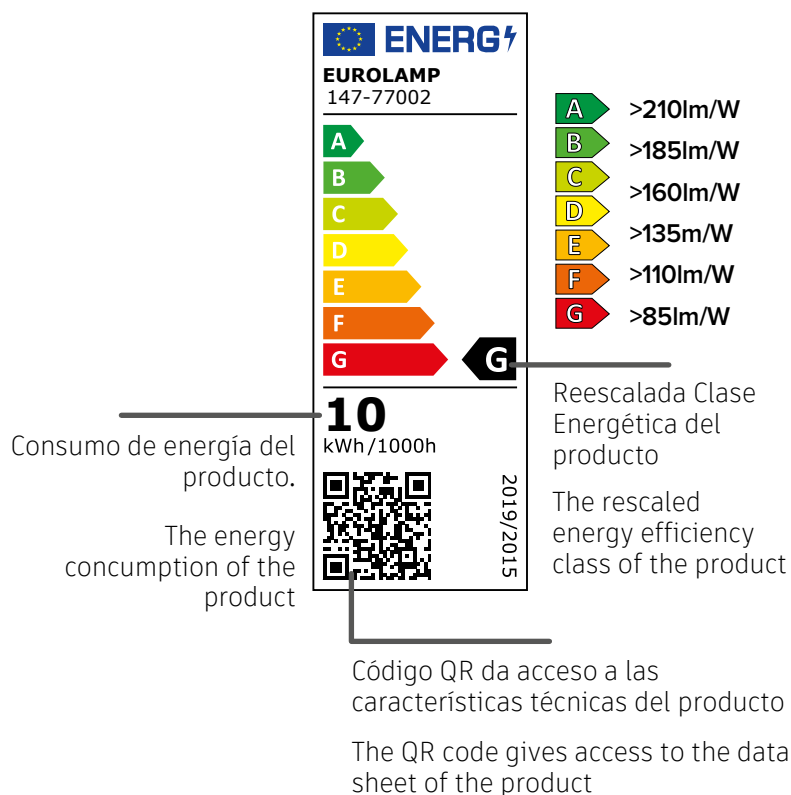

# Quality Classifications



## PRO SERIES

Máxima calidad y última tecnología en productos seleccionados para uso doméstico y profesional. Altos estándares de seguridad, larga vida útil y garantía de hasta 5 años.

Premium quality and use of the most recent technological advancements, in a selected group of products that are suitable for domestic and commercial use. Higher safety standards, long lasting lifetime and up to 5 years of warranty.



## PLUS SERIES

Serie de muy buena calidad, en una amplia gama de códigos para uso doméstico, profesional e industrial.

A Higher Quality series with a wide range of products suitable for domestic, professional and industrial use.



## VALUE SERIES

La categoría incluye productos para uso doméstico y comercial, de alto rendimiento y bajo costo.

This category consists of high efficiency and low in cost products, that are suitable for general domestic and commercial applications.

# Icons Explanation

BEAM ANGLE



Ángulo de apertura  
Beam angle



Índice de reproducción cromática  
Color rendering index



Regulable  
Dimmable



No regulable  
Non Dimmable



Índice de protección  
Ingress Protection



Años de garantía  
Years of warranty

2x1,5V AA



Tipo de Batería  
Battery Type



Protección contra rayos  
Lightning Protection

# Packaging Icons



Color Box  
with eurohole  
hanger




Blister  
Packing



Blister with  
Clamshell &  
Eurohole



Color Box



Pearl Foam  
Packing



Paper Sleeve  
Packing



Bulk Packing

# Bulbs Bases

E27/E40  
Base



E14 Base



GU10 Base



B22 Base



GU5.3 Base



G10Q Base



G53 Base



PAR56 Base



G5/ G13/ G9  
Base



R7S/ RX7s  
Base



G4 Base





# Contents



7

**Expositores**  
Promotional Product Displays



9

**Bombilla Filamento Led**  
Filament Led Lamps



23

**Bombillas Led Decor**  
Led Lamps Decor



30

**Bombillas SMD Led**  
Led SMD Lamps  
Común/Spot/G9/G4



56

**Tubos SMD Led**  
SMD Lamps Led Tube



66

Smart home products



69

**Bombillas de uso especial**  
Specialized Use Bulbs



80

**Bombillas LED SMD para uso industrial y profesional**  
Led Lamps SMD Industrial & professional Use



85

**Linternas**  
Flash Lights

# Promotional Product Displays

S! | { i t { ~ no | ~ { n E m { i

Sda^ [ 0 \ \_ nt | { zo no £ z j i o - to no i t j zn j no | ~ { n E m { | - o i o z t j l i o i s  
p £ z m t { z j i o i j l { i | j - j m £ j } £ to - o i j m t { | ~ { p o i t { z j } } x n o j } | j - j  
| ~ { y { m t { z j - } } i | ~ { n E m { i } } £ o } o z o y { i j £ n t i | { i t m t £ z b £ i £ y t z t i t - {  
- o } £ to - o £ z j m j z t n j n y a z t y j no | o n t n { no | ~ { n E m { i \_ j - j y š i  
t z p { - y j m t £ z | { - p j a { - m { z t j m t o j } } o z n o n { - } } £ o i o j t o z n o

EUROLAMP has a series of presentable and functional product stands, suitable for any professional space. Ideal to promote the products we have available to you. Their supply requires a minimum order quantity of products. For more information please contact the salesperson serving you.



**147-99812**  
Expositor Bombillas  
LED FILAMENT  
Bulbs Display

→ 53cm

↑ 180cm

↗ 33cm



**147-99804**

Expositor Bombillas  
SMD LED  
Bulbs Display

→ 53cm

↑ 175cm

↗ 33cm



**147-99807**  
PRODUCTS  
STAND

→ 60cm

↑ 85cm

↗ 80cm



**147-99831**  
Expositor Bombillas  
LED FILAMENT A-CLASS  
Bulbs Display

- 55cm
- ↑ 180cm
- ↻ 35cm



**147-99833**  
Expositor bombillas sobremesa  
LED SMD A-CLASS  
Bulbs Display

- 35cm
- ↑ 55cm
- ↻ 30cm



**147-99832**  
Expositor Bombillas  
LED SMD C-CLASS  
Bulbs Display

- 55cm
- ↑ 180cm
- ↻ 35cm

# Filament Led Lamps



# BOMBILLAS DE FILAMENTO LED

## LED FILAMENT LAMPS

### filament

#### A60 / A67 - E27



Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **50.000hr** • ON/OFF: **50.000** • COVER: **TRANSPARENTE / CLEAR**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:

**VIDRIO Y BASE DE ALUMINIO / GLASS AND ALUMINIUM BASE**



BEAM ANGLE



CRI  
**Ra**  
**>80**



| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | =WATT | KELVIN       | LUMEN  | DIMENSIONS | DF       | PACKING | MOQ | PVP    |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------------|--------|------------|----------|---------|-----|--------|
| 147-78305 | 5207227276408 | <b>A</b>     | A60  | 2,5W | 43W   | <b>4000K</b> | 525lm  | 60x106mm   | No limit | 1\10\50 | 5   | 6,60€  |
| 147-78306 | 5207227276415 | <b>A</b>     | A60  | 4W   | 62W   | <b>4000K</b> | 840lm  | 60x106mm   | No limit | 1\10\50 | 5   | 6,90€  |
| 147-78307 | 5207227276422 | <b>A</b>     | A60  | 5W   | 75W   | <b>4000K</b> | 1055lm | 60x106mm   | No limit | 1\10\50 | 5   | 8,10€  |
| 147-78308 | 5207227276439 | <b>A</b>     | A67  | 7,2W | 100W  | <b>4000K</b> | 1521lm | 67x120mm   | >0,5     | 1\10\50 | 5   | 11,20€ |
| 147-78310 | 5207227276446 | <b>A</b>     | A60  | 2,5W | 43W   | <b>3000K</b> | 525lm  | 60x106mm   | No limit | 1\10\50 | 5   | 6,60€  |
| 147-78311 | 5207227276453 | <b>A</b>     | A60  | 4W   | 62W   | <b>3000K</b> | 840lm  | 60x106mm   | No limit | 1\10\50 | 5   | 6,90€  |
| 147-78312 | 5207227276460 | <b>A</b>     | A60  | 5W   | 75W   | <b>3000K</b> | 1055lm | 60x106mm   | No limit | 1\10\50 | 5   | 8,10€  |
| 147-78313 | 5207227276477 | <b>A</b>     | A67  | 7,2W | 100W  | <b>3000K</b> | 1521lm | 67x120mm   | >0,5     | 1\10\50 | 5   | 11,20€ |

### filament

#### C35 - E14



Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **50.000hr** • ON/OFF: **50.000** • COVER: **TRANSPARENTE / CLEAR**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:

**VIDRIO Y BASE DE ALUMINIO / GLASS AND ALUMINIUM BASE**



E14 Base



BEAM ANGLE



CRI  
**Ra**  
**>80**



| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | =WATT | KELVIN       | LUMEN | DIMENSIONS | DF       | PACKING | MOQ | PVP   |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------------|-------|------------|----------|---------|-----|-------|
| 147-78324 | 5207227276484 | <b>A</b>     | C35  | 2,5W | 43W   | <b>4000K</b> | 525lm | 35x120mm   | No limit | 1\10\50 | 5   | 7,55€ |
| 147-78327 | 5207227276491 | <b>A</b>     | C35  | 2,5W | 43W   | <b>3000K</b> | 525lm | 35x120mm   | No limit | 1\10\50 | 5   | 7,55€ |

# BOMBILLAS DE FILAMENTO LED

## LED FILAMENT LAMPS

### filament

#### G95 / G125 - E27



Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **50.000hr** • ON/OFF: **50.000** • COVER: **TRANSPARENTE / CLEAR**  
Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:

**VIDRIO Y BASE DE ALUMINIO / GLASS AND ALUMINIUM BASE**



BEAM ANGLE



CRI  
**Ra**  
**>80**



| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | =WATT | KELVIN       | LUMEN  | DIMENSIONS | DF       | PACKING | MOQ | PVP           |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------------|--------|------------|----------|---------|-----|---------------|
| 147-78366 | 5207227276545 | <b>A</b>     | G95  | 4W   | 62W   | <b>4000K</b> | 840lm  | 95x140mm   | No limit | 1\5\20  | 5   | <b>9,05€</b>  |
| 147-78371 | 5207227276569 | <b>A</b>     | G95  | 4W   | 62W   | <b>3000K</b> | 840lm  | 95x140mm   | No limit | 1\5\20  | 5   | <b>12,55€</b> |
| 147-78388 | 5207227276590 | <b>A</b>     | G125 | 7,2W | 100W  | <b>4000K</b> | 1521lm | 125x178mm  | >0,5     | 1\5\20  | 5   | <b>9,05€</b>  |
| 147-78393 | 5207227276613 | <b>A</b>     | G125 | 7,2W | 100W  | <b>3000K</b> | 1521lm | 125x178mm  | >0,5     | 1\5\20  | 5   | <b>12,55€</b> |

### filament

#### ST64 - E27



Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **50.000hr** • ON/OFF: **50.000** • COVER: **TRANSPARENTE / CLEAR**  
Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:

**VIDRIO Y BASE DE ALUMINIO / GLASS AND ALUMINIUM BASE**



BEAM ANGLE



CRI  
**Ra**  
**>80**



| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | =WATT | KELVIN       | LUMEN | DIMENSIONS | DF       | PACKING | MOQ | PVP          |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------------|-------|------------|----------|---------|-----|--------------|
| 147-78346 | 5207227276507 | <b>A</b>     | ST64 | 4W   | 62W   | <b>4000K</b> | 840lm | 64x140mm   | No limit | 1\10\50 | 5   | <b>7,55€</b> |
| 147-78351 | 5207227276521 | <b>A</b>     | ST64 | 4W   | 62W   | <b>3000K</b> | 840lm | 64x140mm   | No limit | 1\10\50 | 5   | <b>7,55€</b> |



filament

PRO  
SERIES

A

# Luz perfecta! the perfect light

Conozca las nuevas lámparas LED de Filamento Clase A que cambian los datos de la economía! Con energía salida 210Lm/W dan la misma luz con mucho menos Consumo comparado con lámparas LED simples. Elección única para una luz perfecta que durará... ¡toda la vida!

The new LED Filament A-class lamps change the status in energy economy! With an energy efficiency of 210Lm/W, they provide the same light with much less consumption than simple LED lamps. Unique choice for perfect light that will last ...a lifetime!

\*La clase energética A se refiere a la etiqueta energética más reciente, según el reglamento de la Comisión Europea (UE) 2019/2015.

\*Energy class A refers to the latest energy labeling, according to Commission delegated regulation (EU) 2019/2015 packaging

ULTRA  
efficient

**210Lm/W**  
Alto rendimiento  
excellent performance

**50,000h**  
40 years  
lifetime

**60% ahorro energía**  
energy saving

En comparación con las bombillas LED comunes  
comparing with standard SMD LED bulbs



¡Nuevos  
envases  
ecológicos!  
new environment  
friendly packaging!



Papel certificado FSC® de fuentes responsables.  
FSC® certified papers from responsible sources.

# BOMBILLAS DE FILAMENTO LED

## LED FILAMENT LAMPS

CROSS  
filament

A60 / A67 - E27



Volt: 220-240V 50/60Hz

Lifetime: 25.000hr • ON/OFF: 25.000 • COVER: TRANSPARENTE / CLEAR

Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -30 / +45°C

Material Producción / Production Material:

VIDRIO Y BASE DE ALUMINIO / GLASS AND ALUMINIUM BASE



CRI  
Ra  
>90

E27 Base



BEAM ANGLE

360°



2 YEARS WARRANTY



NON DIMMABLE

| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT  | =WATT | KELVIN | LUMEN  | DIMENSIONS | WEIGHT | DF       | PACKING | MOQ | PVP   |
|-----------|---------------|--------------|------|-------|-------|--------|--------|------------|--------|----------|---------|-----|-------|
| 147-78001 | 5207227030963 | E            | A60  | 14,2W | 40W   | 6500K  | 480lm  | 60x106mm   | 0,048  | No limit | 1\10\50 | 5   | 3,45€ |
| 147-78002 | 5207227030970 | E            | A60  | 7W    | 60W   | 6500K  | 806lm  | 60x106mm   | 0,047  | >0,5     | 1\10\50 | 5   | 4,65€ |
| 147-78003 | 5207227037429 | E            | A60  | 9W    | 75W   | 6500K  | 1055lm | 60x106mm   | 0,047  | >0,5     | 1\10\50 | 5   | 5,00€ |
| 147-78005 | 5207227030987 | D            | A67  | 11W   | 105W  | 6500K  | 1600lm | 67x121mm   | 0,048  | >0,7     | 1\10\50 | 5   | 6,50€ |
| 147-78011 | 5207227037436 | E            | A60  | 14,2W | 40W   | 4000K  | 480lm  | 60x106mm   | 0,064  | No limit | 1\10\50 | 5   | 3,45€ |
| 147-78012 | 5207227030994 | E            | A60  | 7W    | 60W   | 4000K  | 806lm  | 60x106mm   | 0,047  | >0,5     | 1\10\50 | 5   | 4,65€ |
| 147-78013 | 5207227037450 | E            | A60  | 9W    | 75W   | 4000K  | 1055lm | 60x106mm   | 0,047  | >0,5     | 1\10\50 | 5   | 5,00€ |
| 147-78015 | 5207227031007 | D            | A67  | 11W   | 105W  | 4000K  | 1600lm | 67x121mm   | 0,048  | >0,7     | 1\10\50 | 5   | 6,50€ |
| 147-78031 | 5207227031052 | E            | A60  | 14,2W | 40W   | 3000K  | 480lm  | 60x106mm   | 0,064  | No limit | 1\10\50 | 5   | 3,45€ |
| 147-78032 | 5207227031069 | E            | A60  | 7W    | 60W   | 3000K  | 806lm  | 60x106mm   | 0,047  | >0,5     | 1\10\50 | 5   | 4,65€ |
| 147-78033 | 5207227031076 | E            | A60  | 9W    | 75W   | 3000K  | 1055lm | 60x106mm   | 0,047  | >0,5     | 1\10\50 | 5   | 5,00€ |
| 147-78035 | 5207227031083 | D            | A67  | 11W   | 105W  | 3000K  | 1600lm | 67x121mm   | 0,048  | >0,7     | 1\10\50 | 5   | 6,50€ |
| 147-78021 | 5207227031014 | E            | A60  | 14,2W | 40W   | 2700K  | 480lm  | 60x106mm   | 0,064  | No limit | 1\10\50 | 5   | 3,45€ |
| 147-78022 | 5207227031021 | E            | A60  | 7W    | 60W   | 2700K  | 806lm  | 60x106mm   | 0,047  | >0,5     | 1\10\50 | 5   | 4,65€ |
| 147-78023 | 5207227031038 | E            | A60  | 9W    | 75W   | 2700K  | 1055lm | 60x106mm   | 0,047  | >0,5     | 1\10\50 | 5   | 5,00€ |
| 147-78025 | 5207227031045 | D            | A67  | 11W   | 105W  | 2700K  | 1600lm | 67x121mm   | 0,048  | >0,7     | 1\10\50 | 5   | 6,50€ |

<sup>1</sup>Válido hasta agotar existencias a 4,5W



| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | =WATT | KELVIN | LUMEN  | DIMENSIONS | WEIGHT | DF   | PACKING | MOQ | PVP   |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|--------|------------|--------|------|---------|-----|-------|
| 147-78072 | 5207227031137 | E            | A60  | 7W   | 60W   | 3000K  | 850lm  | 60x106mm   | 0,081  | >0,5 | 1\10\50 | 5   | 6,45€ |
| 147-78076 | 5207227031915 | E            | A60  | 9W   | 80W   | 3000K  | 1100lm | 60x106mm   | 0,047  | >0,5 | 1\10\50 | 5   | 6,50€ |
| 147-78077 | 5207227056949 | D            | A67  | 11W  | 105W  | 6500K  | 1600lm | 67x121mm   | 0,066  | >0,7 | 1\10\50 | 5   | 9,25€ |
| 147-78078 | 5207227056970 | D            | A67  | 11W  | 105W  | 4000K  | 1600lm | 67x121mm   | 0,066  | >0,7 | 1\10\50 | 5   | 9,25€ |
| 147-78079 | 5207227057007 | D            | A67  | 11W  | 105W  | 3000K  | 1600lm | 67x121mm   | 0,066  | >0,7 | 1\10\50 | 5   | 9,25€ |

## BOMBILLAS DE FILAMENTO LED

### LED FILAMENT LAMPS

**CROSS**  
filament

**A60 / A67 - E27**



Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ESCARCHADO / FROST**  
Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:

**VIDRIO Y BASE DE ALUMINIO / GLASS AND ALUMINIUM BASE**



CRI  
Ra  
>90



BEAM ANGLE

**360°**



| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | =WATT | KELVIN | LUMEN  | DIMENSIONS | WEIGHT | DF       | PACKING | MOQ | PVP   |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|--------|------------|--------|----------|---------|-----|-------|
| 147-78091 | 5207227036156 | F            | A60  | 4,5W | 40W   | 3000K  | 480lm  | 60x106mm   | 0,064  | No limit | 110\50  | 5   | 4,40€ |
| 147-78093 | 5207227036170 | E            | A60  | 9W   | 75W   | 3000K  | 1055lm | 60x106mm   | 0,047  | >0,5     | 110\50  | 5   | 4,45€ |
| 147-78095 | 5207227064166 | D            | A67  | 11W  | 105W  | 3000K  | 1600lm | 67x121mm   | 0,048  | >0,7     | 110\50  | 5   | 6,60€ |

<sup>1</sup>Hasta fin de existencias

**CROSS**  
filament

**A60 - E27**



Gold Glass

Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **DORADO / GOLD**  
Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:

**VIDRIO / GLASS**



CRI  
Ra  
>90



BEAM ANGLE

**360°**



| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | KELVIN | LUMEN | DIMENSIONS | WEIGHT | DF   | PACKING | MOQ | PVP   |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|-------|------------|--------|------|---------|-----|-------|
| 147-78760 | 5207227146701 | E            | A60  | 7W   | 2400K  | 806lm | 60x106mm   | 0,030  | ≥0,5 | 110\50  | 5   | 6,35€ |

**CROSS**  
filament

**A60 / A67 - E27**



Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **TRANSPARENTE / CLEAR**  
Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:

**VIDRIO Y BASE DE ALUMINIO / GLASS AND ALUMINIUM BASE**



CRI  
Ra  
>90



BEAM ANGLE

**360°**



| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | =WATT | KELVIN | LUMEN  | DIMENSIONS | WEIGHT | DF       | PACKING | MOQ | PVP   |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|--------|------------|--------|----------|---------|-----|-------|
| 147-79011 | 5207227139123 | F            | A60  | 4,5W | 40W   | 2700K  | 480lm  | 60x106mm   | 0,064  | No limit | 110\50  | 10  | 3,70€ |
| 147-79012 | 5207227139154 | E            | A60  | 7W   | 60W   | 2700K  | 806lm  | 60x106mm   | 0,047  | >0,5     | 110\50  | 10  | 4,90€ |
| 147-79013 | 5207227109164 | E            | A60  | 9W   | 75W   | 2700K  | 1055lm | 60x106mm   | 0,047  | >0,5     | 110\50  | 10  | 5,25€ |
| 147-79015 | 5207227109195 | D            | A67  | 11W  | 105W  | 2700K  | 1600lm | 67x121mm   | 0,048  | >0,7     | 110\50  | 10  | 6,80€ |

# BOMBILLAS DE FILAMENTO LED

## LED FILAMENT LAMPS

**CROSS**  
filament

**A60 / A67 - B22**



Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **TRANSPARENTE / CLEAR**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:

**VIDRIO Y BASE DE ALUMINIO / GLASS AND ALUMINIUM BASE**



**CRI**  
**Ra**  
**>90**

**B22 Base**



**BEAM ANGLE**



**2**  
**YEARS**  
**WARRANTY**

**NON**  
**DIMMABLE**

| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | =WATT | KELVIN       | LUMEN  | DIMENSIONS | WEIGHT | DF   | PACKING | MOQ | PVP   |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------------|--------|------------|--------|------|---------|-----|-------|
| 147-78042 | 5207227031090 | <b>E</b>     | A60  | 9W   | 75W   | <b>6500K</b> | 1055lm | 60x106mm   | 0,064  | >0,5 | 1\10\50 | 5   | 5,05€ |
| 147-78043 | 5207227031106 | <b>D</b>     | A67  | 11W  | 105W  | <b>6500K</b> | 1600lm | 67x121mm   | 0,048  | >0,7 | 1\10\50 | 5   | 6,55€ |
| 147-78062 | 5207227031113 | <b>E</b>     | A60  | 9W   | 75W   | <b>3000K</b> | 1055lm | 60x106mm   | 0,064  | >0,5 | 1\10\50 | 5   | 5,05€ |
| 147-78063 | 5207227031120 | <b>D</b>     | A67  | 11W  | 105W  | <b>3000K</b> | 1600lm | 67x121mm   | 0,048  | >0,7 | 1\10\50 | 5   | 6,55€ |



| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | =WATT | KELVIN       | LUMEN  | DIMENSIONS | WEIGHT | DF   | PACKING | MOQ | PVP   |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------------|--------|------------|--------|------|---------|-----|-------|
| 147-78047 | 5207227117305 | <b>D</b>     | A67  | 11W  | 105W  | <b>6500K</b> | 1600lm | 67x121mm   | 0,064  | >0,7 | 1\10\50 | 5   | 9,30€ |
| 147-78067 | 5207227117336 | <b>D</b>     | A67  | 11W  | 105W  | <b>3000K</b> | 1600lm | 67x121mm   | 0,066  | >0,7 | 1\10\50 | 5   | 9,30€ |

**filament**  
**T25 - E14**



Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **TRANSPARENTE / CLEAR**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:

**VIDRIO Y BASE DE ALUMINIO / GLASS AND ALUMINIUM BASE**



**E14 Base**



**BEAM ANGLE**



**2**  
**YEARS**  
**WARRANTY**

**CRI**  
**Ra**  
**>80**

**DIMMABLE**

| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | =WATT | KELVIN       | LUMEN | DIMENSIONS | WEIGHT | DF       | PACKING | MOQ | PVP   |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------------|-------|------------|--------|----------|---------|-----|-------|
| 147-78492 | 5207227276620 | <b>E</b>     | T25  | 2,2W | 25W   | <b>3000K</b> | 250lm | 25x83mm    | 0.023  | No limit | 1\10\50 | 10  | 2,45€ |
| 147-78497 | 5207227276637 | <b>E</b>     | T25  | 4,2W | 40W   | <b>3000K</b> | 470lm | 25x83mm    | 0.023  | No limit | 1\10\50 | 10  | 2,65€ |

# BOMBILLAS DE FILAMENTO LED

## LED FILAMENT LAMPS

**CROSS**  
filament  
**C37 - E14**



Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **TRANSPARENTE / CLEAR**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:

**VIDRIO Y BASE DE ALUMINIO / GLASS AND ALUMINIUM BASE**



**CRI Ra**  
**>90**

E14 Base



BEAM ANGLE



2 YEARS WARRANTY



NON DIMMABLE

| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | =WATT | KELVIN | LUMEN | DIMENSIONS | WEIGHT | DF       | PACKING | MOQ | PVP   |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|------------|--------|----------|---------|-----|-------|
| 147-78100 | 5207227036187 | E            | C37  | 2,2W | 25W   | 6500K  | 250lm | 35x98mm    | 0,023  | No limit | 1\10\50 | 5   | 2,60€ |
| 147-78101 | 5207227036194 | E            | C37  | 4,2W | 40W   | 6500K  | 480lm | 35x98mm    | 0,022  | No limit | 1\10\50 | 5   | 2,80€ |
| 147-78102 | 5207227036200 | E            | C37  | 6,5W | 60W   | 6500K  | 806lm | 35x98mm    | 0,022  | >0,5     | 1\10\50 | 5   | 4,30€ |
| 147-78110 | 5207227036231 | E            | C37  | 2,2W | 25W   | 4000K  | 250lm | 35x98mm    | 0,023  | No limit | 1\10\50 | 5   | 2,60€ |
| 147-78111 | 5207227036248 | E            | C37  | 4,2W | 40W   | 4000K  | 480lm | 35x98mm    | 0,022  | No limit | 1\10\50 | 5   | 2,80€ |
| 147-78112 | 5207227036255 | E            | C37  | 6,5W | 60W   | 4000K  | 806lm | 35x98mm    | 0,022  | >0,5     | 1\10\50 | 5   | 4,30€ |
| 147-78120 | 5207227036286 | E            | C37  | 2,2W | 25W   | 3000K  | 250lm | 35x98mm    | 0,023  | No limit | 1\10\50 | 5   | 2,60€ |
| 147-78121 | 5207227036293 | E            | C37  | 4,2W | 40W   | 3000K  | 480lm | 35x98mm    | 0,022  | No limit | 1\10\50 | 5   | 2,80€ |
| 147-78122 | 5207227036309 | E            | C37  | 6,5W | 60W   | 3000K  | 806lm | 35x98mm    | 0,022  | >0,5     | 1\10\50 | 5   | 4,30€ |
| 147-78130 | 5207227036330 | E            | C37  | 2,2W | 25W   | 2700K  | 250lm | 35x98mm    | 0,023  | No limit | 1\10\50 | 5   | 2,60€ |
| 147-78131 | 5207227036347 | E            | C37  | 4,2W | 40W   | 2700K  | 480lm | 35x98mm    | 0,022  | No limit | 1\10\50 | 5   | 2,80€ |
| 147-78132 | 5207227036354 | E            | C37  | 6,5W | 60W   | 2700K  | 806lm | 35x98mm    | 0,022  | >0,5     | 1\10\50 | 5   | 4,30€ |



DIMMABLE

| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | =WATT | KELVIN | LUMEN | DIMENSIONS | WEIGHT | DF   | PACKING | MOQ | PVP   |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|------------|--------|------|---------|-----|-------|
| 147-78153 | 5207227064173 | E            | C37  | 6,5W | 60W   | 6500K  | 806lm | 35x98mm    | 0,023  | >0,5 | 1\10\50 | 5   | 6,30€ |
| 147-78163 | 5207227036385 | E            | C37  | 6,5W | 60W   | 4000K  | 806lm | 35x98mm    | 0,023  | >0,5 | 1\10\50 | 5   | 6,30€ |
| 147-78173 | 5207227036408 | E            | C37  | 6,5W | 60W   | 3000K  | 806lm | 35x98mm    | 0,023  | >0,5 | 1\10\50 | 5   | 6,30€ |
| 147-78183 | 5207227143298 | E            | C37  | 6,5W | 60W   | 2700K  | 806lm | 35x98mm    | 0,023  | >0,5 | 1\10\50 | 5   | 6,30€ |

**filament**  
**F37 LONG TIP - E14**



Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **TRANSPARENTE / CLEAR**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:

**VIDRIO Y BASE DE ALUMINIO / GLASS AND ALUMINIUM BASE**



**CRI Ra**  
**>90**

E14 Base



BEAM ANGLE



2 YEARS WARRANTY



DIMMABLE

| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | =WATT | KELVIN | LUMEN | DIMENSIONS | WEIGHT | DF       | PACKING | MOQ | PVP   |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|------------|--------|----------|---------|-----|-------|
| 147-78176 | 5207227073892 | E            | F37  | 4,2W | 40W   | 2700K  | 480lm | 25x83mm    | 0,023  | No limit | 1\10\50 | 5   | 6,30€ |

# BOMBILLAS DE FILAMENTO LED

## LED FILAMENT LAMPS

**CROSS**  
filament  
**C37 - E14**



Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ESCARCHADO / FROST**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:

**VIDRIO Y BASE DE ALUMINIO / GLASS AND ALUMINIUM BASE**



CRI  
Ra  
>90

E14 Base



BEAM ANGLE



**2**  
YEARS  
WARRANTY

**NON**  
DIMMABLE

| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | =WATT | KELVIN | LUMEN | DIMENSIONS | WEIGHT | DF       | PACKING | MOQ | PVP   |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|------------|--------|----------|---------|-----|-------|
| 147-78104 | 5207227036217 | <b>F</b>     | C37  | 4,5W | 40W   | 6500K  | 480lm | 35x98mm    | 0,023  | No limit | 1\10\50 | 5   | 2,95€ |
| 147-78105 | 5207227036224 | <b>E</b>     | C37  | 6,5W | 60W   | 6500K  | 806lm | 35x98mm    | 0,022  | >0,5     | 1\10\50 | 5   | 4,40€ |



| CODE                   | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | =WATT | KELVIN | LUMEN | DIMENSIONS | WEIGHT | DF       | PACKING | MOQ | PVP   |
|------------------------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|------------|--------|----------|---------|-----|-------|
| 147-78152              | 5207227055812 | <b>E</b>     | C37  | 4,2W | 40W   | 6500K  | 480lm | 35x98mm    | 0,023  | No limit | 1\10\50 | 5   | 5,65€ |
| <sup>2</sup> 147-78154 | 5207227064180 | <b>E</b>     | C37  | 6,5W | 60W   | 6500K  | 806lm | 35x98mm    | 0,023  | >0,5     | 1\10\50 | 5   | 6,30€ |
| 147-78162              | 5207227055829 | <b>E</b>     | C37  | 4,2W | 40W   | 4000K  | 480lm | 35x98mm    | 0,023  | No limit | 1\10\50 | 5   | 5,65€ |
| 147-78172              | 5207227036392 | <b>E</b>     | C37  | 4,2W | 40W   | 3000K  | 480lm | 35x98mm    | 0,023  | No limit | 1\10\50 | 5   | 5,65€ |

<sup>1</sup>Válido hasta agotar existencias en 4,5W

<sup>2</sup>Válido hasta agotar existencias

**CROSS**  
filament  
**C37 - E14**



Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **TRANSPARENTE / CLEAR**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C** Material

Producción / Production Material:

**VIDRIO Y BASE DE ALUMINIO / GLASS AND ALUMINIUM BASE**



CRI  
Ra  
>90

E14 Base



BEAM ANGLE



**2**  
YEARS  
WARRANTY

**NON**  
DIMMABLE

| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | =WATT | KELVIN | LUMEN | DIMENSIONS | WEIGHT | DF       | PACKING | MOQ | PVP   |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|------------|--------|----------|---------|-----|-------|
| 147-79101 | 5207227175176 | <b>F</b>     | C37  | 4,5W | 40W   | 6500K  | 480lm | 35x98mm    | 0,029  | No limit | 1\10\50 | 10  | 3,10€ |
| 147-79103 | 5207227109225 | <b>E</b>     | C37  | 6,5W | 60W   | 6500K  | 806lm | 35x98mm    | 0,022  | >0,5     | 1\10\50 | 10  | 4,55€ |
| 147-79111 | 5207227140693 | <b>F</b>     | C37  | 4,5W | 40W   | 2700K  | 480lm | 35x98mm    | 0,029  | No limit | 1\10\50 | 10  | 3,10€ |
| 147-79113 | 5207227109256 | <b>E</b>     | C37  | 6,5W | 60W   | 2700K  | 806lm | 35x98mm    | 0,022  | >0,5     | 1\10\50 | 10  | 4,55€ |

BOMBILLAS DE FILAMENTO LED  
LED FILAMENT LAMPS

CROSS  
filament  
C37 - E14




Gold Glass

Volt: **220-240V 50/60Hz**  
Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **DORADO / GOLD**  
Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**  
Material Producción / Production Material:  
**VIDRIO / GLASS**



CRI  
Ra  
>90



| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | KELVIN | LUMEN | DIMENSIONS | WEIGHT | DF       | PACKING | MOQ | PVP   |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|-------|------------|--------|----------|---------|-----|-------|
| 147-78765 | 5207227175152 | F            | C37  | 4,5W | 2400K  | 480lm | 35x98mm    | 0,018  | No limit | 1/10/50 | 5   | 5,60€ |



# BOMBILLAS DE FILAMENTO LED

## LED FILAMENT LAMPS

**CROSS**  
filament

**G45 - E14**



Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **TRANSPARENTE / CLEAR**  
Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:

**VIDRIO Y BASE DE ALUMINIO / GLASS AND ALUMINIUM BASE**



**CRI**  
**Ra**  
**>90**

E14 Base



BEAM ANGLE



**2**  
YEARS  
WARRANTY

**NON**  
DIMMABLE

| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | =WATT | KELVIN       | LUMEN | DIMENSIONS | WEIGHT | DF       | PACKING | MOQ | PVP   |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------------|-------|------------|--------|----------|---------|-----|-------|
| 147-78211 | 5207227036439 | <b>E</b>     | G45  | 4,2W | 40W   | <b>4000K</b> | 480lm | 45x78mm    | 0,024  | No limit | 1\10\50 | 5   | 2,85€ |
| 147-78212 | 5207227036446 | <b>E</b>     | G45  | 6,5W | 60W   | <b>4000K</b> | 806lm | 45x78mm    | 0,024  | >0,5     | 1\10\50 | 5   | 4,30€ |
| 147-78221 | 5207227036460 | <b>E</b>     | G45  | 4,2W | 40W   | <b>3000K</b> | 480lm | 45x78mm    | 0,024  | No limit | 1\10\50 | 5   | 2,85€ |
| 147-78222 | 5207227036477 | <b>E</b>     | G45  | 6,5W | 60W   | <b>3000K</b> | 806lm | 45x78mm    | 0,024  | >0,5     | 1\10\50 | 5   | 4,30€ |
| 147-78231 | 5207227036507 | <b>E</b>     | G45  | 4,2W | 40W   | <b>2700K</b> | 480lm | 45x78mm    | 0,024  | No limit | 1\10\50 | 5   | 2,85€ |
| 147-78232 | 5207227036514 | <b>E</b>     | G45  | 6,5W | 60W   | <b>2700K</b> | 806lm | 45x78mm    | 0,024  | >0,5     | 1\10\50 | 5   | 4,30€ |



| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | =WATT | KELVIN       | LUMEN | DIMENSIONS | WEIGHT | DF   | PACKING | MOQ | PVP   |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------------|-------|------------|--------|------|---------|-----|-------|
| 147-78272 | 5207227036590 | <b>E</b>     | G45  | 6,5W | 60W   | <b>3000K</b> | 806lm | 45x74mm    | 0,027  | >0,5 | 1\10\50 | 5   | 6,30€ |

**CROSS**  
filament

**G45 - E27**



Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **TRANSPARENTE / CLEAR**  
Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:

**VIDRIO Y BASE DE ALUMINIO / GLASS AND ALUMINIUM BASE**



**CRI**  
**Ra**  
**>90**

E27 Base



BEAM ANGLE



**2**  
YEARS  
WARRANTY

**NON**  
DIMMABLE

| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | =WATT | KELVIN       | LUMEN | DIMENSIONS | WEIGHT | DF       | PACKING | MOQ | PVP   |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------------|-------|------------|--------|----------|---------|-----|-------|
| 147-78251 | 5207227036545 | <b>E</b>     | G45  | 4,2W | 40W   | <b>4000K</b> | 480lm | 45x74mm    | 0,027  | No limit | 1\10\50 | 5   | 2,90€ |
| 147-78252 | 5207227036552 | <b>E</b>     | G45  | 6,5W | 60W   | <b>4000K</b> | 806lm | 45x74mm    | 0,027  | >0,5     | 1\10\50 | 5   | 4,35€ |
| 147-78260 | 5207227064258 | <b>F</b>     | G45  | 2,5W | 25W   | <b>3000K</b> | 250lm | 45x74mm    | 0,027  | No limit | 1\10\50 | 5   | 2,70€ |
| 147-78261 | 5207227036569 | <b>E</b>     | G45  | 4,2W | 40W   | <b>3000K</b> | 480lm | 45x74mm    | 0,027  | No limit | 1\10\50 | 1   | 2,90€ |
| 147-78262 | 5207227036576 | <b>E</b>     | G45  | 6,5W | 60W   | <b>3000K</b> | 806lm | 45x74mm    | 0,027  | >0,5     | 1\10\50 | 5   | 4,35€ |
| 147-78291 | 5207227117367 | <b>E</b>     | G45  | 4,2W | 40W   | <b>2700K</b> | 480lm | 45x74mm    | 0,027  | No limit | 1\10\50 | 5   | 2,90€ |
| 147-78292 | 5207227117381 | <b>E</b>     | G45  | 6,5W | 60W   | <b>2700K</b> | 806lm | 45x74mm    | 0,027  | >0,5     | 1\10\50 | 5   | 4,35€ |



| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | =WATT | KELVIN       | LUMEN | DIMENSIONS | WEIGHT | DF   | PACKING | MOQ | PVP   |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------------|-------|------------|--------|------|---------|-----|-------|
| 147-78282 | 5207227036606 | <b>E</b>     | G45  | 6,5W | 60W   | <b>3000K</b> | 806lm | 45x74mm    | 0,027  | >0,5 | 1\10\50 | 5   | 6,35€ |

## BOMBILLAS DE FILAMENTO LED LED FILAMENT LAMPS

### filament G45 - E27



Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **TRANSPARENTE / CLEAR**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:

**VIDRIO Y BASE DE ALUMINIO / GLASS AND ALUMINIUM BASE**

| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | =WATT | KELVIN | LUMEN | DIMENSIONS | WEIGHT | DF       | PACKING | MOQ | PVP   |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|------------|--------|----------|---------|-----|-------|
| 147-78253 | 5207227276644 | F            | G45  | 1W   | 10W   | 4000K  | 90lm  | 45x74mm    | 0,027  | No limit | 1\10\50 | 10  | 1,70€ |
| 147-78263 | 5207227276668 | F            | G45  | 1W   | 10W   | 3000K  | 90lm  | 45x74mm    | 0,027  | No limit | 1\10\50 | 10  | 1,70€ |



BEAM ANGLE



CRI  
Ra  
>80



### filament G45 - B22



Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **TRANSPARENTE / CLEAR**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:

**VIDRIO Y BASE DE ALUMINIO / GLASS AND ALUMINIUM BASE**

| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | =WATT | KELVIN | LU-MEN | DIMENSIONS | WEIGHT | DF       | PACKING | MOQ | PVP   |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|--------|------------|--------|----------|---------|-----|-------|
| 147-78258 | 5207227276651 | F            | B22  | 1W   | 10W   | 4000K  | 90lm   | 45x74mm    | 0,027  | No limit | 1\10\50 | 10  | 1,80€ |
| 147-78268 | 5207227276675 | F            | B22  | 1W   | 10W   | 3000K  | 90lm   | 45x74mm    | 0,027  | No limit | 1\10\50 | 10  | 1,80€ |



B22 Base



BEAM ANGLE



CRI  
Ra  
>80



### CROSS filament G45 - E14 / E27



Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ESCARCHADO / FROST**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:

**VIDRIO Y BASE DE ALUMINIO / GLASS AND ALUMINIUM BASE**

| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | BASE | WATT | =WATT | KELVIN | LUMEN | DIMENSIONS | WEIGHT | DF       | PACKING | MOQ | PVP   |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|------------|--------|----------|---------|-----|-------|
| 147-78224 | 5207227036484 | F            | E14  | 4,5W | 40W   | 3000K  | 480lm | 45x78mm    | 0,027  | No limit | 1\10\50 | 5   | 3,05€ |
| 147-78264 | 5207227036583 | F            | E27  | 4,5W | 40W   | 3000K  | 480lm | 45x74mm    | 0,024  | No limit | 1\10\50 | 5   | 3,10€ |



CRI  
Ra  
>90

E27 Base



E14 Base



BEAM ANGLE



# BOMBILLAS DE FILAMENTO LED

## LED FILAMENT LAMPS

**CROSS**  
filament

**G95 / G125 - E27**



Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **TRANSPARENTE / CLEAR**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:

**VIDRIO Y BASE DE ALUMINIO / GLASS AND ALUMINIUM BASE**



CRI  
Ra  
>90

E27 Base



BEAM ANGLE



**2**  
YEARS  
WARRANTY

**NON**  
DIMMABLE

| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | =WATT | KELVIN       | LUMEN  | DIMENSIONS | WEIGHT | DF   | PACKING | MOQ | PVP          |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------------|--------|------------|--------|------|---------|-----|--------------|
| 147-78421 | 5207227036637 | <b>E</b>     | G95  | 8W   | 75W   | <b>3000K</b> | 1055lm | 95x142mm   | 0,102  | >0,5 | 1\5\20  | 5   | <b>7,80€</b> |
| 147-78422 | 5207227036644 | <b>D</b>     | G95  | 11W  | 105W  | <b>3000K</b> | 1600lm | 95x142mm   | 0,102  | >0,7 | 1\5\20  | 5   | <b>8,05€</b> |
| 147-78451 | 5207227036675 | <b>E</b>     | G125 | 8W   | 75W   | <b>3000K</b> | 1055lm | 125x180mm  | 0,102  | >0,5 | 1\5\20  | 5   | <b>9,50€</b> |
| 147-78452 | 5207227036682 | <b>D</b>     | G125 | 11W  | 105W  | <b>3000K</b> | 1600lm | 125x180mm  | 0,180  | >0,7 | 1\5\20  | 5   | <b>9,80€</b> |

**DIMMABLE**

| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | =WATT | KELVIN       | LUMEN  | DIMENSIONS | WEIGHT | DF   | PACKING | MOQ | PVP           |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------------|--------|------------|--------|------|---------|-----|---------------|
| 147-78460 | 5207227055836 | <b>D</b>     | G95  | 11W  | 105W  | <b>6500K</b> | 1600lm | 95x142mm   | 0,180  | >0,7 | 1\5\20  | 5   | <b>11,20€</b> |
| 147-78461 | 5207227036699 | <b>D</b>     | G95  | 11W  | 105W  | <b>4000K</b> | 1600lm | 95x142mm   | 0,102  | >0,7 | 1\5\20  | 5   | <b>11,20€</b> |
| 147-78471 | 5207227036712 | <b>D</b>     | G95  | 11W  | 105W  | <b>3000K</b> | 1600lm | 95x142mm   | 0,102  | >0,7 | 1\5\20  | 5   | <b>11,20€</b> |
| 147-78472 | 5207227036729 | <b>D</b>     | G125 | 11W  | 105W  | <b>3000K</b> | 1600lm | 125x180mm  | 0,102  | >0,7 | 1\5\20  | 5   | <b>13,15€</b> |

**CROSS**  
filament

**G95 / G125 - E27**



Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **OPAL / MILKY**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:

**VIDRIO Y BASE DE ALUMINIO / GLASS AND ALUMINIUM BASE**



CRI  
Ra  
>90

E27 Base



BEAM ANGLE



**2**  
YEARS  
WARRANTY

**NON**  
DIMMABLE

| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | =WATT | KELVIN       | LUMEN  | DIMENSIONS | WEIGHT | DF   | PACKING | MOQ | PVP           |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------------|--------|------------|--------|------|---------|-----|---------------|
| 147-78411 | 5207227036613 | <b>E</b>     | G95  | 8W   | 75W   | <b>4000K</b> | 1055lm | 95x142mm   | 0,102  | >0,5 | 1\5\20  | 5   | <b>8,05€</b>  |
| 147-78412 | 5207227036620 | <b>D</b>     | G95  | 11W  | 105W  | <b>4000K</b> | 1600lm | 95x142mm   | 0,102  | >0,7 | 1\5\20  | 5   | <b>8,55€</b>  |
| 147-78441 | 5207227036651 | <b>E</b>     | G125 | 8W   | 75W   | <b>4000K</b> | 1055lm | 125x180mm  | 0,102  | >0,5 | 1\5\20  | 5   | <b>9,80€</b>  |
| 147-78442 | 5207227036668 | <b>D</b>     | G125 | 11W  | 105W  | <b>4000K</b> | 1600lm | 125x180mm  | 0,180  | >0,7 | 1\5\20  | 5   | <b>10,20€</b> |

# BOMBILLAS DE FILAMENTO LED

## LED FILAMENT LAMPS

### filament

#### G95/G125 - E27



Gold glass

Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **DORADO / GOLD**  
Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:

**VIDRIO / GLASS**



BEAM ANGLE



CRI  
Ra  
>80



| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | KELVIN | LUMEN  | DIMENSIONS | WEIGHT | DF   | PACKING | MOQ | PVP    |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|------------|--------|------|---------|-----|--------|
| 147-78770 | 5207227114458 | E            | G95  | 8W   | 2400K  | 1055lm | 95x142mm   | 0,129  | >0.5 | 115\20  | 5   | 8,40€  |
| 147-78771 | 5207227114489 | E            | G125 | 8W   | 2400K  | 1055lm | 125x180mm  | 0,195  | >0.5 | 115\20  | 5   | 10,35€ |

### CROSS

### filament

#### ST64 - E27



Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **TRANSPARENTE / CLEAR**  
Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:

**VIDRIO Y BASE DE ALUMINIO / GLASS AND ALUMINIUM BASE**



CRI  
Ra  
>90



BEAM ANGLE



| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | =WATT | KELVIN | LUMEN  | DIMENSIONS | WEIGHT | DF   | PACKING  | MOQ | PVP   |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|--------|------------|--------|------|----------|-----|-------|
| 147-78480 | 5207227057038 | D            | ST64 | 11W  | 105W  | 6500K  | 1600lm | 64x140mm   | 0,067  | >0,7 | 11\10\50 | 5   | 9,10€ |
| 147-78481 | 5207227057069 | D            | ST64 | 11W  | 105W  | 4000K  | 1600lm | 64x140mm   | 0,067  | >0,7 | 11\10\50 | 5   | 9,10€ |
| 147-78482 | 5207227036736 | D            | ST64 | 11W  | 105W  | 3000K  | 1600lm | 64x140mm   | 0,067  | >0,7 | 11\10\50 | 5   | 9,10€ |

### filament

#### ST64 - E27



Gold glass

Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **DORADO / GOLD**  
Start Time: **0,5 sec** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:

**VIDRIO / GLASS**



BEAM ANGLE



CRI  
Ra  
>80



| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | KELVIN | LUMEN  | DIMENSIONS | WEIGHT | DF   | PACKING  | MOQ | PVP   |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|------------|--------|------|----------|-----|-------|
| 147-80930 | 5206139038982 | F            | ST64 | 10W  | 2500K  | 1050lm | 64x140mm   | 0,069  | >0.5 | 11\10\50 | 5   | 8,05€ |

# Decor Led Lamps



## BOMBILLAS DECOR LED DECOR LED LAMPS

### SMD2835 G95/G125 - E27



Gold glass

Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **DORADO / GOLD**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:

**VIDRIO Y ACRILICO / GLASS AND ACRYLIC**



E27 Base

BEAM ANGLE

**360°**



CRI  
**Ra**  
**>80**

**2**  
YEARS  
WARRANTY

**DIMMABLE**

| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE    | WATT | KELVIN       | LUMEN | DIMENSIONS | WEIGHT | PACKING | MOQ | PVP    |
|-----------|---------------|--------------|---------|------|--------------|-------|------------|--------|---------|-----|--------|
| 147-81820 | 5207227036767 | <b>G</b>     | G95     | 3,5W | <b>2000K</b> | 120lm | 95x145mm   | 0,232  | 1/20    | 5   | 29,65€ |
| 147-81823 | 5207227036774 | <b>G</b>     | G125    | 3,5W | <b>2000K</b> | 120lm | 125x165mm  | 0,267  | 1/10    | 1   | 38,95€ |
| 147-81824 | 5207227056185 | <b>G</b>     | Diamond | 3,5W | <b>2000K</b> | 120lm | 125x175mm  | 0,267  | 1/10    | 1   | 42,25€ |

### SMD2835 P165-G200 - E27



Gold glass

Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **DORADO / GOLD**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:

**VIDRIO Y ACRILICO / GLASS AND ACRYLIC**



147-81832

147-81830

E27 Base

BEAM ANGLE

**360°**



CRI  
**Ra**  
**>80**

**2**  
YEARS  
WARRANTY

**DIMMABLE**

| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | KELVIN       | LUMEN | DIMENSIONS | WEIGHT | PACKING | MOQ | PVP    |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------------|-------|------------|--------|---------|-----|--------|
| 147-81830 | 5207227036798 | <b>G</b>     | G200 | 3,5W | <b>2000K</b> | 120lm | 200x241mm  | 0,964  | 1/4     | 1   | 52,85€ |
| 147-81832 | 5207227036804 | <b>G</b>     | P165 | 3,5W | <b>2000K</b> | 120lm | 125x303mm  | 0,906  | 1/4     | 1   | 63,25€ |

# BOMBILLAS DE FILAMENTO LED DECOR SMOKY DNA

## LED FILAMENT LAMPS DECOR SMOKY DNA

SMD2835  
G125 - E27



Smoky DNA

Volt: 220-240V 50/60Hz

Lifetime: 25.000hr • ON/OFF: 25.000 • COVER: AHUMADO / SMOKY

Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -30 / +45°C

Material Producción / Production Material:

VIDRIO Y ACRÍLICO / GLASS AND ACRYLIC



E27 Base



BEAM ANGLE



CRI  
Ra  
>80



| CODE      | BARCODE       | TYPE | WATT | KELVIN | LUMEN | DIMENSIONS | WEIGHT | PACKING | MOQ | PVP     |
|-----------|---------------|------|------|--------|-------|------------|--------|---------|-----|---------|
| 147-78730 | 5207227157103 | G125 | 4W   | 1800K  | 55lm  | 125x164mm  | 0,220  | 1/10    | 1   | 42,90 € |

SMD2835  
G125 - E27



Smoky DNA

Volt: 220-240V 50/60Hz

Lifetime: 25.000hr • ON/OFF: 25.000 • COVER: AHUMADO / SMOKY

Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -30 / +45°C

Material Producción / Production Material:

VIDRIO Y ACRÍLICO / GLASS AND ACRYLIC



E27 Base



BEAM ANGLE



CRI  
Ra  
>80



| CODE      | BARCODE       | TYPE | WATT | KELVIN | LUMEN | DIMENSIONS | WEIGHT | PACKING | MOQ | PVP     |
|-----------|---------------|------|------|--------|-------|------------|--------|---------|-----|---------|
| 147-78731 | 5207227157127 | G125 | 4W   | 1800K  | 55lm  | 125x164mm  | 0,215  | 1/10    | 1   | 42,05 € |

SMD2835  
S125 - E27



Smoky DNA

Volt: 220-240V 50/60Hz

Lifetime: 25.000hr • ON/OFF: 25.000 • COVER: AHUMADO / SMOKY

Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -30 / +45°C

Material Producción / Production Material:

VIDRIO Y ACRÍLICO / GLASS AND ACRYLIC



E27 Base



BEAM ANGLE



CRI  
Ra  
>80



| CODE      | BARCODE       | TYPE | WATT | KELVIN | LUMEN | DIMENSIONS | WEIGHT | PACKING | MOQ | PVP     |
|-----------|---------------|------|------|--------|-------|------------|--------|---------|-----|---------|
| 147-78735 | 5207227157141 | S125 | 4W   | 1800K  | 55lm  | 125x163mm  | 0,229  | 1/10    | 1   | 43,30 € |

## BOMBILLAS LED SOFT FILAMENT DECOR LED SOFT FILAMENT LAMPS DECOR

### filament SHAPES - E27



Shapes


Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ESCARCHADO / FROST**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:

**PLÁSTICO / PLASTIC**

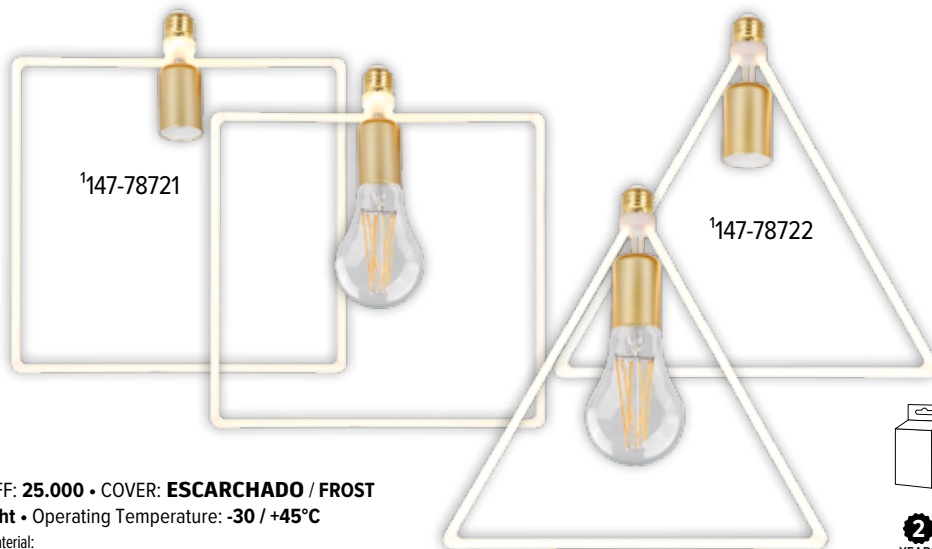

E27 Base



BEAM ANGLE



CRI  
**Ra**  
**>80**



**2**  
YEARS  
WARRANTY

**DIMMABLE**

| CODE                   | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE     | WATT | KELVIN       | LUMEN  | DIMENSIONS   | WEIGHT | PACKING | MOQ | PVP    |
|------------------------|---------------|--------------|----------|------|--------------|--------|--------------|--------|---------|-----|--------|
| <sup>1</sup> 147-78721 | 5207227111556 | <b>E</b>     | Square   | 12W  | <b>2700K</b> | 1500lm | 335x290x40mm | 0,351  | 1/10    | 1   | 50,50€ |
| <sup>1</sup> 147-78722 | 5207227111570 | <b>E</b>     | Triangle | 12W  | <b>2700K</b> | 1500lm | 290x290x40mm | 0,325  | 1/10    | 1   | 43,10€ |

<sup>1</sup>Incluye un casquillo E27 para conectar una lámpara adicional que no está incluida en el paquete.  
Integrated E27 lampholder for extra lamp connection which is not included in the package

### filament SHAPES - E27



Shapes


Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ESCARCHADO / FROST**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:

**PLÁSTICO / PLASTIC**

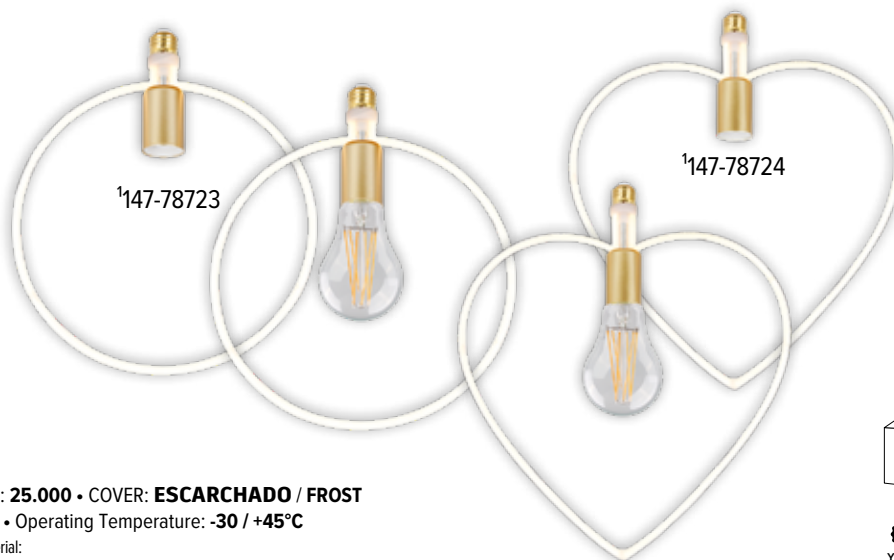

E27 Base



BEAM ANGLE



CRI  
**Ra**  
**>80**



**2**  
YEARS  
WARRANTY

**DIMMABLE**

| CODE                   | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE   | WATT | KELVIN       | LUMEN  | DIMENSIONS   | WEIGHT | PACKING | MOQ | PVP    |
|------------------------|---------------|--------------|--------|------|--------------|--------|--------------|--------|---------|-----|--------|
| <sup>1</sup> 147-78723 | 5207227111556 | <b>E</b>     | Circle | 12W  | <b>2700K</b> | 1500lm | 415x350x40mm | 0,310  | 1/10    | 1   | 50,50€ |
| <sup>1</sup> 147-78724 | 5207227111570 | <b>E</b>     | Heart  | 12W  | <b>2700K</b> | 1500lm | 340x275x40mm | 0,440  | 1/10    | 1   | 50,50€ |

<sup>1</sup>Incluye un casquillo E27 para conectar una lámpara adicional que no está incluida en el paquete.  
Integrated E27 lampholder for extra lamp connection which is not included in the package

**BOMBILLAS DECOR «MOVE ME»**  
**LAMPS DECOR «MOVE ME»**

SMD2835  
**G120 - E27**



Move me

Volt: **220-240V 50/60Hz**  
 Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **TRANSPARENTE / CLEAR**  
 Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**  
 Material Producción / Production Material:  
**VIDRIO Y ALUMINIO / GLASS AND ALUMINIUM**



| CODE                   | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | KELVIN       | LUMEN | DIMENSIONS | COLOR         | WEIGHT | PACKING | MOQ | PVP           |
|------------------------|---------------|--------------|------|------|--------------|-------|------------|---------------|--------|---------|-----|---------------|
| <sup>1</sup> 147-81890 | 5207227061776 | <b>G</b>     | G120 | 5,5W | <b>2700K</b> | 450lm | 120x186mm  | <b>SILVER</b> | 0,345  | 1/20    | 1   | <b>57,05€</b> |
| <sup>1</sup> 147-81891 | 5207227083341 | <b>G</b>     | G120 | 5,5W | <b>2700K</b> | 450lm | 120x186mm  | <b>BLACK</b>  | 0,345  | 1/20    | 1   | <b>61,20€</b> |


<sup>1</sup>Hasta fin de existencias

move me

- Tiene una cabeza metálica móvil con propiedades magnéticas.
- They have a movable metal head with magnetic properties.



move me

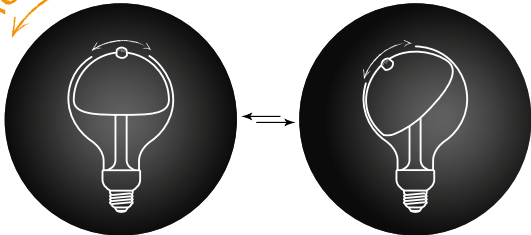


- Si el imán está en la parte superior, entonces el ángulo del haz es de 307°
- If the diffuser is on the top, the beam angle is 307°
- Si el imán está de lado, entonces el ángulo del haz de luz es de 81°
- If the diffuser is on the side, the beam angle is 81°



move me

- Al mover el cabezal, también cambia el ángulo de reflexión de la luz.
- Moving the head, the angle of light reflection is changing.

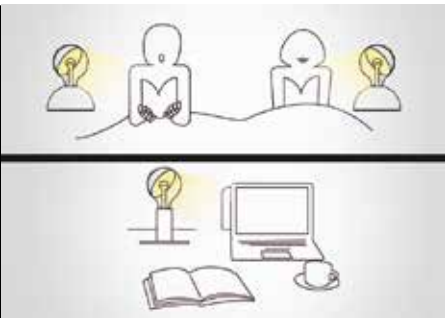

LÁMPARAS DECOR «MOVE ME»  
LAMPS DECOR «MOVE ME»



147-81895

La bombilla no está incluida.  
The lamp is not included in the package



147-81896

E27



Move me

Volt: **220-240V 50/60Hz**  
Operating Temperature: **-10 / +45°C**  
Material Producción / Production Material:  
**PLÁSTICO / PLASTIC**



**2**  
YEARS  
WARRANTY

| CODE                   | BARCODE       | WATT        | DIMENSIONS | WEIGHT | PACKING | MOQ | PVP           |
|------------------------|---------------|-------------|------------|--------|---------|-----|---------------|
| <sup>1</sup> 147-81895 | 5207227083358 | max 10W led | 170x95mm   | 0,468  | 1\20    | 1   | <b>31,55€</b> |
| <sup>1</sup> 147-81896 | 5207227083365 | max 10W led | 160x60mm   | 0,495  | 1\20    | 1   | <b>28,25€</b> |

<sup>1</sup>Hasta fin de existencias



La bombilla no está incluida.  
The lamp is not included in the package

E27



Move me

Volt: **220-240V 50/60Hz**  
Operating Temperature: **-10 / +45°C**  
Material Producción / Production Material:  
**PLÁSTICO / PLASTIC**



**2**  
YEARS  
WARRANTY

| CODE                   | BARCODE       | WATT        | DIMENSIONS | WEIGHT | PACKING | MOQ | PVP           |
|------------------------|---------------|-------------|------------|--------|---------|-----|---------------|
| <sup>1</sup> 147-81897 | 5207227083372 | max 10W led | 105x1500mm | 0,349  | 1\20    | 1   | <b>29,55€</b> |

<sup>1</sup>Hasta fin de existencias


BOMBILLAS DE FILAMENTO LED DECOR  
LED FILAMENT LAMPS DECOR

filament  
ST64/G95/G125 - E27



Decor

Volt: **220-240V 50/60Hz**  
Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **15.000** • COVER: **DORADO / GOLD**  
Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**  
Material Producción / Production Material:  
**VIDRIO / GLASS**

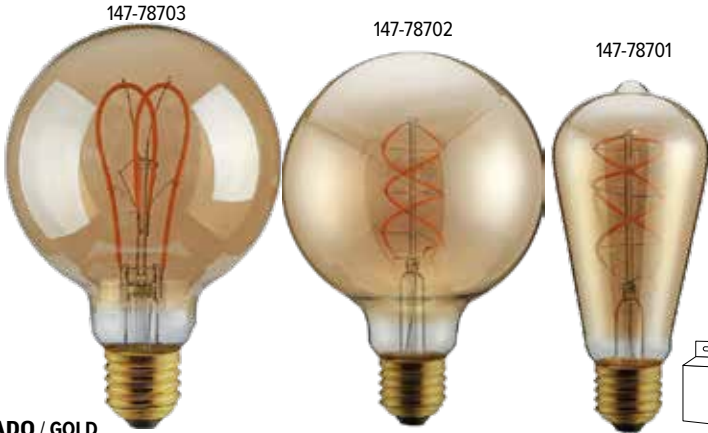

| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | KELVIN       | LUMEN | DIMENSIONS | WEIGHT | PACKING | MOQ | PVP    |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------------|-------|------------|--------|---------|-----|--------|
| 147-78701 | 5207227114427 | <b>G</b>     | ST64 | 5W   | <b>2000K</b> | 300lm | 64x140mm   | 0,069  | 1\10\50 | 2   | 10,95€ |
| 147-78702 | 5207227146749 | <b>G</b>     | G95  | 5W   | <b>1800K</b> | 300lm | 95x142mm   | 0,100  | 1\5\20  | 2   | 11,40€ |
| 147-78703 | 5207227148705 | <b>G</b>     | G125 | 5W   | <b>2000K</b> | 300lm | 125x170mm  | 0,165  | 1\5\20  | 5   | 12,90€ |

EDISON LAMPS

A110-E27



Vintage edison

Volt: **220-240V 50/60Hz**  
Lifetime: **2.000hr** • ON/OFF: **1.000** • COVER: **TRANSPARENTE / CLEAR**  
• Operating Temperature: **-30 / +45°C**  
Material Producción / Production  
Material: **VIDRIO / GLASS**



| CODE                   | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | LUMEN | DIMENSIONS | WEIGHT | PACKING | MOQ | PVP    |
|------------------------|---------------|--------------|------|------|-------|------------|--------|---------|-----|--------|
| <sup>1</sup> 147-88244 | 5206139054081 | <b>G</b>     | A110 | 60W  | 250lm | 110x235mm  | 0.210  | 1\8     | 2   | 29,65€ |

<sup>1</sup>Hasta fin de existencias



SMD  
Led Lamps

## BOMBILLAS LED SMD

### LED SMD LAMPS

#### SMD 2835

#### A60/A65 - E27



Classic

Volt: 175-265V 50/60Hz

Lifetime: 40.000hr • ON/OFF: 50.000 • COVER: ESCARCHADO / FROST  
Start Time: Instant Full Light • • Operating Temperature: -30 / +45°C

Material Producción / Production Material:

PLÁSTICO Y DISIPADOR DE ALUMINIO / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK



E27 Base



BEAM ANGLE



| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | =WATT | KELVIN | LUMEN  | DIMENSIONS | WEIGHT | DF       | PACKING | MOQ | PVP   |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|--------|------------|--------|----------|---------|-----|-------|
| 147-77110 | 5207227174704 | C            | A60  | 2.9W | 40W   | 6500K  | 470lm  | 60x108mm   |        | No limit | 1\10\50 | 10  | 3,10€ |
| 147-77111 | 5207227174711 | C            | A60  | 5W   | 60W   | 6500K  | 806lm  | 60x108mm   | 0,043  | No limit | 1\10\50 | 10  | 3,15€ |
| 147-77112 | 5207227174728 | C            | A60  | 6,5W | 75W   | 6500K  | 1055lm | 60x108mm   | 0,043  | >0,5     | 1\10\50 | 10  | 3,75€ |
| 147-77113 | 5207227174735 | C            | A60  | 9,5W | 100W  | 6500K  | 1521lm | 60x108mm   | 0,053  | >0,5     | 1\10\50 | 10  | 4,10€ |
| 147-77120 | 5207227174759 | C            | A60  | 2.9W | 40W   | 4000K  | 470lm  | 60x108mm   |        | No limit | 1\10\50 | 10  | 3,10€ |
| 147-77121 | 5207227174766 | C            | A60  | 5W   | 60W   | 4000K  | 806lm  | 60x108mm   | 0,043  | No limit | 1\10\50 | 10  | 3,15€ |
| 147-77122 | 5207227174773 | C            | A60  | 6,5W | 75W   | 4000K  | 1055lm | 60x108mm   | 0,043  | >0,5     | 1\10\50 | 10  | 3,75€ |
| 147-77123 | 5207227174780 | C            | A60  | 9,5W | 100W  | 4000K  | 1521lm | 60x108mm   | 0,053  | >0,5     | 1\10\50 | 10  | 4,10€ |
| 147-77130 | 5207227174803 | C            | A60  | 2.9W | 40W   | 3000K  | 470lm  | 60x108mm   |        | No limit | 1\10\50 | 10  | 3,10€ |
| 147-77131 | 5207227174810 | C            | A60  | 5W   | 60W   | 3000K  | 806lm  | 60x108mm   | 0,043  | No limit | 1\10\50 | 10  | 3,15€ |
| 147-77132 | 5207227174827 | C            | A60  | 6,5W | 75W   | 3000K  | 1055lm | 60x108mm   | 0,043  | >0,5     | 1\10\50 | 10  | 3,75€ |
| 147-77133 | 5207227174834 | C            | A60  | 9,5W | 100W  | 3000K  | 1521lm | 60x108mm   | 0,053  | >0,5     | 1\10\50 | 10  | 4,10€ |

#### SMD 2835

#### C37 - E14



Candle

Volt: 175-265V 50/60Hz

Lifetime: 40.000hr • ON/OFF: 50.000 • COVER: ESCARCHADO / FROST  
Start Time: Instant Full Light • • Operating Temperature: -30 / +45°C

Material Producción / Production Material:

PLÁSTICO Y DISIPADOR DE ALUMINIO / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK



E14 Base



BEAM ANGLE



| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | =WATT | KELVIN | LUMEN | DIMENSIONS | WEIGHT | DF       | PACKING | MOQ | PVP   |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|------------|--------|----------|---------|-----|-------|
| 147-77200 | 5207227283208 | C            | C37  | 2.9W | 40W   | 6500K  | 470lm | 37x100mm   |        | No limit | 1\10\50 | 10  | 2,90€ |
| 147-77201 | 5207227283215 | C            | C37  | 2.9W | 40W   | 4000K  | 470lm | 37x100mm   |        | No limit | 1\10\50 | 10  | 2,90€ |
| 147-77202 | 5207227283222 | C            | C37  | 2.9W | 40W   | 3000K  | 470lm | 37x100mm   |        | No limit | 1\10\50 | 10  | 2,90€ |
| 147-77207 | 5207227174858 | C            | C37  | 5W   | 60W   | 6500K  | 806lm | 37x107mm   | 0,038  | No limit | 1\10\50 | 10  | 3,30€ |
| 147-77208 | 5207227174865 | C            | C37  | 5W   | 60W   | 4000K  | 806lm | 37x107mm   | 0,038  | No limit | 1\10\50 | 10  | 3,30€ |
| 147-77209 | 5207227174872 | C            | C37  | 5W   | 60W   | 3000K  | 806lm | 37x107mm   | 0,038  | No limit | 1\10\50 | 10  | 3,30€ |



# LED SMD

## Potencia lumínica y económica

**¡Con las nuevas lámparas SMD clase C!**

## Plentiful economy lighting with the new SMD C-class lamps!

La nueva generación de lámparas LED de clase C SMD de EUROLAMP marca la diferencia. Tanto en la calidad de la iluminación como en el bolsillo del consumidor. Con un ahorro sustancial del 50%, una eficiencia energética de 160Lm/W y una vida útil de 32 años, ¡Le ofrecemos un producto de muy alto valor!

EUROLAMP's new generation SMD C-class LED lamps make the difference! In the rich lighting and in the consumer's wallet. With a substantial economy of 50%, an energy efficiency of 160Lm/W and a 32-year lifespan, we offer you a really high value product!



**160Lm/W**  
**Alto rendimiento**  
excellent performance

**40,000h**  
**32 years**  
lifetime

**50% ahorro energía**  
**energy saving**

en comparación con las bombillas LED comunes  
comparing with standard SMD LED bulbs



**¡Y en nuevos envases ecológicos!**

new environment friendly packaging!

Papel certificado FSC® procedentes de fuentes responsables.  
FSC® certified papers from responsible sources.



# BOMBILLAS LED SMD

## LED SMD LAMPS

### SMD 2835

### G45 - E14



Globe

Volt: **175-265V 50/60Hz**

Lifetime: **40.000hr** • ON/OFF: **50.000** • COVER: **ESCARCHADO / FROST**  
Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:

**PLÁSTICO Y DISIPADOR DE ALUMINIO / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**



E14 Base



BEAM ANGLE



CRI  
Ra  
>80



5  
YEARS  
WARRANTY



NON  
DIMMABLE

| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | =WATT | KELVIN | LUMEN | DIMENSIONS | DF       | PACKING | MOQ | PVP   |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|------------|----------|---------|-----|-------|
| 147-77300 | 5207227283239 | C            | G45  | 2,9W | 40W   | 6500K  | 470lm | 45x80mm    | No limit | 1\10\50 | 10  | 2,95€ |
| 147-77301 | 5207227283246 | C            | G45  | 2,9W | 40W   | 4000K  | 470lm | 45x80mm    | No limit | 1\10\50 | 10  | 2,95€ |
| 147-77302 | 5207227283253 | C            | G45  | 2,9W | 40W   | 3000K  | 470lm | 45x80mm    | No limit | 1\10\50 | 10  | 2,95€ |
| 147-77320 | 5207227174889 | C            | G45  | 4,9W | 60W   | 6500K  | 806lm | 45x80mm    | No limit | 1\10\50 | 10  | 3,35€ |
| 147-77321 | 5207227174896 | C            | G45  | 4,9W | 60W   | 4000K  | 806lm | 45x80mm    | No limit | 1\10\50 | 10  | 3,35€ |
| 147-77322 | 5207227174902 | C            | G45  | 4,9W | 60W   | 3000K  | 806lm | 45x80mm    | No limit | 1\10\50 | 10  | 3,35€ |

### SMD 2835

### G45 - E27



Globe

Volt: **175-265V 50/60Hz**

Lifetime: **40.000hr** • ON/OFF: **50.000** • COVER: **ESCARCHADO / FROST**  
Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:

**PLÁSTICO Y DISIPADOR DE ALUMINIO / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**



E27 Base



BEAM ANGLE



CRI  
Ra  
>80



5  
YEARS  
WARRANTY



NON  
DIMMABLE

| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | =WATT | KELVIN | LUMEN | DIMENSIONS | DF       | PACKING | MOQ | PVP   |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|------------|----------|---------|-----|-------|
| 147-77304 | 5207227283260 | C            | G45  | 2,9W | 40W   | 6500K  | 470lm | 45x80mm    | No limit | 1\10\50 | 10  | 2,95€ |
| 147-77305 | 5207227283277 | C            | G45  | 2,9W | 40W   | 4000K  | 470lm | 45x80mm    | No limit | 1\10\50 | 10  | 2,95€ |
| 147-77306 | 5207227283284 | C            | G45  | 2,9W | 40W   | 3000K  | 470lm | 45x80mm    | No limit | 1\10\50 | 10  | 2,95€ |
| 147-77324 | 5207227174919 | C            | G45  | 4,9W | 60W   | 6500K  | 806lm | 45x80mm    | No limit | 1\10\50 | 10  | 3,35€ |
| 147-77325 | 5207227174926 | C            | G45  | 4,9W | 60W   | 4000K  | 806lm | 45x80mm    | No limit | 1\10\50 | 10  | 3,35€ |
| 147-77326 | 5207227174933 | C            | G45  | 4,9W | 60W   | 3000K  | 806lm | 45x80mm    | No limit | 1\10\50 | 10  | 3,35€ |

## BOMBILLAS LED SMD

### LED SMD LAMPS

#### COB(38°)

#### GU10



Classic

Volt: **175-265V 50/60Hz**

Lifetime: **40.000hr** • ON/OFF: **50.000** • COVER: **TRANSPARENTE / CLEAR**  
Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:

**PLÁSTICO Y DISIPADOR DE ALUMINIO / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**



GU10 Base



BEAM ANGLE



CRI  
Ra  
>80



5  
YEARS  
WARRANTY

NON  
DIMMABLE

| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | =WATT | KELVIN | LUMEN | DIMENSIONS | DF       | PACKING  | MOQ | PVP   |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|------------|----------|----------|-----|-------|
| 147-77830 | 5207227175053 | C            | GU10 | 2,9W | 67W   | 6500K  | 430lm | 50x56mm    | No limit | 1\10\100 | 10  | 3,80€ |
| 147-77831 | 5207227175060 | C            | GU10 | 2,9W | 67W   | 4000K  | 430lm | 50x56mm    | No limit | 1\10\100 | 10  | 3,80€ |
| 147-77832 | 5207227175077 | C            | GU10 | 2,9W | 67W   | 3000K  | 430lm | 50x56mm    | No limit | 1\10\100 | 10  | 3,80€ |
| 147-77890 | 5207227283444 | C            | GU10 | 4,9W | 110W  | 6500K  | 720lm | 50x56mm    | No limit | 1\10\100 | 10  | 4,10€ |
| 147-77891 | 5207227283451 | C            | GU10 | 4,9W | 110W  | 4000K  | 720lm | 50x56mm    | No limit | 1\10\100 | 10  | 4,10€ |
| 147-77892 | 5207227283468 | C            | GU10 | 4,9W | 110W  | 3000K  | 720lm | 50x56mm    | No limit | 1\10\100 | 10  | 4,10€ |

#### SMD 2835

#### GU10



Classic

Volt: **175-265V 50/60Hz**

Lifetime: **40.000hr** • ON/OFF: **50.000** • COVER: **TRANSPARENTE / CLEAR**  
Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:

**PLÁSTICO Y DISIPADOR DE ALUMINIO / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**



GU10 Base



BEAM ANGLE



CRI  
Ra  
>80



5  
YEARS  
WARRANTY

NON  
DIMMABLE

| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | =WATT | KELVIN | LUMEN | DIMENSIONS | DF       | PACKING  | MOQ | PVP   |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|------------|----------|----------|-----|-------|
| 147-77835 | 5207227175084 | C            | GU10 | 2,9W | 67W   | 6500K  | 430lm | 50x56mm    | No limit | 1\10\100 | 10  | 2,95€ |
| 147-77836 | 5207227175091 | C            | GU10 | 2,9W | 67W   | 4000K  | 430lm | 50x56mm    | No limit | 1\10\100 | 10  | 2,95€ |
| 147-77837 | 5207227175107 | C            | GU10 | 2,9W | 67W   | 3000K  | 430lm | 50x56mm    | No limit | 1\10\100 | 10  | 2,95€ |
| 147-77895 | 5207227283475 | C            | GU10 | 4,9W | 110W  | 6500K  | 720lm | 50x56mm    | No limit | 1\10\100 | 10  | 3,60€ |
| 147-77896 | 5207227283482 | C            | GU10 | 4,9W | 110W  | 4000K  | 720lm | 50x56mm    | No limit | 1\10\100 | 10  | 3,60€ |
| 147-77897 | 5207227283499 | C            | GU10 | 4,9W | 110W  | 3000K  | 720lm | 50x56mm    | No limit | 1\10\100 | 10  | 3,60€ |

# BOMBILLAS LED SMD

## LED SMD LAMPS

### SMD 2835

### A60/ A65/ A80/ A95 - E27



Classic

Volt: **175-250V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ESCARCHADO / FROST**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:

**PLÁSTICO Y DISIPADOR DE ALUMINIO / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**



| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT  | =WATT | KELVIN | LUMEN  | DIMENSIONS | WEIGHT | DF       | PACKING | MOQ | PVP    |
|-----------|---------------|--------------|------|-------|-------|--------|--------|------------|--------|----------|---------|-----|--------|
| 147-77000 | 5207227112560 | F            | A60  | 4,9W  | 40W   | 6500K  | 480lm  | 60x107mm   | 0,035  | No limit | 110\50  | 10  | 1,65€  |
| 147-77001 | 5207227112591 | F            | A60  | 7W    | 50W   | 6500K  | 650lm  | 60x107mm   | 0,036  | >0,50    | 110\50  | 10  | 1,70€  |
| 147-77002 | 5207227112621 | F            | A60  | 8,8W  | 60W   | 6500K  | 810lm  | 60x108mm   | 0,036  | >0,50    | 110\50  | 10  | 1,80€  |
| 147-77003 | 5207227112652 | F            | A60  | 11,1W | 75W   | 6500K  | 1055lm | 60x110mm   | 0,047  | >0,70    | 110\50  | 10  | 2,60€  |
| 147-77004 | 5207227112683 | F            | A65  | 15W   | 100W  | 6500K  | 1521lm | 65x128mm   | 0,066  | >0,70    | 110\50  | 10  | 3,45€  |
| 147-77006 | 5207227115660 | E            | A60  | 17W   | 120W  | 6500K  | 2040lm | 60x127mm   | 0,119  | >0,70    | 110\50  | 5   | 9,50€  |
| 147-77007 | 5207227115844 | E            | A80  | 24W   | 155W  | 6500K  | 2800lm | 80x161mm   | 0,187  | >0,70    | 110\30  | 5   | 14,55€ |
| 147-77010 | 5207227112867 | F            | A60  | 4,9W  | 40W   | 4000K  | 480lm  | 60x107mm   | 0,035  | No limit | 110\50  | 10  | 1,65€  |
| 147-77011 | 5207227112898 | F            | A60  | 7W    | 50W   | 4000K  | 650lm  | 60x107mm   | 0,036  | >0,50    | 110\50  | 10  | 1,70€  |
| 147-77012 | 5207227112928 | F            | A60  | 8,8W  | 60W   | 4000K  | 810lm  | 60x108mm   | 0,036  | >0,50    | 110\50  | 10  | 1,80€  |
| 147-77013 | 5207227112959 | F            | A60  | 11,1W | 75W   | 4000K  | 1055lm | 60x110mm   | 0,047  | >0,70    | 110\50  | 10  | 2,60€  |
| 147-77014 | 5207227112980 | F            | A65  | 15W   | 100W  | 4000K  | 1521lm | 65x128mm   | 0,066  | >0,70    | 110\50  | 10  | 6,50€  |
| 147-77016 | 5207227116810 | E            | A60  | 17W   | 120W  | 4000K  | 2040lm | 60x127mm   | 0,119  | >0,70    | 110\50  | 5   | 9,50€  |
| 147-77017 | 5207227115721 | E            | A80  | 24W   | 155W  | 4000K  | 2800lm | 80x161mm   | 0,187  | >0,70    | 110\30  | 5   | 14,55€ |
| 147-77020 | 5207227263484 | F            | A60  | 4,9W  | 40W   | 3000K  | 480lm  | 60x107mm   | 0,035  | No limit | 110\50  | 10  | 1,65€  |
| 147-77021 | 5207227263514 | F            | A60  | 7W    | 50W   | 3000K  | 650lm  | 60x107mm   | 0,036  | >0,50    | 110\50  | 10  | 1,70€  |
| 147-77022 | 5207227263545 | F            | A60  | 8,8W  | 60W   | 3000K  | 810lm  | 60x108mm   | 0,036  | >0,50    | 110\50  | 10  | 1,80€  |
| 147-77023 | 5207227263576 | F            | A60  | 11,1W | 75W   | 3000K  | 1055lm | 60x110mm   | 0,047  | >0,70    | 110\50  | 10  | 2,60€  |
| 147-77024 | 5207227283178 | F            | A60  | 15W   | 100W  | 3000K  | 1521lm | 60x124mm   | 0,066  | >0,70    | 110\50  | 10  | 3,45€  |
| 147-77026 | 5207227283185 | E            | A60  | 17W   | 120W  | 3000K  | 2040lm | 60x127mm   | 0,119  | >0,70    | 110\50  | 5   | 9,50€  |
| 147-77027 | 5207227283192 | E            | A80  | 24W   | 155W  | 3000K  | 2800lm | 80x161mm   | 0,187  | >0,70    | 110\30  | 5   | 14,55€ |
| 147-77030 | 5207227112713 | F            | A60  | 4,9W  | 40W   | 2700K  | 480lm  | 60x107mm   | 0,035  | No limit | 110\50  | 10  | 1,65€  |
| 147-77031 | 5207227112744 | F            | A60  | 7W    | 50W   | 2700K  | 650lm  | 60x107mm   | 0,036  | >0,50    | 110\50  | 10  | 1,70€  |
| 147-77032 | 5207227112775 | F            | A60  | 8,8W  | 60W   | 2700K  | 810lm  | 60x108mm   | 0,036  | >0,50    | 110\50  | 10  | 1,80€  |
| 147-77033 | 5207227112805 | F            | A60  | 11,1W | 75W   | 2700K  | 1055lm | 60x110mm   | 0,047  | >0,70    | 110\50  | 10  | 2,60€  |
| 147-77034 | 5207227112836 | F            | A65  | 15W   | 100W  | 2700K  | 1521lm | 65x128mm   | 0,066  | >0,70    | 110\50  | 10  | 3,45€  |
| 147-77036 | 5207227115691 | E            | A60  | 17W   | 120W  | 2700K  | 2040lm | 60x127mm   | 0,119  | >0,70    | 110\50  | 5   | 9,50€  |
| 147-77037 | 5207227116841 | E            | A80  | 24W   | 155W  | 2700K  | 2800lm | 80x161mm   | 0,187  | >0,70    | 110\30  | 5   | 14,55€ |
| 147-80219 | 5207227014581 | E            | A95  | 24W   | 155W  | 2700K  | 2800lm | 95x179mm   | 0,045  | >0,70    | 110\30  | 5   | 14,55€ |

<sup>1</sup>Hasta fin de existencias

# BOMBILLAS LED SMD

## LED SMD LAMPS

### SMD 2835

### A60/ A65 - B22



Classic

Volt: **175-250V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ESCARCHADO / FROST**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:

**PLÁSTICO Y DISIPADOR DE ALUMINIO / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**



B22 Base



BEAM ANGLE



CRI Ra  
**>80**



| CODE                   | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT  | =WATT | KELVIN       | LUMEN  | DIMENSIONS | WEIGHT | DF       | PACKING | MOQ | PVP   |
|------------------------|---------------|--------------|------|-------|-------|--------------|--------|------------|--------|----------|---------|-----|-------|
| 147-77040              | 5207227116865 | <b>G</b>     | A60  | 6W    | 40W   | <b>6500K</b> | 480lm  | 60x107mm   | 0,039  | >0,50    | 1\10\50 | 10  | 1,70€ |
| 147-77041              | 5207227116872 | <b>G</b>     | A60  | 8W    | 50W   | <b>6500K</b> | 650lm  | 60x107mm   | 0,044  | >0,50    | 1\10\50 | 10  | 1,80€ |
| 147-77042              | 5207227113017 | <b>F</b>     | A60  | 8,8W  | 60W   | <b>6500K</b> | 810lm  | 60x107mm   | 0,039  | >0,50    | 1\10\50 | 10  | 1,85€ |
| 147-77043              | 5207227113222 | <b>F</b>     | A60  | 11,1W | 75W   | <b>6500K</b> | 1055lm | 60x110mm   | 0,045  | >0,70    | 1\10\50 | 10  | 2,65€ |
| 147-77044              | 5207227113253 | <b>F</b>     | A65  | 15W   | 100W  | <b>6500K</b> | 1521lm | 65x128mm   | 0,075  | >0,70    | 1\10\50 | 10  | 3,50€ |
| 147-77046              | 5207227116889 | <b>E</b>     | A60  | 20W   | 120W  | <b>6500K</b> | 2040lm | 60x127mm   | 0,122  | >0,70    | 1\10\30 | 5   | 9,60€ |
| 147-77050              | 5207227116896 | <b>F</b>     | A60  | 4,9W  | 40W   | <b>4000K</b> | 480lm  | 60x107mm   | 0,039  | No limit | 1\10\50 | 10  | 1,70€ |
| 147-77051              | 5207227113109 | <b>G</b>     | A60  | 8W    | 50W   | <b>4000K</b> | 650lm  | 60x107mm   | 0,044  | >0,50    | 1\10\50 | 10  | 1,80€ |
| 147-77052              | 5207227113130 | <b>F</b>     | A60  | 8,8W  | 60W   | <b>4000K</b> | 810lm  | 60x107mm   | 0,039  | >0,50    | 1\10\50 | 10  | 1,85€ |
| 147-77053              | 5207227113161 | <b>F</b>     | A60  | 11,1W | 75W   | <b>4000K</b> | 1055lm | 60x110mm   | 0,045  | >0,70    | 1\10\50 | 10  | 2,65€ |
| 147-77054              | 5207227113192 | <b>F</b>     | A65  | 15W   | 100W  | <b>4000K</b> | 1521lm | 65x128mm   | 0,075  | >0,70    | 1\10\50 | 10  | 3,50€ |
| 147-77056              | 5207227116902 | <b>E</b>     | A60  | 20W   | 120W  | <b>4000K</b> | 2040lm | 60x127mm   | 0,122  | >0,70    | 1\10\30 | 5   | 9,60€ |
| 147-77070              | 5207227116919 | <b>F</b>     | A60  | 4,9W  | 40W   | <b>2700K</b> | 480lm  | 60x107mm   | 0,039  | No limit | 1\10\50 | 10  | 1,70€ |
| <sup>1</sup> 147-80255 | 5206139035790 | <b>G</b>     | A60  | 6W    | 40W   | <b>2700K</b> | 480lm  | 60x107mm   | 0,039  | >0,50    | 1\10\50 | 10  | 2,50€ |
| 147-77071              | 5207227113048 | <b>G</b>     | A60  | 8W    | 50W   | <b>2700K</b> | 650lm  | 60x107mm   | 0,044  | >0,50    | 1\10\50 | 10  | 1,80€ |
| 147-77072              | 5207227113079 | <b>F</b>     | A60  | 8,8W  | 60W   | <b>2700K</b> | 810lm  | 60x107mm   | 0,039  | >0,50    | 1\10\50 | 10  | 1,85€ |
| 147-77073              | 5207227113284 | <b>F</b>     | A60  | 11,1W | 75W   | <b>2700K</b> | 1055lm | 60x110mm   | 0,045  | >0,70    | 1\10\50 | 10  | 2,65€ |
| 147-77074              | 5207227113314 | <b>F</b>     | A65  | 15W   | 100W  | <b>2700K</b> | 1521lm | 65x128mm   | 0,075  | >0,70    | 1\10\50 | 10  | 3,50€ |
| 147-77076              | 5207227116926 | <b>E</b>     | A60  | 20W   | 120W  | <b>2700K</b> | 1880lm | 60x127mm   | 0,122  | >0,70    | 1\10\30 | 5   | 9,60€ |

<sup>1</sup>Hasta fin de existencias

## BOMBILLAS LED SMD

### LED SMD LAMPS

#### SMD 2835

#### A60 - E27



Classic

Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ESCARCHADO / FROST**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:

**PLÁSTICO Y DISIPADOR DE ALUMINIO / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**



BEAM ANGLE



CRI  
Ra  
>80



| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | =WATT | KELVIN | LUMEN  | DIMENSIONS | DF    | PACKING | MOQ | PVP   |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|--------|------------|-------|---------|-----|-------|
| 147-84402 | 5206139991027 | <b>G</b>     | A60  | 8W   | 55W   | 6500K  | 650lm  | 60x108mm   | >0,50 | 1\10\50 | 10  | 2,05€ |
| 147-84404 | 5206139015280 | <b>G</b>     | A60  | 11W  | 70W   | 6500K  | 920lm  | 60x108mm   | >0,70 | 1\10\50 | 10  | 2,10€ |
| 147-84405 | 5206139040480 | <b>F</b>     | A60  | 13W  | 80W   | 6500K  | 1170lm | 60x110mm   | >0,70 | 1\10\50 | 10  | 2,90€ |
| 147-84406 | 5207227058660 | <b>F</b>     | A60  | 15W  | 105W  | 6500K  | 1521lm | 60x120mm   | >0,70 | 1\10\50 | 10  | 3,80€ |
| 147-84412 | 5206139991126 | <b>G</b>     | A60  | 8W   | 55W   | 2700K  | 650lm  | 60x108mm   | >0,50 | 1\10\50 | 10  | 2,05€ |
| 147-84414 | 5206139015297 | <b>G</b>     | A60  | 11W  | 70W   | 2700K  | 920lm  | 60x108mm   | >0,70 | 1\10\50 | 10  | 2,10€ |
| 147-84415 | 5206139040664 | <b>F</b>     | A60  | 13W  | 80W   | 2700K  | 1170lm | 60x110mm   | >0,70 | 1\10\50 | 10  | 2,90€ |
| 147-84416 | 5207227058691 | <b>F</b>     | A60  | 15W  | 105W  | 2700K  | 1521lm | 60x120mm   | >0,70 | 1\10\50 | 10  | 3,80€ |

#### SMD 2835

#### A60 - E27 / 2TMX



Classic

Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ESCARCHADO / FROST**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:

**PLÁSTICO Y DISIPADOR DE ALUMINIO / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**



BEAM ANGLE



CRI  
Ra  
>80



| CODE                   | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | =WATT | KELVIN | LUMEN  | DIMENSIONS | DF    | PACKING | MOQ | PVP   |
|------------------------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|--------|------------|-------|---------|-----|-------|
| <sup>1</sup> 147-77103 | 5207227168598 | <b>F</b>     | A60  | 12W  | 75W   | 6500K  | 1160lm | 60x112mm   | >0,70 | 1\10\50 | 10  | 5,00€ |
| <sup>1</sup> 147-77104 | 5207227168611 | <b>F</b>     | A60  | 12W  | 75W   | 4000K  | 1160lm | 60x112mm   | >0,70 | 1\10\50 | 10  | 5,00€ |

<sup>1</sup>Hasta fin de existencias

## BOMBILLAS LED SMD

### LED SMD LAMPS

SMD 2835

**A60 - E27 / LOW VOLTAGE**

**BAJO VOLTAJE 12-24-42V**



Classic

Volt: **12-24-42V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ESCARCHADO / FROST**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:

**PLÁSTICO Y DISIPADOR DE ALUMINIO / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**



BEAM ANGLE



CRI  
Ra  
>80



| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | =WATT | KELVIN | LUMEN | DIMENSIONS | DF    | PACKING | MOQ | PVP   |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|------------|-------|---------|-----|-------|
| 147-77180 | 5207227116933 | <b>G</b>     | A60  | 10W  | 60W   | 6500K  | 806lm | 60x116mm   | >0,50 | 110\50  | 10  | 7,40€ |
| 147-77182 | 5207227116940 | <b>G</b>     | A60  | 10W  | 60W   | 3000K  | 806lm | 60x116mm   | >0,50 | 110\50  | 10  | 7,40€ |

SMD 2835

**T46 - E27**



Tubular

Volt: **175-250V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **50.000** • COVER: **ESCARCHADO / FROST**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:

**PLÁSTICO Y DISIPADOR DE ALUMINIO / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**



BEAM ANGLE



CRI  
Ra  
>80



| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT  | =WATT | KELVIN | LUMEN  | DIMENSIONS | DF    | PACKING | MOQ | PVP   |
|-----------|---------------|--------------|------|-------|-------|--------|--------|------------|-------|---------|-----|-------|
| 147-77466 | 5207227257711 | <b>F</b>     | T46  | 11,1W | 75W   | 6500K  | 1055lm | 46x124mm   | >0,70 | 110\50  | 5   | 3,35€ |
| 147-77467 | 5207227283321 | <b>F</b>     | T46  | 11,1W | 75W   | 4000K  | 1055lm | 46x124mm   | >0,70 | 110\50  | 5   | 3,35€ |
| 147-77468 | 5207227257025 | <b>F</b>     | T46  | 11,1W | 75W   | 3000K  | 1055lm | 46x124mm   | >0,70 | 110\50  | 5   | 3,35€ |

## BOMBILLAS LED SMD

### LED SMD LAMPS

#### SMD 2835

#### C37 - E14



Candle

Volt: **175-250V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ESCARCHADO / FROST**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:

**PLÁSTICO Y DISIPADOR DE ALUMINIO / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**



BEAM ANGLE



| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | =WATT | KELVIN | LUMEN | DIMENSIONS | DF       | PACKING | MOQ | PVP   |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|------------|----------|---------|-----|-------|
| 147-77203 | 5207227113345 | <b>G</b>     | C37  | 5W   | 40W   | 6500K  | 400lm | 37x100mm   | No limit | 1\10\50 | 10  | 1,60€ |
| 147-77204 | 5207227113376 | <b>G</b>     | C37  | 5W   | 40W   | 4000K  | 400lm | 37x100mm   | No limit | 1\10\50 | 10  | 1,60€ |
| 147-77205 | 5207227263606 | <b>G</b>     | C37  | 5W   | 40W   | 3000K  | 400lm | 37x100mm   | No limit | 1\10\50 | 10  | 1,60€ |
| 147-77206 | 5207227113406 | <b>G</b>     | C37  | 5W   | 40W   | 2700K  | 400lm | 37x100mm   | No limit | 1\10\50 | 10  | 1,60€ |
| 147-77211 | 5207227113437 | <b>F</b>     | C37  | 7W   | 50W   | 6500K  | 630lm | 37x100mm   | >0,50    | 1\10\50 | 10  | 1,75€ |
| 147-77212 | 5207227113468 | <b>F</b>     | C37  | 7W   | 50W   | 4000K  | 630lm | 37x100mm   | >0,50    | 1\10\50 | 10  | 1,75€ |
| 147-77213 | 5207227263637 | <b>F</b>     | C37  | 7W   | 50W   | 3000K  | 630lm | 37x107mm   | >0,50    | 1\10\50 | 10  | 1,75€ |
| 147-77214 | 5207227113499 | <b>F</b>     | C37  | 7W   | 50W   | 2700K  | 630lm | 37x100mm   | >0,50    | 1\10\50 | 10  | 1,75€ |

#### SMD 2835

#### C37 - E14 / 2TMX



Candle

Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ESCARCHADO / FROST**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:

**PLÁSTICO Y DISIPADOR DE ALUMINIO / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**



BEAM ANGLE



| CODE                   | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | =WATT | KELVIN | LUMEN | DIMENSIONS | DF    | PACKING | MOQ | PVP   |
|------------------------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|------------|-------|---------|-----|-------|
| <sup>1</sup> 147-77250 | 5207227168673 | <b>F</b>     | C37  | 6W   | 50W   | 6500K  | 520lm | 37x98mm    | >0,50 | 1\50    | 50  | 5,70€ |
| <sup>1</sup> 147-77251 | 5207227168697 | <b>F</b>     | C37  | 6W   | 50W   | 4000K  | 520lm | 37x98mm    | >0,50 | 1\50    | 50  | 5,70€ |

<sup>1</sup>Hasta fin de existencias

## BOMBILLAS LED SMD

### LED SMD LAMPS

#### SMD 2835

#### F37 - E14



#### Candle Tail

Volt: **175-250V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ESCARCHADO / FROST**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:

**PLÁSTICO Y DISIPADOR DE ALUMINIO / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**



E14 Base



BEAM ANGLE



CRI  
Ra  
>80



| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | =WATT | KELVIN | LUMEN | DIMENSIONS | WEIGHT | DF    | PACK-ING | MOQ | PVP   |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|------------|--------|-------|----------|-----|-------|
| 147-77261 | 5207227116957 | F            | F37  | 7W   | 50W   | 4000K  | 630lm | 37x131mm   | 0,032  | >0,50 | 1/50     | 10  | 1,80€ |
| 147-77263 | 5207227116964 | F            | F37  | 7W   | 50W   | 2700K  | 630lm | 37x131mm   | 0,032  | >0,50 | 1/50     | 10  | 1,80€ |

#### SMD 2835

#### C37 - E14



#### Candle

Volt: **175-250V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ESCARCHADO / FROST**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:

**PLÁSTICO Y DISIPADOR DE ALUMINIO / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**



E14 Base



BEAM ANGLE



CRI  
Ra  
>80



| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | =WATT | KELVIN | LUMEN | DIMENSIONS | DF       | PACKING | MOQ | PVP   |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|------------|----------|---------|-----|-------|
| 147-84422 | 5206139008527 | F            | C37  | 4W   | 35W   | 6500K  | 380lm | 37x100mm   | No limit | 1/10/50 | 10  | 1,95€ |
| 147-84423 | 5206139008558 | F            | C37  | 4W   | 35W   | 2700K  | 380lm | 37x100mm   | No limit | 1/10/50 | 10  | 1,95€ |
| 147-84424 | 5206139021984 | G            | C37  | 6W   | 40W   | 6500K  | 470lm | 37x100mm   | >0,50    | 1/10/50 | 10  | 2,05€ |
| 147-84425 | 5206139022035 | G            | C37  | 6W   | 40W   | 2700K  | 470lm | 37x100mm   | >0,50    | 1/10/50 | 10  | 2,05€ |

#### SMD 2835

#### C37 - E14 / 2TMX



#### Candle

Volt: **175-250V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ESCARCHADO / FROST**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:


**PLÁSTICO Y DISIPADOR DE ALUMINIO / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**



E14 Base



BEAM ANGLE



CRI  
Ra  
>80



| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | =WATT | KELVIN | LUMEN | DIMENSIONS | DF    | PACKING | MOQ | PVP   |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|------------|-------|---------|-----|-------|
| 147-79123 | 5207227168536 | F            | C37  | 6W   | 45W   | 6500K  | 520lm | 37x98mm    | >0,50 | 1/48    | 50  | 5,95€ |
| 147-79124 | 5207227168550 | F            | C37  | 6W   | 45W   | 4000K  | 520lm | 37x98mm    | >0,50 | 1/48    | 50  | 5,95€ |
| 147-79125 | 5207227168574 | F            | C37  | 6W   | 45W   | 3000K  | 520lm | 37x98mm    | >0,50 | 1/48    | 50  | 5,95€ |

## BOMBILLAS LED SMD

### LED SMD LAMPS

#### SMD 2835

#### G45 - E14



Globe

Volt: **175-250V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ESCARCHADO / FROST**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:

**PLÁSTICO Y DISIPADOR DE ALUMINIO / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**



E14 Base



BEAM ANGLE



CRI  
Ra  
>80



**2**  
YEARS  
WARRANTY

**NON**  
DIMMABLE

| CODE                   | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | =WATT | KELVIN | LUMEN  | DIMENSIONS | WEIGHT | DF       | PACKING | MOQ | PVP   |
|------------------------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|--------|------------|--------|----------|---------|-----|-------|
| 147-77310              | 5207227113529 | F            | G45  | 5W   | 40W   | 6500K  | 470lm  | 45x83mm    | 0,024  | No limit | 1\10\50 | 10  | 1,65€ |
| 147-77311              | 5207227113826 | F            | G45  | 5W   | 40W   | 4000K  | 470lm  | 45x83mm    | 0,024  | No limit | 1\10\50 | 10  | 1,65€ |
| 147-77312              | 5207227283291 | F            | G45  | 4,9W | 40W   | 3000K  | 470lm  | 45x83mm    | 0,024  | No limit | 1\10\50 | 10  | 1,65€ |
| 147-77313              | 5207227113550 | F            | G45  | 5W   | 40W   | 2700K  | 470lm  | 45x83mm    | 0,024  | No limit | 1\10\50 | 10  | 1,65€ |
| 147-77330              | 5207227113642 | F            | G45  | 7W   | 50W   | 6500K  | 630lm  | 47x92mm    | 0,025  | >0,50    | 1\10\50 | 10  | 1,75€ |
| 147-77331              | 5207227113673 | F            | G45  | 7W   | 50W   | 4000K  | 630lm  | 47x92mm    | 0,025  | >0,50    | 1\10\50 | 10  | 1,75€ |
| 147-77332              | 5207227263668 | F            | G45  | 7W   | 50W   | 3000K  | 630lm  | 47x92mm    | 0,025  | >0,50    | 1\10\50 | 10  | 1,75€ |
| 147-77333              | 5207227113703 | F            | G45  | 7W   | 50W   | 2700K  | 630lm  | 47x92mm    | 0,025  | >0,50    | 1\10\50 | 10  | 1,75€ |
| <sup>1</sup> 147-77350 | 5207227072796 | F            | G45  | 10W  | 70W   | 6500K  | 1000lm | 45x89mm    | 0,060  | >0,50    | 1\10\50 | 10  | 6,30€ |
| <sup>1</sup> 147-77351 | 5207227072802 | F            | G45  | 10W  | 70W   | 4000K  | 1000lm | 45x89mm    | 0,060  | >0,50    | 1\10\50 | 10  | 6,30€ |
| <sup>1</sup> 147-77353 | 5207227072819 | F            | G45  | 10W  | 70W   | 2700K  | 1000lm | 45x89mm    | 0,060  | >0,50    | 1\10\50 | 10  | 6,30€ |

<sup>1</sup>Hasta fin de existencias

#### SMD 2835

#### G45 - E27



Globe

Volt: **175-250V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ESCARCHADO / FROST**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:

**PLÁSTICO Y DISIPADOR DE ALUMINIO / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**



E27 Base



BEAM ANGLE



CRI  
Ra  
>80



**2**  
YEARS  
WARRANTY

**NON**  
DIMMABLE

| CODE                   | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | =WATT | KELVIN | LUMEN  | DIMENSIONS | WEIGHT | DF       | PACKING | MOQ | PVP   |
|------------------------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|--------|------------|--------|----------|---------|-----|-------|
| 147-77314              | 5207227113581 | F            | G45  | 5W   | 40W   | 6500K  | 470lm  | 45x83mm    | 0,028  | No limit | 1\10\50 | 10  | 1,70€ |
| 147-77315              | 5207227113857 | F            | G45  | 5W   | 40W   | 4000K  | 470lm  | 45x83mm    | 0,028  | No limit | 1\10\50 | 10  | 1,70€ |
| 147-77316              | 5207227283307 | F            | G45  | 4,9W | 40W   | 3000K  | 470lm  | 45x83mm    | 0,028  | No limit | 1\10\50 | 10  | 1,70€ |
| 147-77317              | 5207227113611 | F            | G45  | 5W   | 40W   | 2700K  | 470lm  | 45x83mm    | 0,028  | No limit | 1\10\50 | 10  | 1,70€ |
| 147-77334              | 5207227113734 | F            | G45  | 7W   | 50W   | 6500K  | 630lm  | 47x88mm    | 0,026  | >0,50    | 1\10\50 | 10  | 1,85€ |
| 147-77335              | 5207227113765 | F            | G45  | 7W   | 50W   | 4000K  | 630lm  | 47x88mm    | 0,026  | >0,50    | 1\10\50 | 10  | 1,85€ |
| 147-77336              | 5207227263699 | F            | G45  | 7W   | 50W   | 3000K  | 630lm  | 47x88mm    | 0,026  | >0,50    | 1\10\50 | 10  | 1,85€ |
| 147-77337              | 5207227113796 | F            | G45  | 7W   | 50W   | 2700K  | 630lm  | 47x88mm    | 0,026  | >0,50    | 1\10\50 | 10  | 1,85€ |
| <sup>1</sup> 147-77355 | 5207227072833 | F            | G45  | 10W  | 70W   | 4000K  | 1000lm | 45x84mm    | 0,066  | >0,50    | 1\10\50 | 10  | 6,30€ |
| <sup>1</sup> 147-77357 | 5207227072840 | F            | G45  | 10W  | 70W   | 2700K  | 1000lm | 45x84mm    | 0,066  | >0,50    | 1\10\50 | 10  | 6,30€ |

<sup>1</sup>Hasta fin de existencias

## BOMBILLAS LED SMD

### LED SMD LAMPS

#### SMD 2835

#### G45 - E14



Globe

Volt: **175-250V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ESCARCHADO / FROST**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:

**PLÁSTICO Y DISIPADOR DE ALUMINIO / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**



| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | =WATT | KELVIN | LUMEN | DIMENSIONS | WEIGHT | DF       | PACKING | MOQ | PVP   |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|------------|--------|----------|---------|-----|-------|
| 147-84430 | 5206139008473 | F            | G45  | 4W   | 35W   | 6500K  | 380lm | 45x83mm    | 0,030  | No limit | 1\10\50 | 10  | 2,00€ |
| 147-84431 | 5206139006349 | F            | G45  | 4W   | 35W   | 2700K  | 380lm | 45x83mm    | 0,030  | No limit | 1\10\50 | 10  | 2,00€ |
| 147-84432 | 5206139028891 | G            | G45  | 6W   | 40W   | 6500K  | 470lm | 45x83mm    | 0,030  | >0,50    | 1\10\50 | 10  | 2,05€ |
| 147-84433 | 5206139028945 | G            | G45  | 6W   | 40W   | 2700K  | 470lm | 45x83mm    | 0,030  | >0,50    | 1\10\50 | 10  | 2,05€ |

#### SMD 2835

#### G45 - E27



Globe

Volt: **175-250V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ESCARCHADO / FROST**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:

**PLÁSTICO Y DISIPADOR DE ALUMINIO / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**



| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | =WATT | KELVIN | LUMEN | DIMENSIONS | WEIGHT | DF       | PACKING | MOQ | PVP   |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|------------|--------|----------|---------|-----|-------|
| 147-84440 | 5206139008398 | F            | G45  | 4W   | 35W   | 6500K  | 380lm | 45x83mm    | 0,035  | No limit | 1\10\50 | 10  | 2,05€ |
| 147-84441 | 5206139008442 | F            | G45  | 4W   | 35W   | 2700K  | 380lm | 45x83mm    | 0,035  | No limit | 1\10\50 | 10  | 2,05€ |
| 147-84442 | 5206139028976 | G            | G45  | 6W   | 40W   | 6500K  | 470lm | 45x83mm    | 0,035  | >0,50    | 1\10\50 | 10  | 2,15€ |
| 147-84443 | 5206139029034 | G            | G45  | 6W   | 40W   | 2700K  | 470lm | 45x83mm    | 0,035  | >0,50    | 1\10\50 | 10  | 2,15€ |

## BOMBILLAS LED SMD

### LED SMD LAMPS

#### SMD 2835

#### G95 / G120 - E27



Globe

Volt: **175-250V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ESCARCHADO / FROST**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:

**PLÁSTICO Y DISIPADOR DE ALUMINIO / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**



E27 Base



BEAM ANGLE



CRI  
Ra  
**>80**



| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT  | =WATT | KELVIN       | LUMEN  | DIMENSIONS | WEIGHT | DF    | PACKING | MOQ | PVP    |
|-----------|---------------|--------------|------|-------|-------|--------------|--------|------------|--------|-------|---------|-----|--------|
| 147-77400 | 5207227113888 | <b>E</b>     | G95  | 11W   | 80W   | <b>6500K</b> | 1210lm | 95x142mm   | 0,151  | >0,70 | 1\5\20  | 5   | 8,80€  |
| 147-77401 | 5207227116995 | <b>E</b>     | G95  | 11W   | 80W   | <b>4000K</b> | 1210lm | 95x142mm   | 0,151  | >0,70 | 1\5\20  | 5   | 8,80€  |
| 147-77402 | 5207227113918 | <b>E</b>     | G95  | 11W   | 80W   | <b>2700K</b> | 1210lm | 95x142mm   | 0,151  | >0,70 | 1\5\20  | 5   | 8,80€  |
| 147-77406 | 5207227113949 | <b>E</b>     | G120 | 13,8W | 100W  | <b>6500K</b> | 1521lm | 120x165mm  | 0,223  | >0,70 | 1\5\20  | 5   | 10,85€ |
| 147-77407 | 5207227064357 | <b>E</b>     | G120 | 13,8W | 100W  | <b>4000K</b> | 1521lm | 120x165mm  | 0,223  | >0,70 | 1\5\20  | 5   | 10,85€ |
| 147-77408 | 5207227113970 | <b>E</b>     | G120 | 13,8W | 100W  | <b>2700K</b> | 1521lm | 120x165mm  | 0,223  | >0,70 | 1\5\20  | 5   | 10,85€ |
| 147-77412 | 5207227115752 | <b>E</b>     | G120 | 24W   | 155W  | <b>6500K</b> | 2800lm | 120x160mm  | 0,236  | >0,70 | 1\5\20  | 5   | 16,25€ |
| 147-77413 | 5207227064388 | <b>E</b>     | G120 | 24W   | 155W  | <b>4000K</b> | 2800lm | 120x160mm  | 0,236  | >0,70 | 1\5\20  | 5   | 16,25€ |
| 147-77414 | 5207227115783 | <b>E</b>     | G120 | 24W   | 155W  | <b>2700K</b> | 2800lm | 120x160mm  | 0,236  | >0,70 | 1\5\20  | 5   | 16,25€ |

#### SMD 2835

#### R50 - E14



Volt: **175-250V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ESCARCHADO / FROST**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:

**PLÁSTICO Y DISIPADOR DE ALUMINIO / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**



E14 Base



BEAM ANGLE



CRI  
Ra  
**>80**



| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | =WATT | KELVIN       | LUMEN | DIMENSIONS | DF    | PACKING | MOQ | PVP   |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------------|-------|------------|-------|---------|-----|-------|
| 147-77450 | 5207227114007 | <b>G</b>     | R50  | 8W   | 97W   | <b>6500K</b> | 640lm | 50x86mm    | >0,50 | 1\10\30 | 10  | 3,20€ |
| 147-77451 | 5207227072857 | <b>G</b>     | R50  | 8W   | 97W   | <b>4000K</b> | 640lm | 50x86mm    | >0,50 | 1\10\30 | 10  | 3,20€ |
| 147-77452 | 5207227114038 | <b>G</b>     | R50  | 8W   | 97W   | <b>2700K</b> | 640lm | 50x86mm    | >0,50 | 1\10\30 | 10  | 3,20€ |

## BOMBILLAS LED SMD

### LED SMD LAMPS

#### SMD 2835

#### R63 - E27



Volt: **175-250V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ESCARCHADO / FROST**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:

**PLÁSTICO Y DISIPADOR DE ALUMINIO / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**



E27 Base



BEAM ANGLE



CRI  
Ra  
>80



| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | =WATT | KELVIN | LUMEN | DIMENSIONS | WEIGHT | DF    | PACKING | MOQ | PVP   |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|------------|--------|-------|---------|-----|-------|
| 147-77453 | 5207227114069 | F            | R63  | 8,8W | 144W  | 6500K  | 800lm | 63x101mm   | 0,063  | >0,50 | 1\10\30 | 10  | 3,90€ |
| 147-77454 | 5207227072864 | F            | R63  | 8,8W | 144W  | 4000K  | 800lm | 63x101mm   | 0,063  | >0,50 | 1\10\30 | 10  | 3,90€ |
| 147-77455 | 5207227114090 | F            | R63  | 8,8W | 144W  | 2700K  | 800lm | 63x101mm   | 0,063  | >0,50 | 1\10\30 | 10  | 3,90€ |

#### SMD 2835

#### R80 - E27



Volt: **175-250V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ESCARCHADO / FROST**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:

**PLÁSTICO Y DISIPADOR DE ALUMINIO / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**



E27 Base



BEAM ANGLE



CRI  
Ra  
>80



| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | =WATT | KELVIN | LUMEN  | DIMENSIONS | WEIGHT | DF    | PACKING | MOQ | PVP   |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|--------|------------|--------|-------|---------|-----|-------|
| 147-77456 | 5207227060694 | F            | R80  | 12W  | 157W  | 6500K  | 1100lm | 80x113mm   | 0,099  | >0,70 | 1\10\30 | 10  | 5,50€ |
| 147-77457 | 5207227064098 | F            | R80  | 12W  | 157W  | 4000K  | 1100lm | 80x113mm   | 0,099  | >0,70 | 1\10\30 | 10  | 5,50€ |
| 147-77458 | 5207227060724 | F            | R80  | 12W  | 157W  | 2700K  | 1100lm | 80x113mm   | 0,099  | >0,70 | 1\10\30 | 10  | 5,50€ |

## BOMBILLAS LED SMD

### LED SMD LAMPS

#### SMD 2835

#### R50 - E14



Volt: **175-250V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ESCARCHADO / FROST**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:

**PLÁSTICO Y DISIPADOR DE ALUMINIO / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**



| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | =WATT | KELVIN       | LUMEN | DIMENSIONS | WEIGHT | DF    | PACKING | MOQ | PVP   |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------------|-------|------------|--------|-------|---------|-----|-------|
| 147-79452 | 5207227140723 | <b>G</b>     | R50  | 8W   | 97W   | <b>3000K</b> | 640lm | 50x86mm    | 0,045  | >0,50 | 110\30  | 10  | 3,45€ |

#### SMD 2835

#### R63 - E27



Volt: **175-250V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ESCARCHADO / FROST**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:

**PLÁSTICO Y DISIPADOR DE ALUMINIO / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**



| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | =WATT | KELVIN       | LUMEN | DIMENSIONS | WEIGHT | DF    | PACKING | MOQ | PVP   |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------------|-------|------------|--------|-------|---------|-----|-------|
| 147-79455 | 5207227140754 | <b>G</b>     | R63  | 10W  | 144W  | <b>3000K</b> | 800lm | 63x101mm   | 0,055  | >0,50 | 110\30  | 10  | 4,20€ |



## BOMBILLAS LED SMD

### LED SMD LAMPS

#### SMD 2835

#### MR11 - GU4



Volt: **12V AC/DC 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **TRANSPARENTE / CLEAR**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C** Material

Producción / Production Material:

**VIDRIO / GLASS**



BEAM ANGLE



CRI  
Ra  
>80



| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | =WATT | KELVIN | LUMEN | DIMENSIONS | WEIGHT | DF       | PACKING  | MOQ | PVP   |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|------------|--------|----------|----------|-----|-------|
| 147-77806 | 5207227223044 | <b>G</b>     | MR11 | 3W   | 28W   | 6500K  | 220lm | 35x38mm    | 0,028  | No limit | 1\10\100 | 10  | 5,05€ |

|           |               |          |      |    |     |       |       |         |       |          |          |    |       |
|-----------|---------------|----------|------|----|-----|-------|-------|---------|-------|----------|----------|----|-------|
| 147-77809 | 5207227203602 | <b>G</b> | MR11 | 3W | 28W | 2700K | 220lm | 35x38mm | 0,028 | No limit | 1\10\100 | 10 | 5,05€ |
|-----------|---------------|----------|------|----|-----|-------|-------|---------|-------|----------|----------|----|-------|

#### SMD 2835

#### GU11 - GU10



Volt: **175-250V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ESCARCHADO / FROST**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:

**PLÁSTICO Y DISIPADOR DE ALUMINIO / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**



BEAM ANGLE



CRI  
Ra  
>80



| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | =WATT | KELVIN | LUMEN | DIMENSIONS | WEIGHT | DF       | PACKING  | MOQ | PVP   |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|------------|--------|----------|----------|-----|-------|
| 147-77880 | 5207227232350 | <b>F</b>     | GU11 | 2,2W | 25W   | 6500K  | 200lm | 35x46mm    | 0,018  | No limit | 1\10\100 | 10  | 2,05€ |

|           |               |          |      |      |     |       |       |         |       |          |          |    |       |
|-----------|---------------|----------|------|------|-----|-------|-------|---------|-------|----------|----------|----|-------|
| 147-77883 | 5207227232381 | <b>F</b> | GU11 | 2,2W | 25W | 2700K | 200lm | 35x46mm | 0,018 | No limit | 1\10\100 | 10 | 2,05€ |
|-----------|---------------|----------|------|------|-----|-------|-------|---------|-------|----------|----------|----|-------|

#### SMD 2835

#### MR16 - GU5.3



Volt: **12V AC/DC 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ESCARCHADO / FROST**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:

**PLÁSTICO Y DISIPADOR DE ALUMINIO / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**



BEAM ANGLE



CRI  
Ra  
>80



| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | =WATT | KELVIN | LUMEN | DIMENSIONS | WEIGHT | DF    | PACKING  | MOQ | PVP   |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|------------|--------|-------|----------|-----|-------|
| 147-77853 | 5207227114120 | <b>G</b>     | MR16 | 6W   | 58W   | 6500K  | 480lm | 50x48mm    | 0,035  | >0,50 | 1\10\100 | 10  | 3,30€ |
| 147-77854 | 5207227117268 | <b>G</b>     | MR16 | 6W   | 58W   | 4000K  | 480lm | 50x48mm    | 0,035  | >0,50 | 1\10\100 | 10  | 3,30€ |

|           |               |          |      |    |     |       |       |         |       |       |          |    |       |
|-----------|---------------|----------|------|----|-----|-------|-------|---------|-------|-------|----------|----|-------|
| 147-77855 | 5207227114151 | <b>G</b> | MR16 | 6W | 58W | 2700K | 480lm | 50x48mm | 0,035 | >0,50 | 1\10\100 | 10 | 3,30€ |
|-----------|---------------|----------|------|----|-----|-------|-------|---------|-------|-------|----------|----|-------|

# BOMBILLAS LED SMD

## LED SMD LAMPS

### SMD 2835

#### MR16 - GU5.3



Volt: **12V AC/DC 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **TRANSPARENTE / CLEAR** Start

Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:

**PLÁSTICO Y DISIPADOR DE ALUMINIO / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**



GU5.3 Base



BEAM ANGLE



CRI  
Ra  
>80



| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | =WATT | KELVIN | LUMEN | DIMENSIONS | WEIGHT | DF    | PACKING  | MOQ | PVP   |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|------------|--------|-------|----------|-----|-------|
| 147-77850 | 5207227117237 | F            | MR16 | 6W   | 58W   | 6500K  | 480lm | 50x48mm    | 0,039  | >0,50 | 1\10\100 | 10  | 3,35€ |
| 147-77851 | 5207227117244 | F            | MR16 | 6W   | 58W   | 4000K  | 480lm | 50x48mm    | 0,039  | >0,50 | 1\10\100 | 10  | 3,35€ |
| 147-77852 | 5207227117251 | F            | MR16 | 6W   | 58W   | 2700K  | 480lm | 50x48mm    | 0,039  | >0,50 | 1\10\100 | 10  | 3,35€ |

### SMD 2835

#### GU10 / ÁNGULO CERRADO



Volt: **170-250V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **TRANSPARENTE / CLEAR**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:

**PLÁSTICO Y DISIPADOR DE ALUMINIO / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**



GU10 Base



BEAM ANGLE



CRI  
Ra  
>80



| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | =WATT | KELVIN | LUMEN | DIMENSIONS | WEIGHT | DF    | PACKING  | MOQ | PVP   |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|------------|--------|-------|----------|-----|-------|
| 147-77827 | 5207227149535 | F            | GU10 | 6W   | 85W   | 4000K  | 525lm | 50x56mm    | 0,055  | >0,50 | 1\10\100 | 10  | 7,10€ |
| 147-77828 | 5207227149566 | F            | GU10 | 6W   | 85W   | 2700K  | 525lm | 50x56mm    | 0,055  | >0,50 | 1\10\100 | 10  | 7,10€ |

### SMD 2835

#### GU10



Volt: **170-250V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **TRANSPARENTE / CLEAR**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:

**PLÁSTICO Y DISIPADOR DE ALUMINIO / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**



GU10 Base



BEAM ANGLE



CRI  
Ra  
>80



| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | =WATT | KELVIN | LUMEN | DIMENSIONS | WEIGHT | DF       | PACKING  | MOQ | PVP   |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|------------|--------|----------|----------|-----|-------|
| 147-77810 | 5207227117152 | F            | GU10 | 4W   | 55W   | 6500K  | 330lm | 50x56mm    | 0,033  | No limit | 1\10\100 | 10  | 1,95€ |
| 147-77811 | 5207227117169 | F            | GU10 | 4W   | 55W   | 4000K  | 330lm | 50x56mm    | 0,033  | No limit | 1\10\100 | 10  | 1,95€ |
| 147-77846 | 5207227264337 | F            | GU10 | 4W   | 55W   | 3000K  | 330lm | 50x56mm    | 0,033  | No limit | 1\10\100 | 10  | 1,95€ |
| 147-77812 | 5207227117176 | F            | GU10 | 4W   | 55W   | 2700K  | 330lm | 50x56mm    | 0,033  | No limit | 1\10\100 | 10  | 1,95€ |
| 147-77820 | 5207227114182 | F            | GU10 | 6W   | 85W   | 6500K  | 525lm | 50x56mm    | 0,033  | >0,50    | 1\10\100 | 10  | 2,00€ |
| 147-77821 | 5207227114212 | F            | GU10 | 6W   | 85W   | 4000K  | 525lm | 50x56mm    | 0,033  | >0,50    | 1\10\100 | 10  | 2,00€ |
| 147-77847 | 5207227264368 | F            | GU10 | 6W   | 85W   | 3000K  | 525lm | 50x56mm    | 0,033  | >0,50    | 1\10\100 | 10  | 2,00€ |
| 147-77822 | 5207227114243 | F            | GU10 | 6W   | 85W   | 2700K  | 525lm | 50x56mm    | 0,033  | >0,50    | 1\10\100 | 10  | 2,00€ |

<sup>1</sup>Hasta fin de existencias 2023

## BOMBILLAS LED SMD

### LED SMD LAMPS

## SMD 2835

### GU10



Volt: **170-250V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **TRANSPARENTE / CLEAR**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:

**PLÁSTICO Y DISIPADOR DE ALUMINIO / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**



GU10 Base



BEAM ANGLE



CRI  
Ra  
>80



**2**  
YEARS  
WARRANTY

**NON**  
DIMMABLE

| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | =WATT | KELVIN       | LUMEN | DIMENSIONS | WEIGHT | DF       | PACKING  | MOQ       | PVP          |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------------|-------|------------|--------|----------|----------|-----------|--------------|
| 147-77813 | 5207227117183 | <b>F</b>     | GU10 | 4W   | 55W   | <b>6500K</b> | 380lm | 50x56mm    | 0,032  | No limit | 1\10\100 | <b>10</b> | <b>1,80€</b> |
| 147-77814 | 5207227117190 | <b>F</b>     | GU10 | 4W   | 55W   | <b>4000K</b> | 380lm | 50x56mm    | 0,032  | No limit | 1\10\100 | <b>10</b> | <b>1,80€</b> |
| 147-77848 | 5207227264399 | <b>F</b>     | GU10 | 4W   | 55W   | <b>3000K</b> | 380lm | 50x56mm    | 0,032  | No limit | 1\10\100 | <b>10</b> | <b>1,80€</b> |
| 147-77815 | 5207227117206 | <b>F</b>     | GU10 | 4W   | 55W   | <b>2700K</b> | 380lm | 50x56mm    | 0,032  | No limit | 1\10\100 | <b>10</b> | <b>1,80€</b> |
| 147-77823 | 5207227114274 | <b>F</b>     | GU10 | 6W   | 85W   | <b>6500K</b> | 530lm | 50x56mm    | 0,033  | >0,50    | 1\10\100 | <b>10</b> | <b>1,90€</b> |
| 147-77824 | 5207227114304 | <b>F</b>     | GU10 | 6W   | 85W   | <b>4000K</b> | 530lm | 50x56mm    | 0,033  | >0,50    | 1\10\100 | <b>10</b> | <b>1,90€</b> |
| 147-77849 | 5207227264429 | <b>F</b>     | GU10 | 6W   | 85W   | <b>3000K</b> | 530lm | 50x56mm    | 0,033  | >0,50    | 1\10\100 | <b>10</b> | <b>1,90€</b> |
| 147-77825 | 5207227114335 | <b>F</b>     | GU10 | 6W   | 85W   | <b>2700K</b> | 530lm | 50x56mm    | 0,033  | >0,50    | 1\10\100 | <b>10</b> | <b>1,90€</b> |

## SMD 2835

### GU10



Volt: **170-250V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** •

COVER: **TRANSPARENTE / CLEAR** Start Time: **Instant Full Light**

• Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:

**VIDRIO Y DISIPADOR DE ALUMINIO / GLASS WITH ALUMINIUM HEATSINK**



GU10 Base



BEAM ANGLE



CRI  
Ra  
>80



**2**  
YEARS  
WARRANTY

**DIMMABLE**

| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | =WATT | KELVIN       | LUMEN | DIMENSIONS | WEIGHT | DF    | PACKING  | MOQ       | PVP          |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------------|-------|------------|--------|-------|----------|-----------|--------------|
| 147-77864 | 5207227175121 | <b>G</b>     | GU10 | 5,5W | 55W   | <b>6500K</b> | 380lm | 51x55mm    | 0,035  | >0,50 | 1\10\100 | <b>5</b>  | <b>8,45€</b> |
| 147-77861 | 5207227202070 | <b>E</b>     | GU10 | 5,5W | 85W   | <b>4000K</b> | 550lm | 51x55mm    | 0,051  | >0,50 | 1\10\100 | <b>10</b> | <b>6,05€</b> |
| 147-77862 | 5207227202100 | <b>E</b>     | GU10 | 5,5W | 85W   | <b>3000K</b> | 550lm | 51x55mm    | 0,051  | >0,50 | 1\10\100 | <b>10</b> | <b>6,05€</b> |
| 147-77863 | 5207227202131 | <b>E</b>     | GU10 | 5,5W | 85W   | <b>2700K</b> | 550lm | 51x55mm    | 0,051  | >0,50 | 1\10\100 | <b>10</b> | <b>6,05€</b> |

## BOMBILLAS LED SMD

### LED SMD LAMPS

#### SMD 2835

#### GU10



Volt: **170-250V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ESCARCHADO / FROST**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:

**PLÁSTICO Y DISIPADOR DE ALUMINIO / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**



GU10 Base



BEAM ANGLE



CRI  
Ra  
>80



| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | =WATT | KELVIN       | LUMEN | DIMENSIONS | WEIGHT | DF    | PACKING  | MOQ | PVP   |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------------|-------|------------|--------|-------|----------|-----|-------|
| 147-77874 | 5207227072024 | <b>E</b>     | GU10 | 6,5W | 100W  | <b>6500K</b> | 630lm | 50x56mm    | 0,037  | >0,50 | 1\10\100 | 5   | 5,15€ |
| 147-77875 | 5207227072055 | <b>E</b>     | GU10 | 6,5W | 100W  | <b>4000K</b> | 630lm | 50x56mm    | 0,037  | >0,50 | 1\10\100 | 5   | 5,15€ |
| 147-77876 | 5207227072086 | <b>E</b>     | GU10 | 6,5W | 100W  | <b>3000K</b> | 630lm | 50x56mm    | 0,037  | >0,50 | 1\10\100 | 5   | 5,15€ |
| 147-77877 | 5207227072116 | <b>E</b>     | GU10 | 6,5W | 100W  | <b>2700K</b> | 630lm | 50x56mm    | 0,037  | >0,50 | 1\10\100 | 5   | 5,15€ |

#### SMD 2835

#### GU10 REGULABLE



Volt: **170-250V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ESCARCHADO / FROST**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:

**PLÁSTICO Y DISIPADOR DE ALUMINIO / ALUMINIUM AND PLASTIC**



GU10 Base



BEAM ANGLE



CRI  
Ra  
>80



| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | =WATT | KELVIN       | LUMEN | DIMENSIONS | WEIGHT | DF    | PACKING  | MOQ | PVP   |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------------|-------|------------|--------|-------|----------|-----|-------|
| 147-77870 | 5207227076695 | <b>F</b>     | GU10 | 6,5W | 100W  | <b>6500K</b> | 630lm | 50x56mm    | 0,033  | >0,50 | 1\10\100 | 5   | 5,15€ |
| 147-77871 | 5207227076725 | <b>F</b>     | GU10 | 6,5W | 100W  | <b>4000K</b> | 630lm | 50x56mm    | 0,033  | >0,50 | 1\10\100 | 5   | 5,15€ |
| 147-77872 | 5207227076756 | <b>F</b>     | GU10 | 6,5W | 100W  | <b>3000K</b> | 630lm | 50x56mm    | 0,033  | >0,50 | 1\10\100 | 5   | 5,15€ |
| 147-77873 | 5207227076787 | <b>F</b>     | GU10 | 6,5W | 100W  | <b>2700K</b> | 630lm | 50x56mm    | 0,033  | >0,50 | 1\10\100 | 5   | 5,15€ |

#### SMD 2835

#### GU10 / 2TMX



Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **TRANSPARENTE / CLEAR**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:


**PLÁSTICO Y DISIPADOR DE ALUMINIO / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**



GU10 Base



BEAM ANGLE



CRI  
Ra  
>80



| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | =WATT | KELVIN       | LUMEN | DIMENSIONS | WEIGHT | DF       | PACKING | MOQ | PVP   |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------------|-------|------------|--------|----------|---------|-----|-------|
| 147-79815 | 5207227139017 | <b>G</b>     | GU10 | 4W   | 55W   | <b>2700K</b> | 380lm | 50x56mm    | 0,037  | No limit | 1\10\50 | 10  | 3,95€ |

## BOMBILLAS LED SMD

### LED SMD LAMPS

## SMD 2835

### GU10 / COLOR



Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **TRANSPARENTE / CLEAR**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:

**PLÁSTICO Y DISIPADOR DE ALUMINIO / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**



BEAM ANGLE



CRI  
Ra  
>80



| CODE      | BARCODE       | COLOR             | TYPE | WATT | =WATT | DIMENSIONS | WEIGHT | DF       | PACKING  | MOQ | PVP   |
|-----------|---------------|-------------------|------|------|-------|------------|--------|----------|----------|-----|-------|
| 147-77816 | 5207227117213 | Rojo / Red        | GU10 | 4W   | 50W   | 50x56mm    | 0,033  | No limit | 1\10\100 | 5   | 2,95€ |
| 147-77817 | 5207227114366 | Verde / Green     | GU10 | 4W   | 50W   | 50x56mm    | 0,033  | No limit | 1\10\100 | 5   | 2,95€ |
| 147-77818 | 5207227114397 | Azul / Blue       | GU10 | 4W   | 50W   | 50x56mm    | 0,033  | No limit | 1\10\100 | 5   | 2,95€ |
| 147-77819 | 5207227117220 | Amarillo / Yellow | GU10 | 4W   | 50W   | 50x56mm    | 0,037  | No limit | 1\10\100 | 5   | 2,95€ |

## LED COB

**Special for shallow installations**  
**Especial para instalaciones de poca profundidad**


Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **NO** • DRIVER: **Included**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:

**ALUMINIO / ALUMINIUM**



BEAM ANGLE



CRI  
Ra  
>80



| CODE   | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | =WATT | KELVIN | LUMEN | DIMENSIONS | WEIGHT | DF       | PACKING | MOQ | PVP    |
|--------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|------------|--------|----------|---------|-----|--------|
| 9030-6 | 8434067170369 | G            | MR16 | 5W   | 50W   | 6000K  | 375lm | 50x25mm    | 0,090  | No limit | 1\100   | 1   | 22,60€ |
| 9030-4 | 8434067164238 | G            | MR16 | 5W   | 50W   | 4000K  | 395lm | 50x25mm    | 0,090  | No limit | 1\100   | 1   | 22,60€ |
| 9030-3 | 8434067170383 | G            | MR16 | 5W   | 50W   | 3000K  | 420lm | 50x25mm    | 0,090  | No limit | 1\100   | 1   | 22,60€ |

## LED COB SHARP

Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **35.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **NO** • DRIVER: **Included**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:

**ALUMINIO / ALUMINIUM**



BEAM ANGLE



CRI  
Ra  
>80



| CODE   | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | =WATT | KELVIN | LUMEN | DIMENSIONS | WEIGHT | DF       | PACKING | MOQ | PVP    |
|--------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|------------|--------|----------|---------|-----|--------|
| 9003-5 | 8434067170086 | G            | MR16 | 7W   | 50W   | 5000K  | 440lm | 50x55mm    | 0,130  | No limit | 1\100   | 1   | 22,60€ |
| 9003-3 | 8434067170055 | G            | MR16 | 7W   | 50W   | 3000K  | 405lm | 50x55mm    | 0,130  | No limit | 1\100   | 1   | 22,60€ |
| 9005-5 | 8434067170093 | G            | MR16 | 9W   | 50W   | 5000K  | 565lm | 50x55mm    | 0,130  | No limit | 1\100   | 1   | 22,60€ |
| 9005-3 | 8434067170062 | G            | MR16 | 9W   | 50W   | 3000K  | 520lm | 50x55mm    | 0,130  | No limit | 1\100   | 1   | 22,60€ |



# BOMBILLAS LED COB

## LED COB LAMPS

### COB

### R7S



Volt: **220-240V 50/60Hz**  
 Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER:**TRANSPARENTE / CLEAR**  
 Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**  
 Material Producción / Production Material:  
**VIDRIO BASE CERÁMICA / GLASS AND CERAMIC BASE**




| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | =WATT | KELVIN       | LUMEN  | DIMENSIONS | WEIGHT | DF       | PACKING  | MOQ | PVP           |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------------|--------|------------|--------|----------|----------|-----|---------------|
| 147-77691 | 5207227228063 | <b>E</b>     | R7s  | 4,2W | 45W   | <b>4000K</b> | 550lm  | 16x78mm    | 0,017  | No limit | 1\10\200 | 5   | <b>13,35€</b> |
| 147-77692 | 5207227228087 | <b>E</b>     | R7s  | 4,2W | 45W   | <b>3000K</b> | 550lm  | 16x78mm    | 0,017  | No limit | 1\10\200 | 5   | <b>13,35€</b> |
| 147-77696 | 5207227228100 | <b>E</b>     | R7s  | 8W   | 75W   | <b>4000K</b> | 1055lm | 16x118mm   | 0,022  | >0,50    | 1\10\200 | 5   | <b>17,75€</b> |
| 147-77697 | 5207227228131 | <b>E</b>     | R7s  | 8W   | 75W   | <b>3000K</b> | 1055lm | 16x118mm   | 0,022  | >0,50    | 1\10\200 | 5   | <b>17,75€</b> |

### COB

### G4



Volt: **12V AC/DC 50/60Hz**  
 Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER:**TRANSPARENTE / CLEAR**  
 Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C** Material  
 Producción / Production Material:  
**SILICONA Y PCB / SILICONE AND PCB**



| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | =WATT | KELVIN       | LUMEN | DIMENSIONS | WEIGHT | DF       | PACKING     | MOQ | PVP          |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------------|-------|------------|--------|----------|-------------|-----|--------------|
| 147-77600 | 5207227072888 | <b>F</b>     | G4   | 2W   | 20W   | <b>6500K</b> | 220lm | 10x41.5mm  | 0,004  | No limit | 1\10\50\200 | 10  | <b>4,40€</b> |
| 147-77601 | 5207227072895 | <b>F</b>     | G4   | 2W   | 20W   | <b>4000K</b> | 220lm | 10x41.5mm  | 0,004  | No limit | 1\10\50\200 | 10  | <b>4,40€</b> |
| 147-77602 | 5207227072901 | <b>F</b>     | G4   | 2W   | 20W   | <b>2700K</b> | 220lm | 10x41.5mm  | 0,004  | No limit | 1\10\50\200 | 10  | <b>4,40€</b> |
| 147-77603 | 5207227036835 | <b>F</b>     | G4   | 3W   | 30W   | <b>6500K</b> | 300lm | 12x41mm    | 0,005  | No limit | 1\10\50\200 | 10  | <b>6,80€</b> |
| 147-77604 | 5207227036842 | <b>F</b>     | G4   | 3W   | 30W   | <b>4000K</b> | 300lm | 12x41mm    | 0,005  | No limit | 1\10\50\200 | 10  | <b>6,80€</b> |
| 147-77605 | 5207227064654 | <b>F</b>     | G4   | 3W   | 30W   | <b>2700K</b> | 300lm | 12x41mm    | 0,005  | No limit | 1\10\50\200 | 10  | <b>6,80€</b> |

## BOMBILLAS LED LED LAMPS

### SMD3014 G4



Volt: **12V AC/DC 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **TRANSPARENTE / CLEAR**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C** Material

Producción / Production Material:

**ΣΙΑΚΟΝΗ ΚΑΙ PCB / SILICONE AND PCB**



BEAM ANGLE



CRI  
Ra  
>80



| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | =WATT | KELVIN | LUMEN | DIMENSIONS | WEIGHT | DF       | PACKING  | MOQ | PVP   |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|------------|--------|----------|----------|-----|-------|
| 147-84608 | 5206139021182 | <b>G</b>     | G4   | 1,5W | 13W   | 6500K  | 120lm | 9.5x34.5mm | 0,007  | No limit | 1\10\200 | 10  | 4,85€ |

<sup>1</sup>Válido hasta agotar existencias

### SMD2835 G4



Volt: **12V AC/DC 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **TRANSPARENTE / CLEAR**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C** Material

Producción / Production Material:

**ΣΙΑΚΟΝΗ ΚΑΙ PCB / SILICONE AND PCB**



BEAM ANGLE



CRI  
Ra  
>80



| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | =WATT | KELVIN | LUMEN | DIMENSIONS | WEIGHT | DF       | PACKING  | MOQ | PVP   |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|------------|--------|----------|----------|-----|-------|
| 147-84610 | 5207227022203 | <b>F</b>     | G4   | 2W   | 20W   | 6500K  | 200lm | 10x37mm    | 0,013  | No limit | 1\10\200 | 10  | 4,55€ |
| 147-84611 | 5207227022241 | <b>F</b>     | G4   | 2W   | 20W   | 2700K  | 200lm | 10x37mm    | 0,013  | No limit | 1\10\200 | 10  | 4,55€ |

### COB G9



Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **TRANSPARENTE / CLEAR**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:

**ΒΙΔΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΒΑΣΗ / GLASS AND CERAMIC BASE**



BEAM ANGLE



CRI  
Ra  
>80



| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | =WATT | KELVIN | LUMEN | DIMENSIONS | WEIGHT | DF       | PACKING     | MOQ | PVP   |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|------------|--------|----------|-------------|-----|-------|
| 147-77640 | 5207227117060 | <b>E</b>     | G9   | 2W   | 25W   | 6500K  | 250lm | 13,3x50mm  | 0,005  | No limit | 1\10\50\200 | 10  | 3,15€ |
| 147-77641 | 5207227117077 | <b>E</b>     | G9   | 2W   | 25W   | 4000K  | 250lm | 13,3x50mm  | 0,005  | No limit | 1\10\50\200 | 10  | 3,15€ |
| 147-77642 | 5207227117084 | <b>E</b>     | G9   | 2W   | 25W   | 3000K  | 250lm | 13,3x50mm  | 0,005  | No limit | 1\10\50\200 | 10  | 3,15€ |
| 147-77645 | 5207227117091 | <b>E</b>     | G9   | 4W   | 40W   | 6500K  | 450lm | 13,3x60mm  | 0,006  | No limit | 1\10\50\200 | 10  | 6,00€ |
| 147-77646 | 5207227117107 | <b>E</b>     | G9   | 4W   | 40W   | 4000K  | 450lm | 13,3x60mm  | 0,006  | No limit | 1\10\50\200 | 10  | 6,00€ |
| 147-77647 | 5207227117114 | <b>E</b>     | G9   | 4W   | 40W   | 3000K  | 450lm | 13,3x60mm  | 0,006  | No limit | 1\10\50\200 | 10  | 6,00€ |

## BOMBILLAS LED LED LAMPS

### SMD2835 G9



Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **TRANSPARENTE / CLEAR**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:

**CERÁMICA Y PLÁSTICO / CERAMIC AND PLASTIC**



G9 Base



BEAM ANGLE



| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | =WATT | KELVIN | LUMEN | DIMENSIONS | WEIGHT | DF       | PACKING     | MOQ | PVP   |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|------------|--------|----------|-------------|-----|-------|
| 147-77624 | 5207227106552 | E            | G9   | 3,6W | 35W   | 6500K  | 400lm | 16,5x50mm  | 0,014  | No limit | 1\10\50\200 | 10  | 4,05€ |
| 147-77625 | 5207227073878 | E            | G9   | 3,6W | 35W   | 4000K  | 400lm | 16,5x50mm  | 0,014  | No limit | 1\10\50\200 | 10  | 4,05€ |
| 147-77626 | 5207227106590 | E            | G9   | 3,6W | 35W   | 2700K  | 400lm | 16,5x50mm  | 0,014  | No limit | 1\10\50\200 | 10  | 4,05€ |
| 147-77627 | 5207227106637 | E            | G9   | 5W   | 50W   | 6500K  | 580lm | 19x52mm    | 0,017  | No limit | 1\10\50\200 | 10  | 5,40€ |
| 147-77628 | 5207227076800 | E            | G9   | 5W   | 50W   | 4000K  | 580lm | 19x52mm    | 0,017  | No limit | 1\10\50\200 | 10  | 5,40€ |
| 147-77629 | 5207227106675 | E            | G9   | 5W   | 50W   | 2700K  | 580lm | 19x52mm    | 0,017  | No limit | 1\10\50\200 | 10  | 5,40€ |
| 147-77635 | 5207227283345 | E            | G9   | 8W   | 65W   | 6500K  | 880lm | 23x58mm    | 0,032  | >0,50    | 1\10\50\200 | 10  | 6,60€ |
| 147-77636 | 5207227283352 | E            | G9   | 8W   | 65W   | 4000K  | 880lm | 23x58mm    | 0,032  | >0,50    | 1\10\50\200 | 10  | 6,60€ |
| 147-77637 | 5207227283369 | E            | G9   | 8W   | 65W   | 3000K  | 880lm | 23x58mm    | 0,032  | >0,50    | 1\10\50\200 | 10  | 6,60€ |
| 147-77638 | 5207227283376 | E            | G9   | 8W   | 65W   | 2700K  | 880lm | 23x58mm    | 0,032  | >0,50    | 1\10\50\200 | 10  | 6,60€ |

### SMD2835 G9



Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ESCARCHADO / FROST**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:

**CERÁMICA Y PLÁSTICO / CERAMIC AND PLASTIC**



G9 Base



BEAM ANGLE



| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | =WATT | KELVIN | LUMEN | DIMENSIONS | WEIGHT | DF       | PACKING     | MOQ | PVP   |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|------------|--------|----------|-------------|-----|-------|
| 147-77650 | 5207227106712 | F            | G9   | 4W   | 35W   | 6500K  | 400lm | 18x54mm    | 0,011  | No limit | 1\10\50\200 | 10  | 5,80€ |
| 147-77651 | 5207227106750 | F            | G9   | 4W   | 35W   | 4000K  | 400lm | 18x54mm    | 0,011  | No limit | 1\10\50\200 | 10  | 5,80€ |
| 147-77652 | 5207227106798 | F            | G9   | 4W   | 35W   | 3000K  | 400lm | 18x54mm    | 0,011  | No limit | 1\10\50\200 | 10  | 5,80€ |

### SMD2835 G9 / 2TMX



Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **TRANSPARENTE / CLEAR**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:

**CERÁMICA Y PLÁSTICO / CERAMIC AND PLASTIC**



G9 Base



BEAM ANGLE



| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | =WATT | KELVIN | LUMEN | DIMENSIONS | WEIGHT | DF    | PACKING  | MOQ | PVP    |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|------------|--------|-------|----------|-----|--------|
| 800-84654 | 5207227029233 | F            | G9   | 6W   | 50W   | 4000K  | 580lm | 16x62mm    | 0,036  | >0,50 | 1\10\100 | 10  | 11,00€ |
| 800-84655 | 5207227029264 | F            | G9   | 6W   | 50W   | 2700K  | 580lm | 16x62mm    | 0,036  | >0,50 | 1\10\100 | 10  | 11,00€ |



SMD  
Led Tubes

## TUBOS LED SMD


### SMD LAMPS LED TUBES

#### SMD2835

#### G13 - T8 / 60CM



Volt: **175-265V 50/60Hz**  
 Lifetime: **L80B20@100.000hr** • ON/OFF: **200.000**  
 COVER: **ESCARCHADO / FROST** • Time: **Instant Full Light**  
 Operating Temperature: **-30 / +45°C**  
 Material Producción / Production Material:  
**VIDRIO Y BASE PLÁSTICA / GLASS AND PLASTIC BASE**

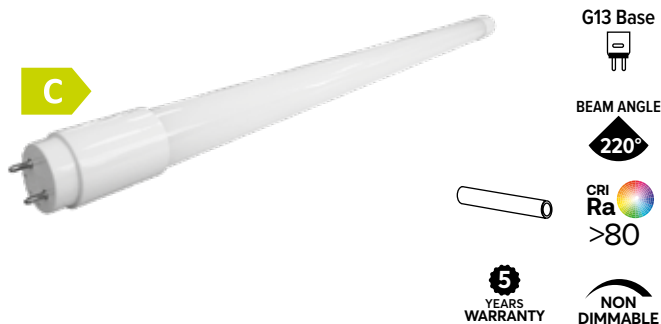

| CODE                   | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | KELVIN       | LUMEN  | L/W     | DIMENSIONS | HEIGHT (EDGE-EDGE) | WEIGHT | PACKING | MOQ | PVP          |
|------------------------|---------------|--------------|------|------|--------------|--------|---------|------------|--------------------|--------|---------|-----|--------------|
| 147-77760              | 5207227282515 | <b>C</b>     | G13  | 7W   | <b>6500K</b> | 1120lm | 160lm/W | 28x604mm   | 588mm              | 0,121  | 1/10    | 10  | <b>6,05€</b> |
| 147-77761              | 5207227282539 | <b>C</b>     | G13  | 7W   | <b>4000K</b> | 1120lm | 160lm/W | 28x604mm   | 588mm              | 0,121  | 1/10    | 10  | <b>6,05€</b> |
| 147-77762              | 5207227286322 | <b>C</b>     | G13  | 7W   | <b>3000K</b> | 1120lm | 160lm/W | 28x604mm   | 588mm              | 0,121  | 1/10    | 10  | <b>6,30€</b> |
| <sup>1</sup> 147-77721 | 5207227170621 | <b>C</b>     | G13  | 9W   | <b>4000K</b> | 1440lm | 160lm/W | 28x604mm   | 588mm              | 0,121  | 1/10    | 10  | <b>6,35€</b> |
| <sup>1</sup> 147-77722 | 5207227170645 | <b>C</b>     | G13  | 9W   | <b>3000K</b> | 1440lm | 160lm/W | 28x604mm   | 588mm              | 0,121  | 1/10    | 10  | <b>6,35€</b> |

<sup>1</sup>Hasta fin de existencias

#### SMD2835

#### G13 - T8 / 120CM



Volt: **175-265V 50/60Hz**  
 Lifetime: **L80B20@100.000hr** • ON/OFF: **200.000**  
 COVER: **ESCARCHADO / FROST** • Time: **Instant Full Light**  
 Operating Temperature: **-30 / +45°C**  
 Material Producción / Production Material:  
**VIDRIO Y BASE PLÁSTICA / GLASS AND PLASTIC BASE**



| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | KELVIN       | LUMEN  | L/W     | DIMENSIONS | HEIGHT (EDGE-EDGE) | WEIGHT | PACKING | MOQ | PVP          |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------------|--------|---------|------------|--------------------|--------|---------|-----|--------------|
| 147-77763 | 5207227282553 | <b>C</b>     | G13  | 13W  | <b>6500K</b> | 2080lm | 160lm/W | 28x1213mm  | 1198mm             | 0,215  | 1/10    | 10  | <b>8,10€</b> |
| 147-77764 | 5207227282577 | <b>C</b>     | G13  | 13W  | <b>4000K</b> | 2080lm | 160lm/W | 28x1213mm  | 1198mm             | 0,215  | 1/10    | 10  | <b>8,10€</b> |
| 147-77765 | 5207227286339 | <b>C</b>     | G13  | 13W  | <b>3000K</b> | 2080lm | 160lm/W | 28x1213mm  | 1198mm             | 0,215  | 1/10    | 10  | <b>8,40€</b> |

#### SMD2835

#### G13 - T8 / 150CM



Volt: **175-265V 50/60Hz**  
 Lifetime: **L80B20@100.000hr** • ON/OFF: **200.000**  
 COVER: **ESCARCHADO / FROST** • Time: **Instant Full Light**  
 Operating Temperature: **-30 / +45°C**  
 Material Producción / Production Material:  
**VIDRIO Y BASE PLÁSTICA / GLASS AND PLASTIC BASE**



| CODE                   | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT  | KELVIN       | LUMEN  | L/W     | DIMENSIONS | HEIGHT (EDGE-EDGE) | WEIGHT | PACKING | MOQ | PVP           |
|------------------------|---------------|--------------|------|-------|--------------|--------|---------|------------|--------------------|--------|---------|-----|---------------|
| 147-77766              | 5207227282591 | <b>C</b>     | G13  | 18,5W | <b>6500K</b> | 2960lm | 160lm/W | 28x1514mm  | 1498mm             | 0,236  | 1/10    | 10  | <b>10,35€</b> |
| 147-77767              | 5207227282614 | <b>C</b>     | G13  | 18,5W | <b>4000K</b> | 2960lm | 160lm/W | 28x1514mm  | 1498mm             | 0,236  | 1/10    | 10  | <b>10,35€</b> |
| 147-77768              | 5207227286346 | <b>C</b>     | G13  | 18,5W | <b>3000K</b> | 2960lm | 160lm/W | 28x1514mm  | 1498mm             | 0,236  | 1/10    | 10  | <b>10,35€</b> |
| <sup>1</sup> 147-77728 | 5207227170768 | <b>C</b>     | G13  | 24W   | <b>3000K</b> | 3840lm | 160lm/W | 28x1514mm  | 1498mm             | 0,236  | 1/10    | 10  | <b>10,95€</b> |

<sup>1</sup>Hasta fin de existencias

PRO  
SERIES



# SMD LED TUBES



**La elección de los  
profesionales**  
the professionals' choice

**100,000h**  
lifetime

**160Lm/W**  
**Alto rendimiento**  
excellent performance

**50%**  
**Ahorro**  
energy saving

en comparación con los tubos LED T8  
comparing with T8 SMD LED tubes



Los tubos LED SMD de nueva generación clase C brillan en ahorro y duración! Ahorro sustancial del 50% con una eficiencia energética de 160Lm/W y 100.000 horas de vida ¡Iluminarán su ahorro durante muchos años!

New generation SMD LED Tubes C-class shine their light in the economy and its duration! Substantial savings of 50% with an energy efficiency of 160Lm/W, and 100,000 hours of life they will illuminate the earnings of your choice for many years!

TUBOS LED SMD  
SMD LAMPS LED TUBES

SMD2835  
G13 - T8 / 60 120 /150 CM



Volt: **90-265V 50/60Hz**  
Lifetime: **L80B20@50.000hrr** • ON/OFF: **50.000**

COVER: **ESCARCHADO / FROST** • Time: **Instant Full Light**  
Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:  
**VIDRIO Y BASE PLÁSTICA / GLASS AND PLASTIC BASE**

| CODE                   | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | KELVIN | LUMEN  | L/W     | DIMENSIONS | HEIGHT (EDGE-EDGE) | WEIGHT | PACKING | MOQ | PVP   |
|------------------------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|---------|------------|--------------------|--------|---------|-----|-------|
| 147-77770              | 5207227282492 | D            | G13  | 7,5W | 6500K  | 1015lm | 135lm/W | 28x604mm   | 588mm              | 0,096  | 1/10    | 10  | 4,85€ |
| 147-77771              | 5207227286353 | D            | G13  | 7,5W | 4000K  | 1015lm | 135lm/W | 28x604mm   | 588mm              | 0,096  | 1/10    | 10  | 4,85€ |
| 147-77772              | 5207227286360 | D            | G13  | 7,5W | 3000K  | 1015lm | 135lm/W | 28x604mm   | 588mm              | 0,096  | 1/10    | 10  | 5,55€ |
| <sup>1</sup> 147-77731 | 5207227174971 | D            | G13  | 9W   | 4000K  | 1215lm | 135lm/W | 28x604mm   | 588mm              | 0,096  | 1/10    | 10  | 4,95€ |
| 147-77773              | 5207227282478 | D            | G13  | 14W  | 6500K  | 1890lm | 135lm/W | 28x1213mm  | 1198mm             | 0,173  | 1/10    | 10  | 6,55€ |
| 147-77774              | 5207227286377 | D            | G13  | 14W  | 4000K  | 1890lm | 135lm/W | 28x1213mm  | 1198mm             | 0,173  | 1/10    | 10  | 6,55€ |
| 147-77775              | 5207227286384 | D            | G13  | 14W  | 3000K  | 1890lm | 135lm/W | 28x1213mm  | 1198mm             | 0,173  | 1/10    | 10  | 6,55€ |
| <sup>1</sup> 147-77733 | 5207227174995 | D            | G13  | 18W  | 6500K  | 2430lm | 135lm/W | 28x1213mm  | 1198mm             | 0,173  | 1/10    | 10  | 6,70€ |
| <sup>1</sup> 147-77734 | 5207227175008 | D            | G13  | 18W  | 4000K  | 2430lm | 135lm/W | 28x1213mm  | 1198mm             | 0,173  | 1/10    | 10  | 6,70€ |
| 147-77776              | 5207227286391 | D            | G13  | 20W  | 6500K  | 2700lm | 135lm/W | 28x1514mm  | 1198mm             | 0,206  | 1/10    | 10  | 5,40€ |
| 147-77777              | 5207227286407 | D            | G13  | 20W  | 4000K  | 2700lm | 135lm/W | 28x1514mm  | 1498mm             | 0,206  | 1/10    | 10  | 8,25€ |
| 147-77778              | 5207227286414 | D            | G13  | 20W  | 3000K  | 2700lm | 135lm/W | 28x1514mm  | 1498mm             | 0,206  | 1/10    | 10  | 8,25€ |
| <sup>1</sup> 147-77736 | 5207227175022 | D            | G13  | 22W  | 6500K  | 2970lm | 135lm/W | 28x1514mm  | 1498mm             | 0,206  | 1/10    | 10  | 8,35€ |
| <sup>1</sup> 147-77737 | 5207227175039 | D            | G13  | 22W  | 4000K  | 2970lm | 135lm/W | 28x1514mm  | 1498mm             | 0,206  | 1/10    | 10  | 8,35€ |


<sup>1</sup>Hasta fin de existencias

LED STARTER

Volt: **90-265V 50/60Hz**  
COVER: **ESCARCHADO / FROST**

Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material: **PLÁSTICO / PLASTIC**



| CODE      | BARCODE       | WEIGHT | PACKING | MOQ | PVP   |
|-----------|---------------|--------|---------|-----|-------|
| 147-02210 | 5207227033957 | 0,003  | 25/500  | 25  | 0,30€ |

TUBOS LED SMD  
SMD LAMPS LED TUBES

SMD2835  
G13 - T8 / 60/120/150CM



Volt: **90-265V 50/60Hz**  
Lifetime: **L80B20@50.000hr** • ON/OFF: **50.000** COVER:  
**ESCARCHADO / FROST** • Time: **Instant Full Light**  
Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:  
**VIDRIO Y BASE PLÁSTICA / GLASS AND PLASTIC BASE**



| CODE                  | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | KELVIN | LUMEN  | L/W     | DIMENSIONS | HEIGHT (EDGE-EDGE) | WEIGHT | PACKING | MOQ | PVP   |
|-----------------------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|---------|------------|--------------------|--------|---------|-----|-------|
| <sup>1</sup> 47-84711 | 5207227059407 | F            | G13  | 10W  | 4000K  | 1050lm | 105lm/W | 28x604mm   | 588mm              | 0,120  | 1\10    | 10  | 4,95€ |
| <sup>1</sup> 47-84715 | 5207227059483 | F            | G13  | 18W  | 3000K  | 1900lm | 105lm/W | 28x1213mm  | 1198mm             | 0,240  | 1\10    | 10  | 6,70€ |

<sup>1</sup>Hasta fin de existencias

CONECTIVIDAD E INSTALACIÓN/ WIRING AND INSTALLATION


PARA ILUMINACIÓN LED CON SOPORTE BASE G13

Solo asegúrese de que el extremo marcado L & N (línea negra) esté conectado al extremo de la luminaria donde se proporciona el voltaje de funcionamiento y no al revés, según el dibujo 1. Una conexión incorrecta puede causar daños a la lámpara y al dispositivo e invalida la garantía.

FOR LED LIGHTING WITH G13 BASE HOLDER

Just make sure that the end marked L & N (black line) is connected to the end of the luminaire where the operating voltage is provided and not vice versa, according to drawing 1. Incorrect connection may cause damage to the lamp and the fixture and invalidates the warranty.

DIBUJO 1  
DRAWING 1

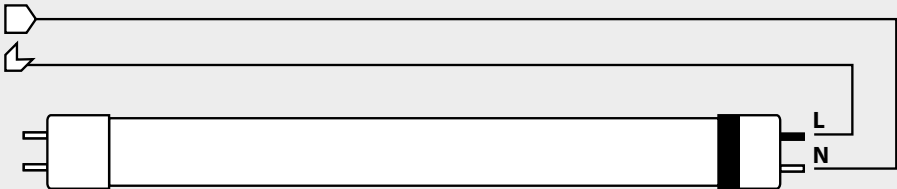


PARA LUCES FLUORESCENTES CON G13 DOBLE

Para lámparas fluorescentes no es necesario cambiar el antiguo balastro magnético. Para la instalación, siga la conectividad del diagrama 2. Para reemplazar las lámparas fluorescentes, conecte un arrancador LED (se vende por separado) e instale la lámpara. Al instalar, asegúrese de apagar la fuente de alimentación.

FOR FLUORESCENT LIGHTING WITH G13 BASE HOLDER

For fluorescent lamps it is not necessary to change the old magnetic ballast. For installation, follow the connectivity from drawing 2. To replace fluorescent lamps, connect a LED starter (sold separately) and install the lamp. When installing, be sure to disconnect the power supply.

DIBUJO 2  
DRAWING 2

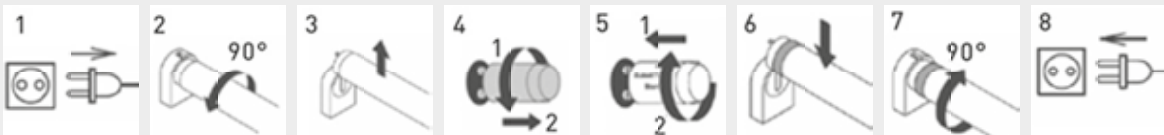

- Funciona únicamente con balastro magnético. En caso de ser electrónico, entonces se debe quitar y aplicar la conexión del diagrama 1.
- No es necesario volver a cablear.
- Colocar la lámpara directamente.
- It only works with magnetic ballast. In the case of an electronic ballast, then it should be removed and drawing 1 should be followed.
- No need for re-wiring.
- Directly install the lamp on.

## TUBOS LED SMD

### SMD LAMPS LED TUBES

## SMD2835

### G13 - T8 / 45/60/90CM



Volt: **175-265V 50/60Hz**  
 Lifetime: **25.000hrr** • ON/OFF: **50.000**  
 COVER: **ESCARCHADO / FROST** • Time: **Instant Full Light**  
 Operating Temperature: **-30 / +45°C**  
 Material Producción / Production Material:  
**VIDRIO Y BASE DE PLÁSTICO / GLASS AND PLASTIC BASE**



| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | KELVIN | LUMEN  | L/W     | DIMENSIONS | HEIGHT (EDGE-EDGE) | WEIGHT | PACK-ING | MOQ | PVP   |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|---------|------------|--------------------|--------|----------|-----|-------|
| 180-77740 | 5207227064418 | E            | G13  | 5W   | 6500K  | 550lm  | 110lm/W | 28x449mm   | 434mm              | 0,078  | 1/10     | 10  | 4,50€ |
| 180-77741 | 5207227064425 | E            | G13  | 8W   | 6500K  | 920lm  | 115lm/W | 28x604mm   | 588mm              | 0,096  | 1/10     | 10  | 3,95€ |
| 180-77743 | 5207227088698 | E            | G13  | 10W  | 6500K  | 1100lm | 110lm/W | 28x604mm   | 588mm              | 0,096  | 1/10     | 10  | 3,95€ |
| 180-77744 | 5207227088711 | E            | G13  | 10W  | 4000K  | 1100lm | 110lm/W | 28x604mm   | 588mm              | 0,096  | 1/10     | 10  | 3,95€ |
| 180-77746 | 5207227088735 | E            | G13  | 13W  | 6500K  | 1470lm | 115lm/W | 28x906mm   | 894mm              | 0,139  | 1/10     | 10  | 4,95€ |
| 180-77747 | 5207227088759 | E            | G13  | 13W  | 4000K  | 1470lm | 115lm/W | 28x906mm   | 894mm              | 0,139  | 1/10     | 10  | 4,95€ |


<sup>1</sup>Hasta fin de existencias

## SMD2835

### G13 - T8 / 100 / 120 / 150CM



Volt: **175-265V 50/60Hz**  
 Lifetime: **25.000hrr** • ON/OFF: **50.000**  
 COVER: **ESCARCHADO / FROST** • Time: **Instant Full Light**  
 Operating Temperature: **-30 / +45°C**  
 Material Producción / Production Material:  
**VIDRIO Y BASE DE PLÁSTICO / GLASS AND PLASTIC BASE**



| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | KELVIN | LUMEN  | L/W     | DIMENSIONS | HEIGHT (EDGE-EDGE) | WEIGHT | PACKING | MOQ | PVP   |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|---------|------------|--------------------|--------|---------|-----|-------|
| 180-77750 | 5207227064449 | E            | G13  | 15W  | 4000K  | 1650lm | 110lm/W | 28x982mm   | 970mm              | 0,147  | 1/10    | 10  | 5,40€ |
| 180-77748 | 5207227295829 | E            | G13  | 16W  | 6500K  | 1840lm | 115lm/W | 28x1213mm  | 1198mm             | 0,179  | 1/10    | 10  | 5,05€ |
| 180-77749 | 5207227064432 | E            | G13  | 16W  | 4000K  | 1840lm | 115lm/W | 28x1213mm  | 1198mm             | 0,179  | 1/10    | 10  | 5,05€ |
| 180-77752 | 5207227088773 | E            | G13  | 18W  | 6500K  | 1980lm | 110lm/W | 28x1213mm  | 1198mm             | 0,096  | 1/10    | 10  | 5,05€ |
| 180-77753 | 5207227102165 | E            | G13  | 18W  | 4000K  | 1980lm | 110lm/W | 28x1213mm  | 1198mm             | 0,096  | 1/10    | 10  | 5,05€ |
| 180-77757 | 5207227295836 | E            | G13  | 22W  | 6500K  | 2530lm | 115lm/W | 28x1514mm  | 1498mm             | 0,206  | 1/10    | 10  | 6,65€ |
| 180-77758 | 5207227295843 | E            | G13  | 22W  | 4000K  | 2530lm | 115lm/W | 28x1514mm  | 1498mm             | 0,206  | 1/10    | 10  | 6,65€ |
| 180-77755 | 5207227088797 | E            | G13  | 24W  | 6500K  | 2640lm | 110lm/W | 28x1514mm  | 1498mm             | 0,206  | 1/10    | 10  | 6,65€ |
| 180-77756 | 5207227102172 | E            | G13  | 24W  | 4000K  | 2640lm | 110lm/W | 28x1514mm  | 1498mm             | 0,206  | 1/10    | 10  | 6,65€ |

<sup>1</sup>Hasta fin de existencias

## TUBOS LED SMD

### SMD LAMPS LED TUBES

#### SMD2835

#### G13 - T8 / 2 LADOS/ 60/120/150CM



2 Ends

Volt: **175-265V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hrr** • ON/OFF: **50.000**

COVER: **ESCARCHADO / FROST** • Time: **Instant Full Light**

Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:

**VIDRIO Y BASE DE PLÁSTICO / GLASS AND PLASTIC BASE**




G13 Base



BEAM ANGLE



CRI  
Ra  
>80



**2**  
YEARS  
WARRANTY

**NON**  
DIMMABLE

| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | KELVIN       | LUMEN  | L/W     | DIMENSIONS | HEIGHT (EDGE-EDGE) | WEIGHT | PACKING | MOQ       | PVP          |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------------|--------|---------|------------|--------------------|--------|---------|-----------|--------------|
| 180-77720 | 5207227146923 | <b>E</b>     | G13  | 10W  | <b>6500K</b> | 1100lm | 110lm/W | 28x604mm   | 588mm              | 0,096  | 1\10    | <b>10</b> | <b>3,95€</b> |
| 180-77721 | 5207227146947 | <b>E</b>     | G13  | 10W  | <b>4000K</b> | 1100lm | 110lm/W | 28x604mm   | 588mm              | 0,096  | 1\10    | <b>10</b> | <b>3,95€</b> |
| 180-77723 | 5207227146961 | <b>E</b>     | G13  | 18W  | <b>6500K</b> | 1980lm | 110lm/W | 28x 1213mm | 1198mm             | 0,179  | 1\10    | <b>10</b> | <b>5,05€</b> |
| 180-77724 | 5207227146985 | <b>E</b>     | G13  | 18W  | <b>4000K</b> | 1980lm | 110lm/W | 28x1213mm  | 1198mm             | 0,179  | 1\10    | <b>10</b> | <b>5,05€</b> |
| 180-77726 | 5207227147005 | <b>E</b>     | G13  | 24W  | <b>6500K</b> | 2640lm | 110lm/W | 28x1514mm  | 1498mm             | 0,206  | 1\10    | <b>10</b> | <b>6,65€</b> |
| 180-77727 | 5207227147029 | <b>E</b>     | G13  | 24W  | <b>4000K</b> | 2640lm | 110lm/W | 28x1514mm  | 1498mm             | 0,206  | 1\10    | <b>10</b> | <b>6,65€</b> |

## 2 ENDS


### CONECTIVIDAD E INSTALACIÓN/ WIRING AND INSTALLATION

PARA LUCES LED CON DOBLE G13

Solo asegúrese de que la bombilla esté conectada de acuerdo con el diagrama. Una conexión incorrecta puede dañar el dispositivo y la lámpara y anular la garantía.

FOR LED LIGHTING WITH G13 BASE HOLDER

Just make sure that the end marked L & N (black line) is connected to the end of the luminaire where the operating voltage is provided and not vice versa, according to drawing 1. Incorrect connection may cause damage to the lamp and the fixture and invalidates the warranty.

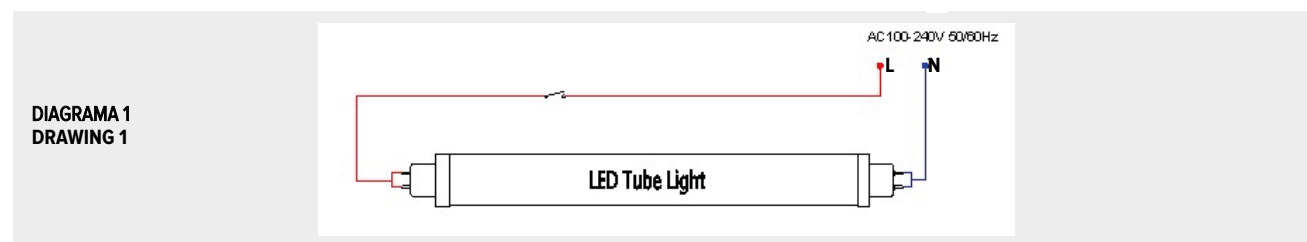

- Sólo funciona con balastro magnético. En el caso de un balastro electrónico, entonces se debe retirar y seguir el dibujo 1.

- No es necesario volver a cablear.

- Instale directamente la lámpara.

- It only works with magnetic ballast. In the case of an electronic ballast, then it should be removed and drawing 1 should be followed.

- No need for re-wiring.

- Directly install the lamp on.

## LED STARTER


Volt: **90-265V 50/60Hz**

COVER: **ESCARCHADO / FROST**

Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:

**PLÁSTICO / PLASTIC**



**2**  
YEARS  
WARRANTY

| CODE      | BARCODE       | WEIGHT | PACKING | MOQ       | PVP   |
|-----------|---------------|--------|---------|-----------|-------|
| 147-02210 | 5207227033957 | 0,003  | 25\500  | <b>25</b> | 0,30€ |



## TUBOS LED SMD

### SMD LAMPS LED TUBES

#### SMD2835

#### G5 - T5 / 60CM



Volt: **175-265V 50/60Hz**  
 Lifetime: **L80B20@25.000hrr** • ON/OFF: **40.000**  
 COVER: **ESCARCHADO / FROST** • Time: **Instant Full Light**  
 Operating Temperature: **-30 / +45°C**  
 Material Producción / Production Material:  
**VIDRIO Y BASE DE PLÁSTICO / GLASS AND PLASTIC BASE**



G5 Base

BEAM ANGLE

**220°**

CRI  
Ra  
**>80**



**3**  
YEARS  
WARRANTY

**NON**  
DIMMABLE

| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | KELVIN       | LUMEN | L/W     | DIMENSIONS | HEIGHT (EDGE-EDGE) | WEIGHT | PACKING | MOQ       | PVP          |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------------|-------|---------|------------|--------------------|--------|---------|-----------|--------------|
| 147-77701 | 5207227105814 | <b>E</b>     | G5   | 9W   | <b>4000K</b> | 900lm | 100lm/W | 18.5x562mm | 548mm              | 0,066  | 1\25\50 | <b>10</b> | <b>6,80€</b> |

#### SMD2835

#### G5 - T5 / 90CM



Volt: **175-265V 50/60Hz**  
 Lifetime: **L80B20@25.000hrr** • ON/OFF: **40.000**  
 COVER: **ESCARCHADO / FROST** • Time: **Instant Full Light**  
 Operating Temperature: **-30 / +45°C**  
 Material Producción / Production Material:  
**VIDRIO Y BASE DE PLÁSTICO / GLASS AND PLASTIC BASE**



G5 Base

BEAM ANGLE

**220°**

CRI  
Ra  
**>80**



**3**  
YEARS  
WARRANTY

**NON**  
DIMMABLE

| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | KELVIN       | LUMEN  | L/W     | DIMENSIONS | HEIGHT (EDGE-EDGE) | WEIGHT | PACKING | MOQ       | PVP          |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------------|--------|---------|------------|--------------------|--------|---------|-----------|--------------|
| 147-77704 | 5207227105845 | <b>E</b>     | G5   | 14W  | <b>4000K</b> | 1400lm | 100lm/W | 18.5x862mm | 849mm              | 0,121  | 1\25\50 | <b>10</b> | <b>7,95€</b> |

#### SMD2835

#### G5 - T5 / 120CM



Volt: **175-265V 50/60Hz**  
 Lifetime: **L80B20@25.000hrr** • ON/OFF: **40.000**  
 COVER: **ESCARCHADO / FROST** • Time: **Instant Full Light**  
 Operating Temperature: **-30 / +45°C**  
 Material Producción / Production Material:  
**VIDRIO Y BASE DE PLÁSTICO / GLASS AND PLASTIC BASE**



G5 Base

BEAM ANGLE

**220°**

CRI  
Ra  
**>80**



**3**  
YEARS  
WARRANTY

**NON**  
DIMMABLE

| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | KELVIN       | LUMEN  | L/W     | DIMENSIONS  | HEIGHT (EDGE-EDGE) | WEIGHT | PACKING | MOQ       | PVP          |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------------|--------|---------|-------------|--------------------|--------|---------|-----------|--------------|
| 147-77707 | 5207227105876 | <b>E</b>     | G5   | 18W  | <b>4000K</b> | 1400lm | 100lm/W | 18.5x1158mm | 1148mm             | 0,125  | 1\25\50 | <b>10</b> | <b>8,95€</b> |

## SMD2835 G5 - T5 / 150CM



Volt: **175-265V 50/60Hz**

Lifetime: **L80B20@25.000hrr** • ON/OFF: **40.000**

COVER: **ESCARCHADO / FROST** • Time: **Instant Full Light**

Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:

**VIDRIO Y BASE DE PLÁSTICO / GLASS AND PLASTIC BASE**



G5 Base



BEAM ANGLE



CRI  
Ra  
>80



**3**  
YEARS  
WARRANTY

**NON**  
DIMMABLE

| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | KELVIN       | LUMEN  | L/W     | DIMENSIONS   | HEIGHT (EDGE-EDGE) | WEIGHT | PACKING | MOQ | PVP           |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------------|--------|---------|--------------|--------------------|--------|---------|-----|---------------|
| 147-77710 | 5207227143175 | <b>E</b>     | G5   | 22W  | <b>4000K</b> | 2600lm | 118lm/W | 18.5x 1462mm | 1148mm             | 0,174  | 1/25\50 | 10  | <b>13,70€</b> |

## SMD2835 G10Q - T9



Volt: **170-250V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **50.000** • COVER: **ESCARCHADO / FROST**

Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:

**VIDRIO Y BASE DE PLÁSTICO / GLASS AND PLASTIC BASE**



G10Q Base



BEAM ANGLE



CRI  
Ra  
>80



**2**  
YEARS  
WARRANTY

**NON**  
DIMMABLE

| CODE                    | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | KELVIN       | LUMEN  | L/W     | DIMENSIONS | WEIGHT | PACKING | MOQ | PVP           |
|-------------------------|---------------|--------------|------|------|--------------|--------|---------|------------|--------|---------|-----|---------------|
| <sup>12</sup> 147-77792 | 5207227189685 | <b>F</b>     | G10Q | 18W  | <b>4000K</b> | 1850lm | 103lm/W | 300x30mm   | 0,317  | 1\10    | 1   | <b>21,10€</b> |
| <sup>12</sup> 147-77795 | 5207227189708 | <b>F</b>     | G10Q | 25W  | <b>4000K</b> | 2600lm | 104lm/W | 400x30mm   | 0,467  | 1\10    | 1   | <b>27,50€</b> |

<sup>1</sup> La bombilla cuenta con una base giratoria G10Q e imanes para facilitar la instalación. / Lamp comes with rotating G10Q cup and magnets for easier installation

<sup>2</sup> El conector de derivación del balasto y las instrucciones de instalación están incluidos en el paquete. / Ballast by pass connector and installation instructions are included in the packaging

# Smart Home Products





La gama de dispositivos domésticos inteligentes de EUROLAMP Smart incluye lámparas Wi-Fi, proyectores Wi-Fi, adaptadores de corriente Wi-Fi, tomas de corriente Wi-Fi y controladores remotos IR con la perspectiva de muchas más soluciones en un futuro próximo.

La aplicación EUROLAMP Smart es fácil de usar y totalmente compatible con todos los dispositivos EUROLAMP Smart WiFi y todos los dispositivos marcados como "Desarrollado por TUYA". Así, con una sola aplicación el usuario puede controlar todos los dispositivos "inteligentes" sin restricciones.


The range of smart home appliances from EUROLAMP Smart includes Wi-Fi Lamps, power adaptors, sockets, "smart" infrared remote controls, and new items are added continuously.

The EUROLAMP Smart app is easy to use and is fully compatible with all EUROLAMP Smart WiFi devices, as well as all devices with "Powered by TUYA" indication. The user can manage all the "smart" devices with one application, without restrictions.



For using the Smart Items, the EUROLAMP SMART WI-FI application must be installed to your device.

## DOWNLOAD & INSTALL

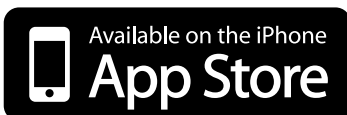

Requiere Android 4.4 o superior, & iOS 9.0 o superior  
Requires Android 4.4 or higher, & iOS 9.0 or higher.

## SCAN



# BOMBILLAS LED SMARTLIGHTS WI-FI

## LED LAMPS SMARTLIGHTS WI-FI

### SMD 2835

#### A60 - E27

**PLUS** SERIES Smart Wi-Fi  
Ρυθμίζεται μέσω εφαρμογής  
Dimmable through app

Volt: **220-240V 50/60Hz**  
Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ESCARCHADO / FROST**  
Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**  
Material Producción / Production Material:  
**PLÁSTICO Y DISIPADOR DE ALUMINIO / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**



**2**  
YEARS  
WARRANTY



BEAM ANGLE  
**260°**

CRI  
**Ra**  
**>80**

**DIMMABLE**

| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | =WATT | KELVIN | LUMEN | DIMENSIONS | WEIGHT | PACKING | MOQ | PVP    |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|------------|--------|---------|-----|--------|
| 147-77901 | 5207227076817 | <b>F</b>     | A60  | 9W   | 60W   | RGBW   | 850lm | 60x110mm   | 0,066  | 110\50  | 5   | 17,05€ |

### SMD 2835

#### C37 - E14

**PLUS** SERIES Smart Wi-Fi  
Ρυθμίζεται μέσω εφαρμογής  
Dimmable through app

Volt: **220-240V 50/60Hz**  
Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ESCARCHADO / FROST**  
Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**  
Material Producción / Production Material:  
**PLÁSTICO Y DISIPADOR DE ALUMINIO / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**



**2**  
YEARS  
WARRANTY



BEAM ANGLE  
**260°**

CRI  
**Ra**  
**>80**

**DIMMABLE**

| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | =WATT | KELVIN | LUMEN | DIMENSIONS | WEIGHT | PACKING | MOQ | PVP    |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|------------|--------|---------|-----|--------|
| 147-77902 | 5207227076824 | <b>F</b>     | C37  | 6W   | 40W   | RGBW   | 470lm | 39x115mm   | 0,041  | 110\50  | 5   | 16,90€ |

### SMD 2835

#### GU10

**PLUS** SERIES Smart Wi-Fi  
Ρυθμίζεται μέσω εφαρμογής  
Dimmable through app

Volt: **220-240V 50/60Hz**  
Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ESCARCHADO / FROST**  
Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**  
Material Producción / Production Material:  
**PLÁSTICO Y DISIPADOR DE ALUMINIO / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**



**2**  
YEARS  
WARRANTY



BEAM ANGLE  
**120°**

CRI  
**Ra**  
**>80**

**DIMMABLE**

| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | =WATT | KELVIN | LUMEN | DIMENSIONS | WEIGHT | PACKING | MOQ | PVP    |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|------------|--------|---------|-----|--------|
| 147-77903 | 5207227076831 | <b>G</b>     | GU10 | 6W   | 40W   | RGBW   | 470lm | 50x55mm    | 0,040  | 110\100 | 5   | 16,90€ |

- La aplicación EUROLAMP SMART WI-FI debe estar instalada en su dispositivo
- The EUROLAMP SMART WI-FI APP, must be installed to your device

# Specialized Use Bulbs



# BOMBILLAS DE USO ESPECIAL SPECIALIZED USE BULBS

## filament

### A60 - E27 CON SENSOR DÍA/NOCHE



Day Night Sensor

Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **TRANSPARENTE / CLEAR**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:

**VIDRIO & BASE ALUMINIO / GLASS & ALUMINIUM BASE**



BEAM ANGLE



CRI  
Ra  
>80



| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | =WATT | KELVIN | LUMEN | DIMENSIONS | WEIGHT | DF    | PACKING | MOQ | PVP   |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|------------|--------|-------|---------|-----|-------|
| 147-78990 | 5207227117398 | E            | A60  | 7W   | 60W   | 3000K  | 806lm | 60x106mm   | 0,050  | >0,50 | 1/10/50 | 5   | 8,20€ |

- Se enciende automáticamente cuando la luz ambiental es inferior a 20 LUX./ Lights up automatically when the room light is below 20 LUX
- Se apaga automáticamente cuando la luz ambiental es suficiente (más de 70 LUX)/ Switches off automatically when the room light is sufficient (over 70 LUX)

## SMD 2835

### A60 - E27 CON SENSOR DÍA/NOCHE



Day Night Sensor

Volt: **12-24-42V 50/60Hz**

Lifetime: **30.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ESCARCHADO / FROST**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:

**PLÁSTICO Y DISIPADOR DE ALUMINIO / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**



BEAM ANGLE



CRI  
Ra  
>80



| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | =WATT | KELVIN | LUMEN | DIMENSIONS | WEIGHT | DF    | PACKING | MOQ | PVP    |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|------------|--------|-------|---------|-----|--------|
| 147-84931 | 5207227059001 | F            | A60  | 10W  | 70W   | 4000K  | 900lm | 60x112mm   | 0,052  | >0,50 | 1/10/50 | 5   | 10,20€ |

- Se enciende automáticamente cuando la luz ambiental es inferior a 20 LUX./ Lights up automatically when the room light is below 20 LUX
- Se apaga automáticamente cuando la luz ambiental es suficiente (más de 70 LUX)/ Switches off automatically when the room light is sufficient (over 70 LUX)

## SMD 2835

### A60 - E27 CON MANDO A DISTANCIA



RGBW

Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ESCARCHADO / FROST**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:

**PLÁSTICO - PP/ PLASTIC - PP**



BEAM ANGLE



CRI  
Ra  
>80



| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | =WATT | KELVIN | LUMEN | DIMENSIONS | WEIGHT | DF    | PACKING | MOQ | PVP    |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|------------|--------|-------|---------|-----|--------|
| 147-77906 | 5207227175145 | F            | A60  | 9W   | 60W   | RGBW   | 850lm | 60x110mm   | 0,049  | >0,50 | 1/6/24  | 6   | 10,80€ |

## BOMBILLAS DE USO ESPECIAL SPECIALIZED USE BULBS

### SMD 2835 A60 - E27 CON SENSOR DE MOVIMIENTO



Motion Detector

Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **30.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ESCARCHADO / FROST**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:

**PLÁSTICO Y DISIPADOR DE ALUMINIO / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**



| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | =WATT | KELVIN | LUMEN  | DIMENSIONS | WEIGHT | DF    | PACKING | MOQ | PVP    |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|--------|------------|--------|-------|---------|-----|--------|
| 147-84936 | 5207227057397 | F            | A60  | 12W  | 75W   | 4000K  | 1055lm | 60x120mm   | 0,056  | >0,70 | 110\50  | 5   | 10,05€ |

- Se enciende automáticamente cuando detecta movimiento (rango de 4 a 8 m) y la luz ambiental es inferior a 20 LUX/ Lights up automatically when the sensor detects motion (4-8m range) and the room light is below 20 LUX
- Permanece encendido durante 15 segundos después de detectar movimiento/ Remains lighted for 15 sec after detecting movement

### SMD 2835 A70 - E27 CON PANEL SOLAR



Built-in Solar Panels

Volt: **85-265V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ESCARCHADO / FROST**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:

**PLÁSTICO- PP / PLASTIC - PP**



| CODE      | BARCODE       | TYPE | WATT | =WATT | KELVIN | LUMEN | DIMENSIONS | WEIGHT | DF    | PACKING | MOQ | PVP    |
|-----------|---------------|------|------|-------|--------|-------|------------|--------|-------|---------|-----|--------|
| 145-20003 | 5207227033025 | A70  | 7W   | 40W   | 6500K  | 630lm | 70x130mm   | 0,128  | >0,50 | 110\100 | 5   | 13,50€ |

## FUNCIONES/ FUNCTIONS

- Tiene tres paneles solares. Se carga a la luz del sol durante 8 a 9 horas para proporcionar iluminación durante 2 a 3 horas.
- La Bombilla solar funciona como una lámpara común, mientras se carga al mismo tiempo. Se tarda de 4 a 5 horas en cargarse completamente y le brinda 5 horas de luz de batería en caso de un corte de energía (el interruptor debe estar encendido).
- Fitted with three Solar Panels. The bulb will charge in sunlight for 8-9 hours, and give 2-3 hours of lighting.
- The solar bulb operates like any common light bulb and charges at the same time. 4-5 hours are needed for full charge, and gives 5 hours of lighting with the battery, in case of power outage (the switch must be turned on)

## APLICACIONES / APPLICATIONS

- Iluminación portátil /
- Iluminación de respaldo
- Iluminación de Pequeños Espacios Interiores
- Iluminación para jardín o terraza
- Portable Lighting
- Emergency Lighting
- Small Indoor Lighting
- Garden or Porch Lighting

BOMBILLAS DE USO ESPECIAL  
SPECIALIZED USE BULBS

SMD2835  
T22/E14  
BOMBILLAS PARA FRIGORÍFICOS



Refrigerator Lamps

Volt: 220-240V 50/60Hz  
Lifetime: 25.000hr • ON/OFF: 25.000 • COVER: **ESCARCHADO / FROST**  
Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: -30 / +45°C  
Material Producción / Production Material:  
**PLÁSTICO Y DISIPADOR DE ALUMINIO / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**



BEAM ANGLE

150°



IP20



CRI  
Ra  
>80



2  
YEARS  
WARRANTY



NON  
DIMMABLE

| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | =WATT | KELVIN       | LUMEN | DIMENSIONS | WEIGHT | DF       | PACKING  | MOQ | PVP   |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------------|-------|------------|--------|----------|----------|-----|-------|
| 147-82800 | 5206139076656 | <b>G</b>     | T22  | 1W   | 10W   | <b>2700K</b> | 70lm  | 23x50mm    | 0,012  | No limit | 1\10\200 | 10  | 3,05€ |

SMD2835  
T16/E14  
BOMBILLAS PARA FRIGORÍFICOS



Refrigerator Lamps

Volt: 220-240V 50/60Hz  
Lifetime: 25.000hr • ON/OFF: 25.000 • COVER: **ESCARCHADO / FROST**  
Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: -30 / +45°C  
Material Producción / Production Material:  
**PLÁSTICO Y DISIPADOR DE ALUMINIO / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**



BEAM ANGLE

330°



IP20



CRI  
Ra  
>80



2  
YEARS  
WARRANTY



NON  
DIMMABLE

| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | =WATT | KELVIN       | LUMEN | DIMENSIONS | WEIGHT | DF       | PACKING  | MOQ | PVP   |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------------|-------|------------|--------|----------|----------|-----|-------|
| 147-82801 | 5207227037337 | <b>F</b>     | T16  | 3W   | 25W   | <b>2700K</b> | 260lm | 16x52mm    | 0,022  | No limit | 1\10\200 | 10  | 5,15€ |

SMD2835  
T22/E14  
LUZ DE NOCHE



Night Lamps

Volt: 220-240V 50/60Hz  
Lifetime: 25.000hr • ON/OFF: 25.000 • COVER: **ESCARCHADO / FROST**  
Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: -30 / +45°C  
Material Producción / Production Material:  
**PLÁSTICO Y DISIPADOR DE ALUMINIO / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**



BEAM ANGLE

150°



IP20



CRI  
Ra  
>80



2  
YEARS  
WARRANTY



NON  
DIMMABLE

| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | =WATT | KELVIN       | LUMEN | DIMENSIONS | WEIGHT | DF       | PACKING  | MOQ | PVP   |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------------|-------|------------|--------|----------|----------|-----|-------|
| 147-82820 | 5207227014918 | <b>G</b>     | T22  | 1,5W | 10W   | <b>2700K</b> | 70lm  | 23x50mm    | 0,012  | No limit | 1\20\200 | 10  | 3,05€ |
| 147-82822 | 5207227015007 |              | T22  | 1,5W | 10W   | Red          |       | 23x50mm    | 0,012  | No limit | 1\20\200 | 10  | 3,05€ |
| 147-82823 | 5207227015090 |              | T22  | 1,5W | 10W   | Yellow       |       | 23x50mm    | 0,012  | No limit | 1\20\200 | 10  | 3,05€ |

## BOMBILLAS DE USO ESPECIAL SPECIALIZED USE BULBS

### SMD 2835 PAR38 - E27




Volt: **170-240V 50/60Hz**

Lifetime: **30.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **TRANSPARENTE / CLEAR**  
Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:

**VIDRIO & BASE DE ALUMINIO / GLASS & ALUMINIUM BASE**

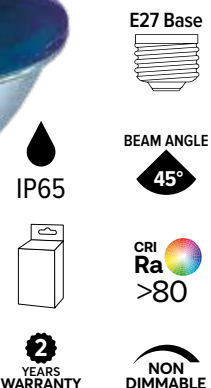

| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE  | WATT | =WATT | KELVIN | LUMEN  | DIMENSIONS | WEIGHT | DF   | PACKING | MOQ | PVP    |
|-----------|---------------|--------------|-------|------|-------|--------|--------|------------|--------|------|---------|-----|--------|
| 147-77560 | 5207227114755 | F            | PAR38 | 15W  | 180W  | 6500K  | 1320lm | 122x133mm  | 0,453  | >0,7 | 1/12    | 4   | 19,80€ |
| 147-77561 | 5207227114779 | F            | PAR38 | 15W  | 180W  | 4000K  | 1320lm | 122x133mm  | 0,453  | >0,7 | 1/12    | 5   | 19,80€ |
| 147-77562 | 5207227114793 | F            | PAR38 | 15W  | 180W  | 3000K  | 1320lm | 122x133mm  | 0,453  | >0,7 | 1/12    | 5   | 19,80€ |
| 147-77563 | 5207227114816 |              | PAR38 | 15W  | 180W  | GREEN  |        | 122x133mm  | 0,442  | >0,7 | 1/12    | 5   | 19,80€ |
| 147-77564 | 5207227114830 |              | PAR38 | 15W  | 180W  | BLUE   |        | 122x133mm  | 0,434  | >0,7 | 1/12    | 5   | 19,80€ |

### SMD 2835 PAR38 - E27 42V AC/DC




Volt: **42V AC/DC 50/60Hz**

Lifetime: **30.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **TRANSPARENTE / CLEAR**  
Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:

**VIDRIO & BASE DE ALUMINIO / GLASS & ALUMINIUM BASE**

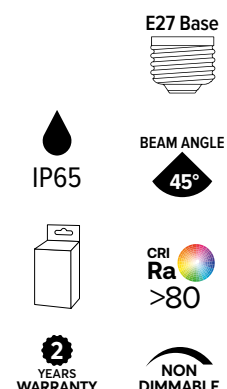

| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE  | WATT | =WATT | KELVIN | LUMEN  | DIMENSIONS | WEIGHT | DF   | PACKING | MOQ | PVP    |
|-----------|---------------|--------------|-------|------|-------|--------|--------|------------|--------|------|---------|-----|--------|
| 147-77566 | 5207227114854 | G            | PAR38 | 15W  | 180W  | 4000K  | 1320lm | 122x133mm  | 0,441  | >0,7 | 1/12    | 5   | 27,35€ |
| 147-84559 | 5207227032059 |              | PAR38 | 15W  | 180W  | GREEN  |        | 122x133mm  | 0,441  | >0,7 | 1/12    | 5   | 27,40€ |

### SMD 2835 PAR30 - E27



Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **TRANSPARENTE / CLEAR**  
Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:

**PLÁSTICO Y DISIPADOR DE ALUMINIO / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**



| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE  | WATT | =WATT | KELVIN | LUMEN  | DIMENSIONS | WEIGHT | DF   | PACKING | MOQ | PVP    |
|-----------|---------------|--------------|-------|------|-------|--------|--------|------------|--------|------|---------|-----|--------|
| 147-77551 | 5207227074585 | F            | PAR30 | 15W  | 170W  | 4000K  | 1300lm | 95x92mm    | 0,146  | >0,7 | 1/10/50 | 5   | 11,15€ |
| 147-77552 | 5207227074615 | F            | PAR30 | 15W  | 170W  | 2700K  | 1300lm | 95x92mm    | 0,154  | >0,7 | 1/10/50 | 5   | 12,50€ |

## BOMBILLAS DE USO ESPECIAL SPECIALIZED USE BULBS

SMD 2835

**PAR56**

**LÁMPARA LED PARA FOCOS  
DE PISCINA**

**PRO** SERIES Led Lamps  
for pool lights

Volt: **12V AC/DC 50/60Hz**

Lifetime: **30.000hr** • ON/OFF: **15.000** • COVER: **TRANSPARENTE / CLEAR**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +50°C**

Material Producción / Production Material:

**VIDRIO & BASE DE ALUMINIO / GLASS & ALUMINIUM BASE**

Se combina con el foco con  
código 145-55906 del  
catálogo de iluminación.



PAR56 Base



IP68



BEAM ANGLE



CRI  
Ra  
>80

2  
YEARS  
WARRANTY

NON  
DIMMABLE

| CODE                   | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE  | WATT | =WATT | KELVIN | LUMEN  | DIMENSIONS | WEIGHT | DF   | PACKING | MOQ | PVP     |
|------------------------|---------------|--------------|-------|------|-------|--------|--------|------------|--------|------|---------|-----|---------|
| <sup>1</sup> 147-77570 | 5207227153501 | F            | PAR56 | 20W  | 250W  | 6500K  | 1900lm | 178x114mm  | 0,857  | >0,7 | 1/12    | 1   | 138,35€ |
| <sup>1</sup> 147-77571 | 5207227153525 | F            | PAR56 | 20W  | 250W  | 3000K  | 1800lm | 178x114mm  | 0,891  | >0,7 | 1/12    | 1   | 138,35€ |
| <sup>1</sup> 147-84572 | 5206139042453 |              | PAR56 | 20W  | 250W  | BLUE   |        | 178x114mm  | 0,956  | >0,7 | 1/12    | 1   | 138,35€ |
| <sup>1</sup> 147-84573 | 5206139042477 |              | PAR56 | 20W  | 250W  | RGB    |        | 178x114mm  | 0,956  | >0,7 | 1/12    | 2   | 235,00€ |

<sup>1</sup>Hasta fin de existencias

## CONTROLLER AND SWITCH FOR PAR56

**CONTROLADOR E INTERRUPTOR PAR 56**

145-55900 / 145-55901

145-55902 / 145-55904

Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **30.000hr** • ON/OFF: **15.000**

• Operating Temperature: **-30 / +45C**



IP20



2  
YEARS  
WARRANTY

| CODE      | BARCODE       | WATT | DIMENSIONS | WEIGHT | PACKING | MOQ | PVP    |
|-----------|---------------|------|------------|--------|---------|-----|--------|
| 147-77575 | 5207227153976 | 120W | 75x45x30mm | 0,108  | 1/50    | 1   | 49,50€ |

## BOMBILLAS DE USO ESPECIAL SPECIALIZED USE BULBS

### SMD 2835 AR111 - G53 12V AC/DC



Volt: **12V AC/DC 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **TRANSPARENTE / CLEAR**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:

**PLÁSTICO Y DISIPADOR DE ALUMINIO / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**



IP20

BEAM ANGLE

24°



CRI  
Ra  
>80



2  
YEARS  
WARRANTY



NON  
DIMMABLE

| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE  | WATT | =WATT | KELVIN | LUMEN  | DIMENSIONS | WEIGHT | DF   | PACKING | MOQ | PVP    |
|-----------|---------------|--------------|-------|------|-------|--------|--------|------------|--------|------|---------|-----|--------|
| 147-77681 | 5207227072987 | F            | AR111 | 12W  | 145W  | 4000K  | 1050lm | 111x71mm   | 0,170  | >0,7 | 1/10/50 | 10  | 14,75€ |

### SMD 2835 AR111 - ES111 GU10



Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **TRANSPARENTE / CLEAR**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:

**PLÁSTICO Y DISIPADOR DE ALUMINIO / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**



IP20

BEAM ANGLE

24°



CRI  
Ra  
>80



2  
YEARS  
WARRANTY



NON  
DIMMABLE

| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE  | WATT | =WATT | KELVIN | LUMEN  | DIMENSIONS | WEIGHT | DF   | PACKING | MOQ | PVP   |
|-----------|---------------|--------------|-------|------|-------|--------|--------|------------|--------|------|---------|-----|-------|
| 147-77684 | 5207227072994 | F            | AR111 | 12W  | 145W  | 4000K  | 1050lm | 111x71mm   | 0,159  | >0,7 | 1/10/50 | 5   | 8,00€ |

### SMD 2835 A60 - E27



Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ESCARCHADO / FROST**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:

**PLÁSTICO Y DISIPADOR DE ALUMINIO / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**



IP20

E27 Base

BEAM ANGLE

200°

2  
YEARS  
WARRANTY

NON  
DIMMABLE

| CODE      | BARCODE       | TYPE | WATT | KELVIN      | DIMENSIONS | WEIGHT | PACKING | MOQ | PVP    |
|-----------|---------------|------|------|-------------|------------|--------|---------|-----|--------|
| 147-84940 | 5207227058141 | A60  | 6W   | Ultraviolet | 60x111mm   | 0,054  | 1/10/50 | 5   | 11,70€ |

75 EUROLAMP®

LAMPS 2024

AIMUR

## BOMBILLAS DE USO ESPECIAL SPECIALIZED USE BULBS

### SMD 2835 A60 - E27 REPELENTE DE INSECTOS



Volt: **220-240V 50/60Hz**  
Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **TRANSPARENTE / CLEAR**  
Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C** Material  
Producción / Production Material:  
**PLÁSTICO Y DISIPADOR DE ALUMINIO / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**



IP20

E27 Base



BEAM ANGLE  
**260°**

**2**  
YEARS  
WARRANTY

**NON**  
DIMMABLE

| CODE      | BARCODE       | TYPE | WATT | KELVIN | DIMENSIONS | WEIGHT | PACKING | MOQ | PVP   |
|-----------|---------------|------|------|--------|------------|--------|---------|-----|-------|
| 147-80981 | 5207227011290 | A60  | 7W   | YELLOW | 60x112mm   | 0,051  | 1\10\50 | 10  | 3,65€ |

### filament A60 - E27 ESPEJO INVERTIDO



Silver mirror

Volt: **220-240V 50/60Hz**  
Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **TRANSPARENTE / CLEAR**  
Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**  
Material Producción / Production Material:  
**VIDRIO & BASE DE ALUMINIO / GLASS & ALUMINIUM BASE**



IP20

E27 Base



BEAM ANGLE  
**360°**

**2**  
YEARS  
WARRANTY

CRI  
Ra  
**>80**

**DIMMABLE**

| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | =WATT | KELVIN | LUMEN | DIMENSIONS | WEIGHT | DF    | PACKING | MOQ | PVP   |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------|-------|------------|--------|-------|---------|-----|-------|
| 147-80960 | 5206139035677 | <b>F</b>     | A60  | 6W   | 50W   | 2700K  | 650lm | 60x106mm   | 0,045  | >0,50 | 1\10\50 | 5   | 8,60€ |

- Con el espejo invertido la bombilla regulable ofrece luz difusa  
The dimmable mirror silver bulb offers diffused light
- Proporciona una iluminación brillante y menos tenue al reflejar la luz hacia el interior del dispositivo con un revestimiento de media bombilla. Offers bright and less glare lighting, by reflecting the light back to the fixture with its half coating
- Es ideal para lámparas abiertas o colgantes.  
It is ideal for open fixtures, pendants

## BOMBILLAS DE USO ESPECIAL SPECIALIZED USE BULBS

### INFRARED INCANDESCENT LAMPS

#### BR38 / PAR38 - E27 BOMBILLAS INCANDESCENTES INFRARROJAS

Volt: **220-240V 50/60Hz**


Lifetime: **5.000hr**

COVER: **KOKKINO / RED**

Operating Temperature: **400°C**

Material Producción / Production Material:

**VIDRIO Y BASE DE ALUMINIO / GLASS & ALUMINIUM BASE**



| CODE      | BARCODE       | TYPE  | WATT | DIMENSIONS | WEIGHT | PACKING | MOQ | PVP    |
|-----------|---------------|-------|------|------------|--------|---------|-----|--------|
| 147-88061 | 5206139001757 | BR38  | 250W | 125x183mm  | 0,169  | 1\24    | 5   | 14,00€ |
| 147-88062 | 5206139005021 | PAR38 | 175W | 120x134mm  | 0,380  | 1\12    | 5   | 13,55€ |
| 147-88063 | 5207227103131 | PAR38 | 175W | 120x134mm  | 0,359  | 1\12    | 5   | 13,20€ |

### REFRIGERATOR LAMPS

#### E14 BOMBILLAS PARA FRIGORÍFICOS / 2TMX


Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **1.000hr** • COVER: **TRANSPARENTE / CLEAR**

Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:

**VIDRIO & BASE DE ALUMINIO / GLASS & ALUMINIUM BASE**



| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | LUMEN | DIMENSIONS | WEIGHT | PACKING  | MOQ | PVP   |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|------------|--------|----------|-----|-------|
| 800-88094 | 5206139000293 | <b>G</b>     | T22  | 15W  | 120lm | 20x53mm    | 0,018  | 1\10\200 | 10  | 2,10€ |

### OVEN LAMPS

#### E14 BOMBILLAS DE HORNO

Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **1.000hr** • COVER: **TRANSPARENTE / CLEAR**

Operating Temperature: **300°C**


Material Producción / Production Material:

**VIDRIO & BASE DE ALUMINIO / GLASS & ALUMINIUM BASE**

147-88095  
800-88095



147-88096



| CODE      | BARCODE       | TYPE | WATT | LUMEN | DIMENSIONS | WEIGHT | PACKING  | MOQ | PVP   |
|-----------|---------------|------|------|-------|------------|--------|----------|-----|-------|
| 147-88095 | 5206139000095 | T22  | 15W  | 120lm | 22x53mm    | 0,006  | 1\25\500 | 25  | 1,60€ |
| 147-88096 | 5206139040176 | G45  | 40W  | 200lm | 45x80mm    | 0,018  | 1\10\100 | 10  | 2,00€ |



| CODE      | BARCODE       | TYPE | WATT | LUMEN | DIMENSIONS | WEIGHT | PACKING  | MOQ | PVP   |
|-----------|---------------|------|------|-------|------------|--------|----------|-----|-------|
| 800-88095 | 5206139000521 | T22  | 15W  | 120lm | 22x53mm    | 0,006  | 1\10\200 | 10  | 3,25€ |

## BOMBILLAS DE USO ESPECIAL SPECIALIZED USE BULBS

### NIGHT LAMPS E12 LUZ DE NOCHE

Volt: **220-240V 50/60Hz**  
Lifetime: **1.000hr** • COVER: **TRANSPARENTE / CLEAR**  
Operating Temperature: **-30°C - +45°C**  
Material Producción / Production Material:  
**VIDRIO & BASE DE ALUMINIO/ GLASS & ALUMINIUM BASE**



| CODE      | BARCODE       | TYPE | WATT | LUMEN | DIMENSIONS | WEIGHT | PACKING  | MOQ | PVP   |
|-----------|---------------|------|------|-------|------------|--------|----------|-----|-------|
| 147-88092 | 5206139000071 | T23  | 7W   | 56lm  | 23x54mm    | 0,006  | 1\25\500 | 25  | 0,55€ |

### NIGHT LAMPS E14 LUZ DE NOCHE INCANDESCENTE

Volt: **220-240V 50/60Hz**  
Lifetime: **1.000hr**  
Operating Temperature: **-30°C - +45°C** Material  
Producción / Production Material:  
**VIDRIO & BASE DE ALUMINIO/ GLASS & ALUMINIUM BASE**



| CODE      | BARCODE        | TYPE | WATT | LUMEN | COLOR  | DIMENSIONS | WEIGHT | PACKING  | MOQ | PVP   |
|-----------|----------------|------|------|-------|--------|------------|--------|----------|-----|-------|
| 147-88180 | 52061390000590 | T23  | 5W   | 25lm  | CLEAR  | 20x53mm    | 0,006  | 1\25\500 | 25  | 0,75€ |
| 147-88181 | 52061390000712 | T23  | 5W   | 25lm  | FROST  | 20x53mm    | 0,006  | 1\25\500 | 25  | 0,75€ |
| 147-88182 | 52061390000064 | T23  | 5W   |       | RED    | 20x53mm    | 0,006  | 1\25\500 | 25  | 0,75€ |
| 147-88183 | 52061390000736 | T20  | 5W   |       | YELLOW | 20x53mm    | 0,006  | 1\25\500 | 25  | 0,75€ |
| 147-88184 | 52061390000743 | T23  | 5W   |       | GREEN  | 20x53mm    | 0,006  | 1\25\500 | 25  | 0,75€ |
| 147-88185 | 52061390000750 | T23  | 5W   |       | BLUE   | 20x53mm    | 0,006  | 1\25\500 | 25  | 0,75€ |

### NIGHT LAMPS E14 LUZ DE NOCHE INCANDESCENTE / 3TMX

Volt: **220-240V 50/60Hz**  
Lifetime: **1.000hr**  
Operating Temperature: **-30°C - +45°C** Material  
Producción / Production Material:  
**VIDRIO & BASE DE ALUMINIO/ GLASS & ALUMINIUM BASE**




| CODE      | BARCODE        | TYPE | WATT | LUMEN | COLOR  | DIMENSIONS | WEIGHT | PACKING  | MOQ | PVP   |
|-----------|----------------|------|------|-------|--------|------------|--------|----------|-----|-------|
| 800-88180 | 52061390000538 | T23  | 5W   | 25lm  | CLEAR  | 20x53mm    | 0,022  | 1\10\200 | 10  | 2,45€ |
| 800-88181 | 52061390000545 | T23  | 5W   | 25lm  | FROST  | 20x53mm    | 0,022  | 1\10\200 | 10  | 2,45€ |
| 800-88182 | 52061390000552 | T23  | 5W   |       | RED    | 20x53mm    | 0,022  | 1\10\200 | 10  | 2,45€ |
| 800-88183 | 52061390000569 | T20  | 5W   |       | YELLOW | 20x53mm    | 0,022  | 1\10\200 | 10  | 2,45€ |
| 800-88184 | 52061390000576 | T23  | 5W   |       | GREEN  | 20x53mm    | 0,022  | 1\10\200 | 10  | 2,45€ |
| 800-88185 | 52061390000583 | T23  | 5W   |       | BLUE   | 20x53mm    | 0,022  | 1\10\200 | 10  | 2,45€ |

BOMBILLAS DE USO ESPECIAL  
SPECIALIZED USE BULBS

NIGHT LAMPS  
E27 LUZ DE NOCHE INCANDESCENTE


Volt: **220-240V 50/60Hz**  
Lifetime: **1.000hr**  
Operating Temperature: **-30°C - +45°C**  
Material Producción / Production Material:  
**VIDRIO & BASE DE ALUMINIO / GLASS & ALUMINIUM BASE**



| CODE      | BARCODE       | TYPE | WATT | LUMEN | COLOR  | DIMENSIONS | WEIGHT | PACKING  | MOQ | PVP   |
|-----------|---------------|------|------|-------|--------|------------|--------|----------|-----|-------|
| 147-88170 | 5206139000224 | T30  | 5W   | 25lm  | CLEAR  | 30x60mm    | 0,010  | 1\25\500 | 25  | 1,10€ |
| 147-88171 | 5206139000231 | T30  | 5W   | 25lm  | FROST  | 30x60mm    | 0,010  | 1\25\500 | 25  | 1,10€ |
| 147-88172 | 5206139000248 | T30  | 5W   |       | RED    | 30x60mm    | 0,010  | 1\25\500 | 25  | 1,10€ |
| 147-88173 | 5206139000255 | T30  | 5W   |       | YELLOW | 30x60mm    | 0,010  | 1\25\500 | 25  | 1,10€ |
| 147-88174 | 5206139000262 | T30  | 5W   |       | GREEN  | 30x60mm    | 0,010  | 1\25\500 | 25  | 1,10€ |
| 147-88175 | 5206139000279 | T30  | 5W   |       | BLUE   | 30x60mm    | 0,010  | 1\25\500 | 25  | 1,10€ |

NIGHT LAMPS  
E27 LUZ DE NOCHE  
INCANDESCENTE / 2TMX

Volt: **220-240V 50/60Hz**  
Lifetime: **1.000hr**  
Operating Temperature: **-30°C - +45°C**  
Material Producción / Production Material:  
**VIDRIO & BASE DE ALUMINIO / GLASS & ALUMINIUM BASE**



| CODE      | BARCODE       | TYPE | WATT | LUMEN | COLOR  | DIMENSIONS | WEIGHT | PACKING  | MOQ | PVP   |
|-----------|---------------|------|------|-------|--------|------------|--------|----------|-----|-------|
| 800-88170 | 5206139000767 | T30  | 5W   | 25lm  | CLEAR  | 30x60mm    | 0,010  | 1\10\200 | 10  | 2,00€ |
| 800-88171 | 5206139000774 | T30  | 5W   | 25lm  | FROST  | 30x60mm    | 0,010  | 1\10\200 | 10  | 2,00€ |
| 800-88172 | 5206139000781 | T30  | 5W   |       | RED    | 30x60mm    | 0,010  | 1\10\200 | 10  | 2,00€ |
| 800-88173 | 5206139000798 | T30  | 5W   |       | YELLOW | 30x60mm    | 0,010  | 1\10\200 | 10  | 2,00€ |
| 800-88174 | 5206139001764 | T30  | 5W   |       | GREEN  | 30x60mm    | 0,010  | 1\10\200 | 10  | 2,00€ |
| 800-88175 | 5206139001771 | T30  | 5W   |       | BLUE   | 30x60mm    | 0,010  | 1\10\200 | 10  | 2,00€ |



# Led Lamps SMD Industrial & Professional Use

## BOMBILLAS LED SMD PARA USO INDUSTRIAL y PROFESIONAL LED LAMPS SMD INDUSTRIAL & PROFESSIONAL USE

### SMD 2835 SL - E27



Volt: **170-250V 50/60Hz**  
Impact Resistant (IK): **IK10**  
Lifetime: **40000hr** • ON/OFF: **50000** • COVER: **PRISMÁTICO / PRISMATIC**  
Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C** Material  
Producción / Production Material:  
**ALUMINIO y PLÁSTICO CON TAPA Y DIFUSOR PRISMÁTICO /**  
**ALUMINIUM & PLASTIC WITH PRISMATIC COVER & DIFFUSER**



| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | KELVIN | LUMEN  | DIMENSIONS | WEIGHT | PACKING | MOQ | PVP    |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|------------|--------|---------|-----|--------|
| 147-76500 | 5207227063916 | F            | SL   | 15W  | 6500K  | 1500lm | 65x149mm   | 0,148  | 1\10\50 | 10  | 10,15€ |
| 147-76501 | 5207227063947 | F            | SL   | 15W  | 4000K  | 1500lm | 65x149mm   | 0,148  | 1\10\50 | 10  | 10,15€ |
| 147-76502 | 5207227063978 | F            | SL   | 15W  | 3000K  | 1500lm | 65x149mm   | 0,148  | 1\10\50 | 10  | 10,15€ |
| 147-76506 | 5207227064005 | F            | SL   | 20W  | 6500K  | 2000lm | 65x169mm   | 0,158  | 1\10\50 | 10  | 12,40€ |
| 147-76507 | 5207227064036 | F            | SL   | 20W  | 4000K  | 2000lm | 65x169mm   | 0,158  | 1\10\50 | 10  | 12,40€ |
| 147-76508 | 5207227064067 | F            | SL   | 20W  | 3000K  | 2000lm | 65x169mm   | 0,158  | 1\10\50 | 10  | 12,40€ |

### SMD 2835 HAMMER T80 - E27



Volt: **100-277V 50/60Hz**  
Impact Resistant (IK): **IK08**  
Lifetime: **40000hr** • ON/OFF: **50000** • COVER: **ESCARCHADO / FROST**  
Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**



Material Producción / Production Material:  
**PLÁSTICO Y DISIPADOR DE ALUMINIO / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**

| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | KELVIN | LUMEN  | DIMENSIONS | WEIGHT | PACKING | MOQ | PVP   |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|------------|--------|---------|-----|-------|
| 147-76530 | 5207227104640 | E            | T80  | 16W  | 6500K  | 1760lm | 80x136mm   | 0,088  | 1\40    | 10  | 6,00€ |
| 147-76532 | 5207227111150 | E            | T80  | 16W  | 2700K  | 1760lm | 80x136mm   | 0,088  | 1\40    | 10  | 6,00€ |

## BOMBILLAS LED SMD PARA USO INDUSTRIAL y PROFESIONAL LED LAMPS SMD INDUSTRIAL & PROFESSIONAL USE

### SMD 2835 T80 / T100 - E27



Volt: **100-277V 50/60Hz**  
Impact Resistant (IK): **IK08**  
Lifetime: **40000hr** • ON/OFF: **50000** • COVER: **ESCARCHADO / FROST**  
Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:  
**PLÁSTICO Y DISIPADOR DE ALUMINIO / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**



| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | KELVIN | LUMEN  | DIMENSIONS | WEIGHT | PACKING | MOQ | PVP    |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|------------|--------|---------|-----|--------|
| 147-76539 | 5207227111174 | F            | T80  | 30W  | 6500K  | 3000lm | 80x150mm   | 0,187  | 1/20    | 5   | 12,65€ |
| 147-76540 | 5207227111198 | F            | T80  | 30W  | 4000K  | 3000lm | 80x150mm   | 0,187  | 1/20    | 5   | 12,65€ |
| 147-76545 | 5207227064326 | F            | T100 | 40W  | 6500K  | 4000lm | 100x180mm  | 0,327  | 1/20    | 5   | 18,00€ |
| 147-76546 | 5207227064333 | F            | T100 | 40W  | 4000K  | 4000lm | 100x180mm  | 0,327  | 1/20    | 5   | 18,00€ |

### SMD 2835 HAMMER T118 / T135 - E27



Volt: **100-277V 50/60Hz**  
Impact Resistant (IK): **IK08**  
Lifetime: **40000hr** • ON/OFF: **50000** • COVER: **ESCARCHADO / FROST**  
Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:  
**PLÁSTICO Y DISIPADOR DE ALUMINIO / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**



147-76551 & 147-76552  
E27 + E40  
με αντάπτορα  
/ with adaptor



| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | KELVIN | LUMEN   | DIMENSIONS | WEIGHT | PACKING | MOQ | PVP    |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|---------|------------|--------|---------|-----|--------|
| 147-76548 | 5207227111211 | F            | T118 | 50W  | 6500K  | 5000lm  | 118x198mm  | 0,378  | 1/12    | 2   | 23,95€ |
| 147-76549 | 5207227104695 | F            | T118 | 50W  | 4000K  | 5000lm  | 118x198mm  | 0,378  | 1/12    | 2   | 23,95€ |
| 147-76551 | 5207227104718 | F            | T135 | 100W | 6500K  | 10000lm | 135x277mm  | 0,970  | 1/8     | 2   | 54,50€ |
| 147-76552 | 5207227111235 | F            | T135 | 100W | 4000K  | 10000lm | 135x277mm  | 0,970  | 1/8     | 2   | 54,50€ |

# BOMBILLAS LED SMD PARA USO INDUSTRIAL y PROFESIONAL

## LED LAMPS SMD INDUSTRIAL & PROFESSIONAL USE

### SMD 2835

#### HAMMER T230 / E27 - E40



Volt: **100-277V 50/60Hz**  
 Impact Resistant (IK): **IK08**  
 Lifetime: **40000hr** • ON/OFF: **50000** • COVER: **ESCARCHADO / FROST**  
 Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:  
**PLÁSTICO Y DISIPADOR DE ALUMINIO / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**



E27 + E40  
 με αντάπτορα  
 / with adaptor



| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | KELVIN | LUMEN   | DIMENSIONS | WEIGHT | PACKING | MOQ | PVP     |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|---------|------------|--------|---------|-----|---------|
| 147-76557 | 5207227104732 | D            | T230 | 125W | 6500K  | 18750lm | 230x306mm  | 1,307  | 1/4     | 1   | 116,60€ |
| 147-76558 | 5207227111259 | D            | T230 | 125W | 4000K  | 18750lm | 230x306mm  | 1,307  | 1/4     | 2   | 116,60€ |

### SMD 2835

#### FAN E27



Volt: **185-265V 50/60Hz**  
 Impact Resistant (IK): **IK08**  
 Lifetime: **25000hr** • ON/OFF: **25000** • COVER: **ESCARCHADO / FROST**  
 Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:  
**PLÁSTICO Y DISIPADOR DE ALUMINIO / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**

CERRADO  
 80x234mm



ABIERTO 374x85mm



| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | KELVIN | LUMEN  | DIMENSIONS | WEIGHT | PACKING | MOQ | PVP    |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|------------|--------|---------|-----|--------|
| 147-76601 | 5207227099687 | F            | FAN  | 40W  | 4000K  | 4600lm | 374x85mm   | 0,303  | 1/25    | 1   | 26,40€ |

### SMD 2835

#### FAN E27



Volt: **185-265V 50/60Hz**  
 Impact Resistant (IK): **IK08**  
 Lifetime: **25000hr** • ON/OFF: **25000** • COVER: **ESCARCHADO / FROST**  
 Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:  
**PLÁSTICO Y DISIPADOR DE ALUMINIO / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**

CERRADO  
 90x234mm



ABIERTO 398x85mm



| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE | WATT | KELVIN | LUMEN  | DIMENSIONS | WEIGHT | PACKING | MOQ | PVP    |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|------------|--------|---------|-----|--------|
| 147-76604 | 5207227099700 | E            | FAN  | 52W  | 4000K  | 5980lm | 398x85mm   | 0,392  | 1/25    | 1   | 26,90€ |


BOMBILLAS LED SMD PARA USO INDUSTRIAL y PROFESIONAL  
LED LAMPS SMD INDUSTRIAL & PROFESSIONAL USE

SMD 2835  
MAGNOLIA E27



Volt: **180-265V 50/60Hz**  
Impact Resistant (IK): **IK08**  
Lifetime: **40000hr** • ON/OFF: **50000** • COVER: **ESCARCHADO / FROST**  
Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:  
**PLÁSTICO Y DISIPADOR DE ALUMINIO / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**

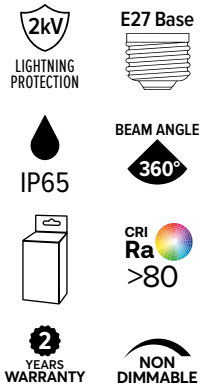


| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE     | WATT | KELVIN | LUMEN  | DIMENSIONS | WEIGHT | PACKING | MOQ | PVP    |
|-----------|---------------|--------------|----------|------|--------|--------|------------|--------|---------|-----|--------|
| 147-76010 | 5207227063718 | E            | Magnolia | 30W  | 6500K  | 3450lm | 90x218mm   | 0,297  | 1\25    | 2   | 26,90€ |
| 147-76011 | 5207227063725 | E            | Magnolia | 30W  | 4000K  | 3450lm | 90x218mm   | 0,297  | 1\25    | 2   | 26,90€ |
| 147-76012 | 5207227063732 | E            | Magnolia | 30W  | 2700K  | 3450lm | 90x218mm   | 0,297  | 1\25    | 2   | 26,90€ |
| 147-76020 | 5207227059728 | E            | Magnolia | 50W  | 6500K  | 5750lm | 90x218mm   | 0,309  | 1\25    | 2   | 29,70€ |
| 147-76021 | 5207227059742 | E            | Magnolia | 50W  | 4000K  | 5750lm | 90x218mm   | 0,309  | 1\25    | 2   | 29,70€ |

SMD 2835  
MAGNOLIA E40



Volt: **180-265V 50/60Hz**  
Impact Resistant (IK): **IK08**  
Lifetime: **40000hr** • ON/OFF: **50000** • COVER: **ESCARCHADO / FROST**  
Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Material Producción / Production Material:  
**PLÁSTICO Y DISIPADOR DE ALUMINIO / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**

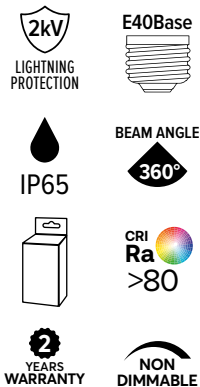

| CODE      | BARCODE       | ENERGY CLASS | TYPE     | WATT | KELVIN | LUMEN  | DIMENSIONS | WEIGHT | PACKING | MOQ | PVP    |
|-----------|---------------|--------------|----------|------|--------|--------|------------|--------|---------|-----|--------|
| 147-76030 | 5207227060892 | E            | Magnolia | 80W  | 6500K  | 8400lm | 120x285mm  | 0,628  | 1\10    | 2   | 55,25€ |
| 147-76031 | 5207227063879 | E            | Magnolia | 80W  | 4000K  | 8400lm | 120x285mm  | 0,628  | 1\10    | 2   | 55,25€ |

# Flash Lights



## LINTERNA LED DE ALUMINIO LED BATTERY FLASH LIGHT

### WATERPROOF IMPERMEABLE

Volt: **3V DC**  
Type: **XPE**  
Operating Temperature: **-20°C / +45°C**

24h Battery Discharge 2AA

Material Producción / Production Material:  
**ALUMINUM + PP + RUBBER**



ON/OFF



| CODE      | BARCODE       | COLOR | LED TYPE | WATT | KELVIN     | LUMEN | DIMENSION | WEIGHT | PACKING | MOQ | PVP    |
|-----------|---------------|-------|----------|------|------------|-------|-----------|--------|---------|-----|--------|
| 145-24520 | 5207227116759 | BLUE  | XPE      | 1W   | 5000-6500k | 150lm | 45x163mm  | 0,118  | 1\12\24 | 3   | 12,10€ |
| 145-24521 | 5207227116766 | RED   | XPE      | 1W   | 5000-6500k | 150lm | 45x163mm  | 0,118  | 1\12\24 | 3   | 12,10€ |

### WATERPROOF BOLSILLO / POCKET


Volt: **3V DC**  
Type: **CREE XTE**  
Operating Temperature: **-20°C / +45°C**  
Function: **Normal/Zoom**

1h Battery Discharge 2AAA  
Haz variable (30 metros-100 metros)/ Zoom  
function (30m-100m)

Material Producción / Production Material:  
**ALUMINIO/ ALUMINIUM**



Tiene correa para la muñeca/  
With wrist cord



ON/OFF




| CODE      | BARCODE       | COLOR | LED TYPE | WATT | KELVIN | LUMEN | DIMENSION  | WEIGHT | PACKING | MOQ | PVP    |
|-----------|---------------|-------|----------|------|--------|-------|------------|--------|---------|-----|--------|
| 145-24523 | 5207227116780 | BLACK | CREE XTE | 5W   | 5000K  | 200lm | 16,5x123mm | 0,027  | 1\24\96 | 24  | 11,30€ |

LINTERNA LED DE ALUMINIO  
LED BATTERY FLASH LIGHT

ZOOM  
MODO / OPERATION ZOOM

Volt: **4,5V DC**  
Type: **CREE COB**  
Operating Temperature: **-20°C / +45°C**  
Function: **Normal/Zoom**

7h Battery Discharge 3AAA  
Material Producción / Production Material:  
**ALUMINIO / ALUMINIUM**



| CODE      | BARCODE       | COLOR | LED TYPE | WATT | LUMEN | DIMENSION  | WEIGHT | PACKING | MOQ | PVP    |
|-----------|---------------|-------|----------|------|-------|------------|--------|---------|-----|--------|
| 145-24507 | 5206139080400 | BLACK | CREE COB | 3W   | 150lm | 34,6x112mm | 0,087  | 1\16\64 | 16  | 14,30€ |




LINTERNA LED DE BATERÍA DE TRABAJO  
LED BATTERY WORK LIGHT

RECHARGEABLE WATERPROOF  
IMPERMEABLE RECARGABLE

Volt: **5V DC**  
Type: **COB**  
Operating Temperature: **-30°C / +45°C**  
Battery Capacity: **500mAh**

Batería recargable de polímero de litio  
/ Li-Polymer rechargeable battery  
1h-3h Battery Discharge

Material Producción / Production Material:  
**ALUMINIO Y PLÁSTICO / ALUMINUM + PLASTIC**



| CODE      | BARCODE       | COLOR | LED TYPE | WATT | KELVIN | LUMEN | DIMENSION  | WEIGHT | PACKING | MOQ | PVP    |
|-----------|---------------|-------|----------|------|--------|-------|------------|--------|---------|-----|--------|
| 145-24535 | 5207227181948 | BLACK | COB      | 5W   | 6500K  | 500lm | 21x46x61mm | 0,092  | 1\8\32  | 8   | 19,20€ |

Funciones/ Functions :

**100%-30%-parpadea - presionando el interruptor durante 2 segundos / 100%-30%-strobe-press switch for 2sec Super brillo / Super bright**

**Incluye gancho / Includes hook**

**Imán / Magnet**

**soporte de 3 posiciones / 3-angle stand**

**Trípode / Tripod screw**

**Abrebotellas / Bottle opener**

**Cable USB / USB cable**



This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

**EUROLAMP®**



**AIMUR ILUMINACION SL**

**Ctra. Alicante, 251 Nave 3 C/ Álamos, 14  
30007 - Murcia (SPAIN)**

**T: +34 968 27 13 59**

**F: +34 968 20 47 45**

**iluminacion@aimur.com**

**[www.aimur.com](http://www.aimur.com)**

**Lamps** COLLECTION

LampsCOLLECTION